

MANUEL D'INSTALLATION

Merci d'avoir acheté ce produit Briteq®. Pour profiter pleinement de toutes les possibilités et pour votre propre sécurité, veuillez lire très attentivement ces instructions d'installation avant de commencer à utiliser cet appareil.

CARACTÉRISTIQUES

- Ce kit adapte parfaitement le "BT-THEATRE YOKE" au projecteur "BT-THEATRE HD1".
- Le kit se compose de 4 pièces supplémentaires :
 - Cylindre en aluminium fabriqué sur mesure
 - 1 boulon M10 "tête à six pans creux" L=50mm
 - 1 boulon M10 "tête à six pans creux" L=30mm
 - 1pc M10 "rondelle élastique".
- Tous les accessoires d'installation pour une installation facile sont inclus

ASSEMBLAGE MÉCANIQUE :

IMPORTANT : Pour gagner du temps, suivez très attentivement les étapes ci-dessous !
Veuillez également consulter le manuel de montage/utilisation du "BT-THEATRE YOKE".

Vous pouvez également regarder la VIDÉO D'INSTRUCTION : [CLIQUEZ ICI](#) pour mieux comprendre certaines étapes du montage.


DIFFÉRENTES PIÈCES

Vous n'aurez pas besoin de toutes les pièces : voici une sélection des pièces dont vous aurez besoin / plus besoin.

PIÈCES DONT VOUS N'AVEZ PLUS BESOIN




LES PIÈCES NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE

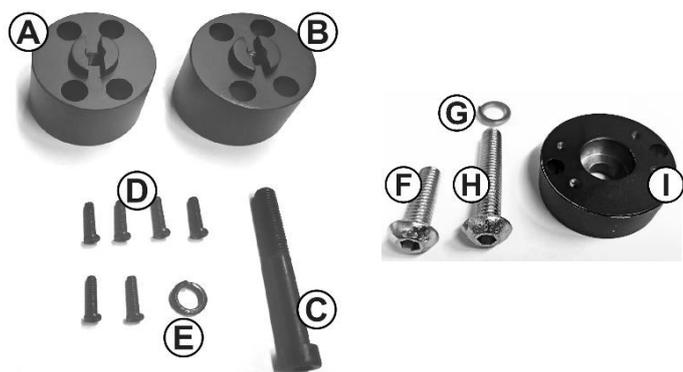

PRÉPARER CERTAINS DES ÉLÉMENTS

1. Prenez le cylindre en aluminium nommé "I" et insérez 2 des vis M4 "D" → voir photo
2. Les cylindres "A" et "B" sont identiques : prenez l'un d'entre eux et agrandissez le trou central à l'aide d'un foret à métal de Ø 10 mm. Désormais, nous appelons ce cylindre "B"

**RETIRER LE SUPPORT D'ORIGINE**

3. Dévissez et retirez la poignée en L située sur le côté gauche du projecteur : plus besoin de l'utiliser !
4. Dévissez et retirez le boulon hexagonal M10 sur le côté droit du projecteur : il n'est plus nécessaire, exceptée la plus grande rondelle.
5. Enlever le support complet : plus besoin.
6. Conserver les 2 grandes et fines rondelles de couleur cuivre : les deux sont encore nécessaires.

INSTALLER LES NOUVEAUX CYLINDRES

7. Fixez fermement le cylindre "I" à l'aide des pièces "F" et "G" du côté gauche où vous avez retiré la poignée en L
8. Fixez maintenant le cylindre "A" sur le cylindre "I", à l'aide de quatre vis "D".



9. Placez les 2 rondelles en cuivre sur le côté droit du projecteur et pressez les 2 rondelles en cuivre avec le cylindre "B" (avec le trou de 10 mm).
10. Fixez la lyre sur le cylindre "B" à l'aide du boulon M10 "H" et de la grande rondelle noire du support d'origine.



11. Tournez le projecteur de manière à ce que le côté gauche soit face à vous.
12. Ouvrez un peu la lyre afin de pouvoir la placer sur le cylindre "A".
13. Fixer fermement la lyre à l'aide du long boulon M10 nommé "C" + rondelle à ressort "E".
14. C'est fait !



Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel d'utilisation sur notre site web: www.briteq-lighting.com

Copyright © 2019 by BEGLEC NV - 't Hofveld 2C ~ B1702 Groot-Bijgaarden ~ Belgium
La reproduction ou la publication du contenu de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation expresse de l'éditeur, est interdite.