

Kompakte Säulenlautsprecher, die glattes Design und erstklassige Leistung vereinen.

**Ideal für Kirchen, um die Sprache wiederzugeben.
Aluminiumgehäuse und Stahlgitter**

Spritzwassergeschützt

100-V-Lautsprecher für öffentlichen Bereich

Ausgangsleistungen

10 / 20 W

Spannung

100 V

Impedanz

2 k Ω /1 k Ω

Komponenten

2 x 2,5 Zoll

Empfindlichkeit (1 W / 1 m)

94 dB, +/-3dB

Frequenzgang

250 Hz - 15.000 kHz

Material

Weißes Aluminiumgehäuse und Stahlgitter

Halterung

Einstellbarer Befestigungswinkel

Anschlüsse

Mehrleiter-Kabelverschraubung

IP-Stufe

IP44 (staub- und spritzwassergeschützt)



Abmessungen

104 x 73 x 262 mm


Gewicht

1,40 kg

Verkabelung

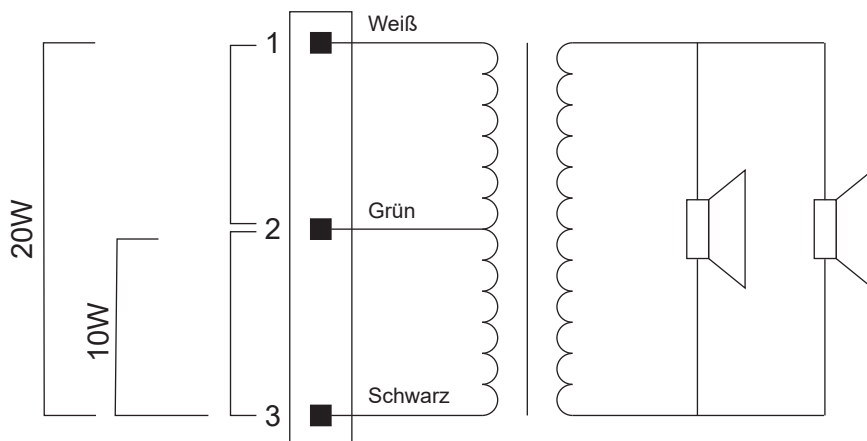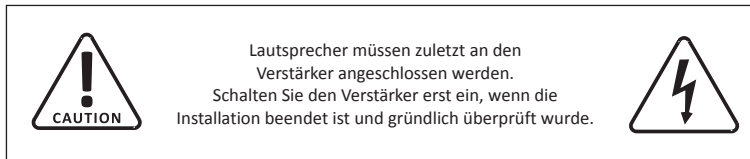

Ausgangsleistung und Impedanz des CLS220-Säulenlautsprechers hängt von der Verkabelung ab. Die Ausgangsleistung kann je nach angeschlossenen Kabeln zwischen 10 und 20 W bei 100 V liegen. Siehe obenstehende Darstellung.

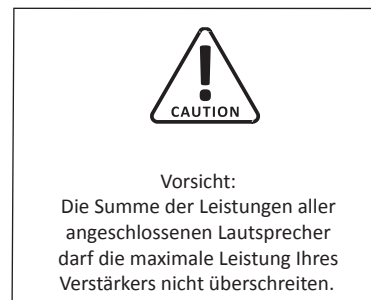

Abmessungen

