

Compacte kolomluidsprekers combineren een strak ontwerp en hoogwaardige prestaties.

Ideaal voor gebedsplaatsen om spraak te reproduceren.
Aluminium behuizing en stalen rooster

Spatwaterdicht

100 V public-adress-luidspreker

Uitgangsvermogens 10/20 W

Spanning 100 V

Impedantie 2 K Ω /1 k Ω

Componenten 2 x 6,4 cm (2,5")

Gevoeligheid (1 W/1 m) 94 dB, +/-3 dB

Frequentierespons 250 Hz – 15 KHz

Materiaal Witte aluminium behuizing, stalen rooster

Bevestiging Verstelbare bevestigingsbeugel


Connectors Meeraderige kabel met pakkingbus

IP-niveau IP44 (stof en spatwaterdicht)

Afmetingen 104 x 73 x 262 mm

Gewicht 1,40 kg

Bekabeling

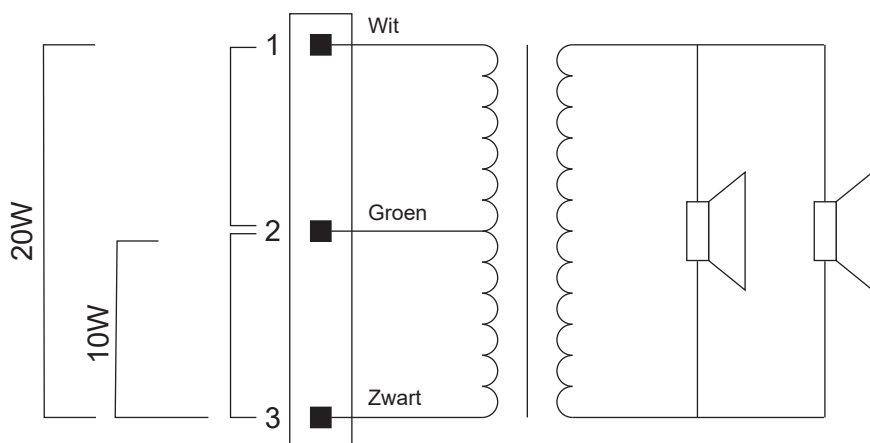

De uitgangsvermogens en de impedanties van de kolom CLS220 zijn afhankelijk van de bedrading.

Het uitgangsvermogen kan, afhankelijk van de aangesloten draden, uiteenlopen van 10 tot 20 W bij 100 V.

Controleer het bovenstaande schema.



Afmetingen

