

Kompakte Säulenlautsprecher, die glattes Design und erstklassige Leistung vereinen.

**Ideal für Kirchen, um die Sprache wiederzugeben.
Aluminiumgehäuse und Stahlgitter**

Spritzwassergeschützt

100-V-Lautsprecher für öffentlichen Bereich

Ausgangsleistungen

20/40 W

Spannung

100 V

Impedanz

1 k Ω / 500 Ω

Komponenten

4 x 2,5 Zoll

Empfindlichkeit (1 W / 1 m)

95 dB, +/-3dB

Frequenzgang

250 Hz - 15.000 kHz

Material

Weißes Aluminiumgehäuse und Stahlgitter

Halterung

Einstellbarer Befestigungswinkel

Anschlüsse

Mehrleiter-Kabelverschraubung

IP-Stufe

IP44 (staub- und spritzwassergeschützt)



Abmessungen

104 x 73 x 402 mm

Gewicht

1,94 kg


Verkabelung

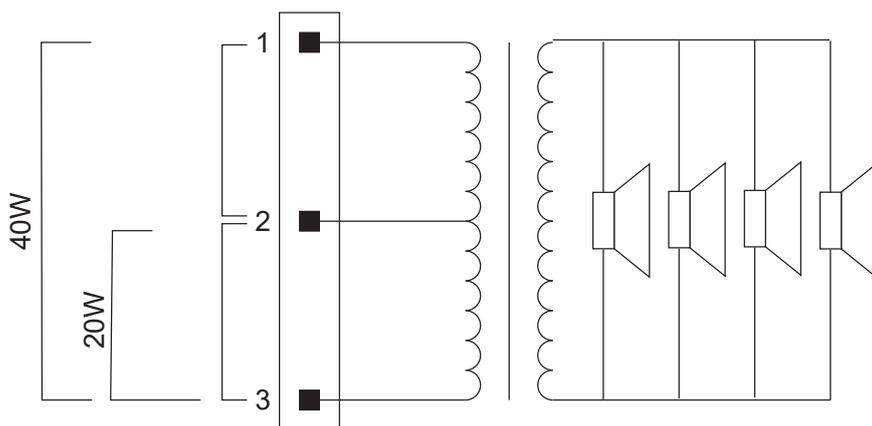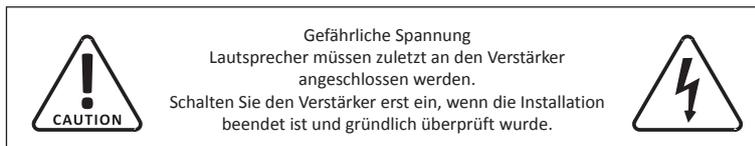

Ausgangsleistung und Impedanz des CLS440-Säulenlautsprechers hängt von der Verkabelung ab.

Die Ausgangsleistung kann je nach den angeschlossenen Kabeln zwischen 20 und 40 W bei 100 V liegen.

Siehe obenstehende Darstellung.

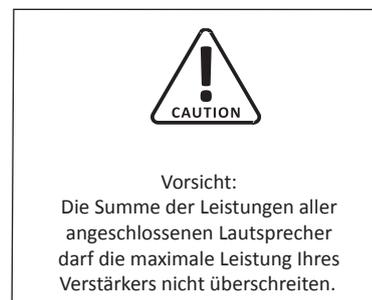

Abmessungen

