

Altavoces de columna compactos que combinan un alto rendimiento con un diseño elegante.

Ideal para reproducir voz en edificios de culto.  
Carcasa de aluminio y rejilla de acero

Resistente a salpicaduras

Altavoz de información al público de 100 V

---

Salidas de potencia            20/40 W

---

Tensión                            100 V

---

Impedancia                    1 K $\Omega$ /500  $\Omega$

---

Componentes                    4 conos transductores de 2,5"

---

Sensibilidad (1 W/1 m)        95 dB, +/- 3 dB

---

Respuesta de frecuencia        250 Hz - 15 KHz

---

Material                            Carcasa blanca de aluminio y rejilla de acero

---

Soportes                            Soporte de fijación ajustable

---

Conectores                        Cable multiconductor con prensaestopa

---

Nivel IP                              IP44 (resistente al polvo y a salpicaduras)

---



Medidas                            104 x 73 x 402 mm

---

Peso                                  1,94 Kg


---

## Cableado

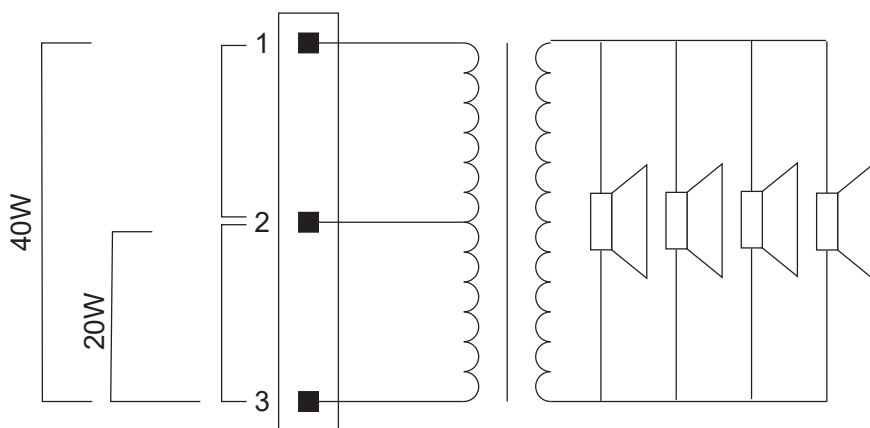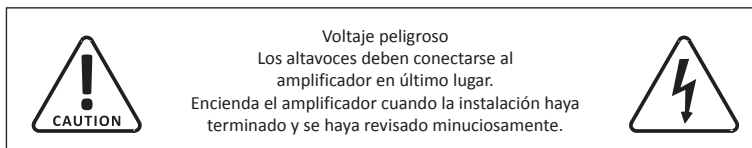

Las salidas de potencia y la impedancia de la columna CLS440 dependerá de las conexiones realizadas.

La salida de potencia puede ser desde 20 a 40 W con 100 V de acuerdo a los cables conectados. Compruebe el esquema anterior.

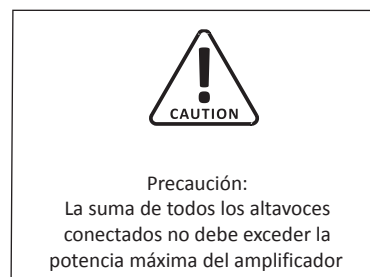

## Medidas

