

Kompakte Säulenlautsprecher, die glattes Design und erstklassige Leistung vereinen.

Ideal für Kirchen, um die Sprache wiederzugeben.

**Aluminiumgehäuse und Stahlgitter**

**Spritzwassergeschützt**

**100-V-Lautsprecher für öffentlichen Bereich**

---

Ausgangsleistungen 30 / 60 W

---

Spannung 100 V

---

Impedanz 666  $\Omega$  / 333  $\Omega$

---

Komponenten 6 x 2,5 Zoll

---

Empfindlichkeit (1 W / 1 m) 96 dB, +/-3dB

---

Frequenzgang 250 Hz - 15.000 kHz

---

Material Weißes Aluminiumgehäuse und Stahlgitter

---

Halterung Einstellbarer Befestigungswinkel

---

Anschlüsse Mehrleiter-Kabelverschraubung

---

IP-Stufe IP44 (staub- und spritzwassergeschützt)

---

Abmessungen 104 x 73 x 550 mm

---


Gewicht 2,60 kg

---

## Verkabelung



Gefährliche Spannung  
Lautsprecher müssen zuletzt an den Verstärker  
angeschlossen werden.  
Schalten Sie den Verstärker erst ein, wenn die Installation  
beendet ist und gründlich überprüft wurde.

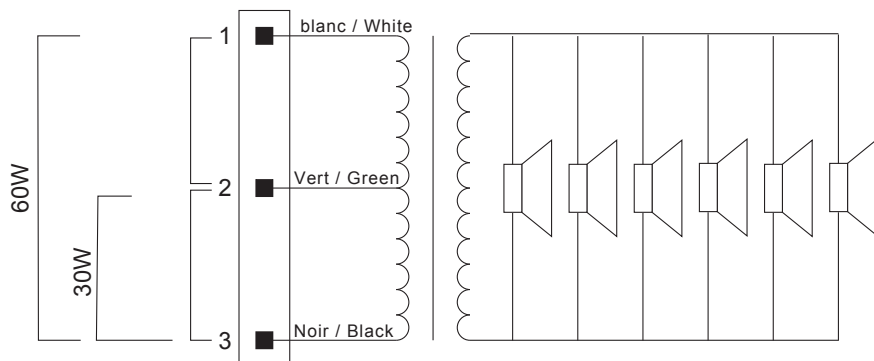

Ausgangsleistung und Impedanz des CLS660-Säulenlautsprechers hängt von der Verkabelung ab.

Die Ausgangsleistung kann je nach den angeschlossenen Kabeln zwischen 30 und 60 W bei 100 V liegen.

Siehe obenstehende Darstellung.



Vorsicht:

Die Summe der Leistungen aller  
angeschlossenen Lautsprecher  
darf die maximale Leistung Ihres  
Verstärkers nicht überschreiten.

## Abmessungen

