

Compacte kolomluidsprekers combineren een strak ontwerp en hoogwaardige prestaties.

Ideaal voor gebedsplaatsen om spraak te reproduceren.

Aluminium behuizing en stalen rooster

Spatwaterdicht

100 V public-adress-luidspreker

Uitgangsvermogens 30/60 W

Spanning 100 V

Impedantie 666 Ω /333 Ω

Componenten 6 x 6,4 cm (2,5")

Gevoeligheid (1 W/1 m) 96 dB, +/-3 dB

Frequentierespons 250 Hz – 15 KHz

Materiaal Witte aluminium behuizing, stalen rooster

Bevestiging Verstelbare bevestigingsbeugel

Connectors Meeraderige kabel met pakkingbus

IP-niveau IP44 (stof en spatwaterdicht)


Afmetingen 104 x 73 x 550 mm

Gewicht 2,60 kg

Bekabeling



Gevaarlijke spanning
Luidsprekers moeten als laatste op de
versterker worden aangesloten.
Zet de versterker aan wanneer de installatie is
voltooid en grondig is gecontroleerd.

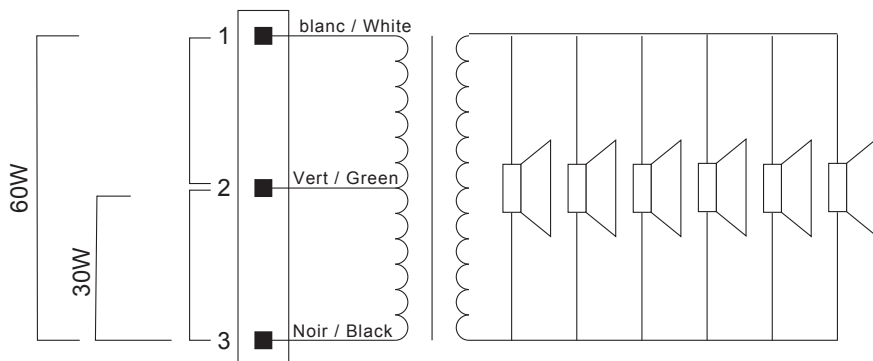

De uitgangsvermogens en de impedanties van de CLS660 kolom zijn afhankelijk van de bedrading.

Het uitgangsvermogen kan, afhankelijk van de aangesloten draden, uiteenlopen van 30 tot 60 W bij 100 V.

Controleer het bovenstaande schema.



Opgelet:
De som van alle aangesloten
luidsprekers mag het maximale
vermogen van de versterker niet
overschrijden.

Afmetingen

