

SHP820

Altavoz colgante con difusión de 360° para amplificadores de 100 V. Incluye cable de suspensión.

Salidas de potencia 5/10/20 W

Tensión 100 V

Componentes 8" + 1"

Sensibilidad (1 W/1 m) 92 dB, +/- 3 dB

Respuesta de frecuencia 130 - 15000 Hz

Material Carcasa blanca de plástico

Soportes Cable de suspensión de 5 m

Conectores Cable con prensaestopa



Medidas 254 mm (diám)

Peso 2,2 Kg

Cableado



- Bleu : Commun (masse)
- Vert : 5 Watts (2K Ω)
- Jaune : 10 Watts (1K Ω)
- Rouge : 20 Watts (500 Ω)

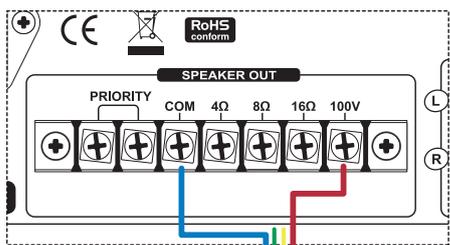

Conecte los dos cables en su amplificador y seleccione la potencia deseada.




Voltaje peligroso
Los altavoces deben conectarse al amplificador en último lugar.
Encienda el amplificador cuando la instalación haya terminado y se haya revisado minuciosamente.




Precaución:
La suma de todos los altavoces conectados no debe exceder la potencia máxima del amplificador

Instalación

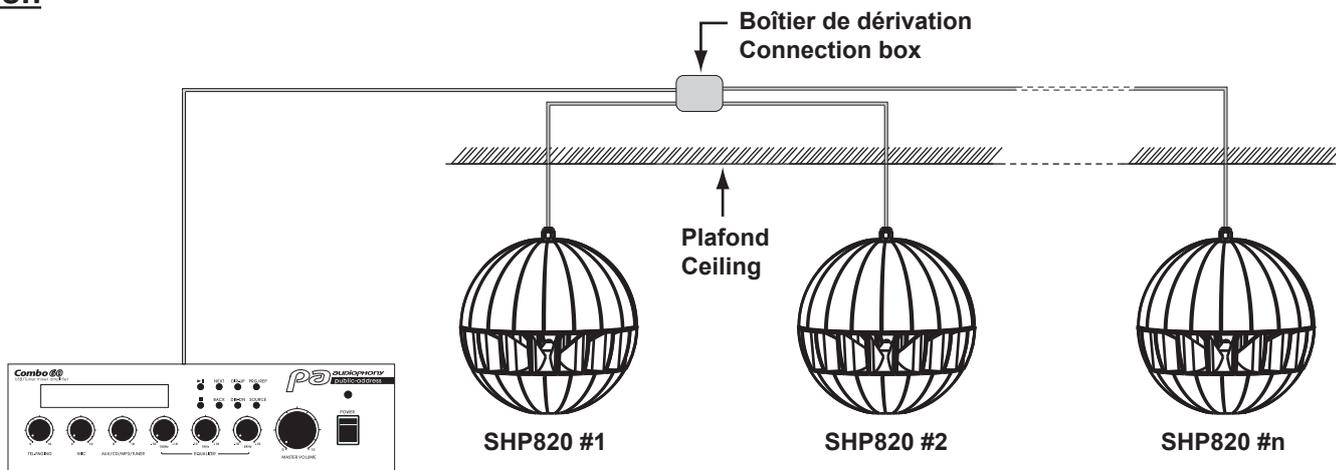

Amplificateur / Amplifier

Medidas

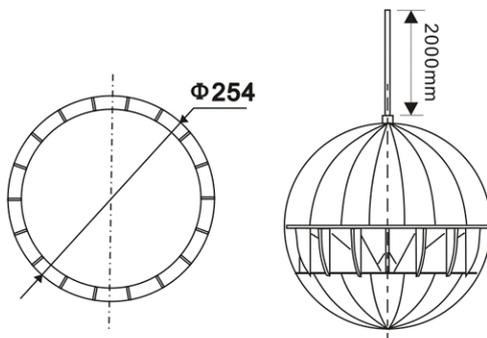

Debido a que AUDIOPHONY® fabrica sus productos cuidadosamente para asegurarse de que obtenga la mejor calidad posible, nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Por ese motivo, las especificaciones técnicas y la configuración física de los productos pueden diferir de las ilustraciones.

Asegúrese de recibir las últimas noticias y actualizaciones sobre los productos AUDIOPHONY® en www.audiophony.com

AUDIOPHONY® es una marca registrada de HITMUSIC S.A. - Zone Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANCIA