

Deckeneinbau-Lautsprecher für 100-V-Verstärker. Doppelkoppel-Breitbandlautsprecher.

Ausgangsleistungen	3 / 6 W
Spannung	100 V
Komponenten	6,5 Zoll
Empfindlichkeit (1 W / 1 m)	90 dB, +/-3dB
Frequenzgang	110-13.000 Hz
Material	Metallgitter und Kunststoffgehäuse
Halterung	Halterung mit 2 Greifern
Anschlüsse	3-poliger Anschluss
Bohrlochdurchmesser	200 mm
Abmessungen	230 (Durchmesser) x 90 (H) mm
Gewicht	900 g




Verkabelung




Gefährliche Spannung
Lautsprecher müssen zuletzt an den Verstärker
angeschlossen werden.
Schalten Sie den Verstärker erst ein, wenn die Installation
beendet ist und gründlich überprüft wurde.



Blanc : 3 Watts (3,3K Ω)
Rouge : 6 Watts (1,7K Ω)
Noir : Commun (masse)

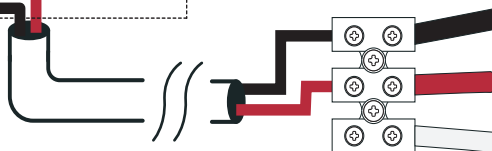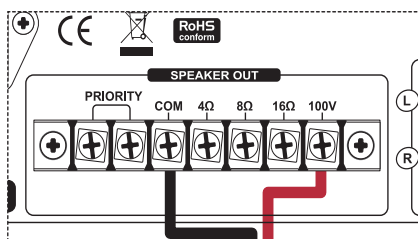

Vorsicht:
Die Summe der Leistungen aller
angeschlossenen Lautsprecher
darf die maximale Leistung Ihres
Verstärkers nicht überschreiten.

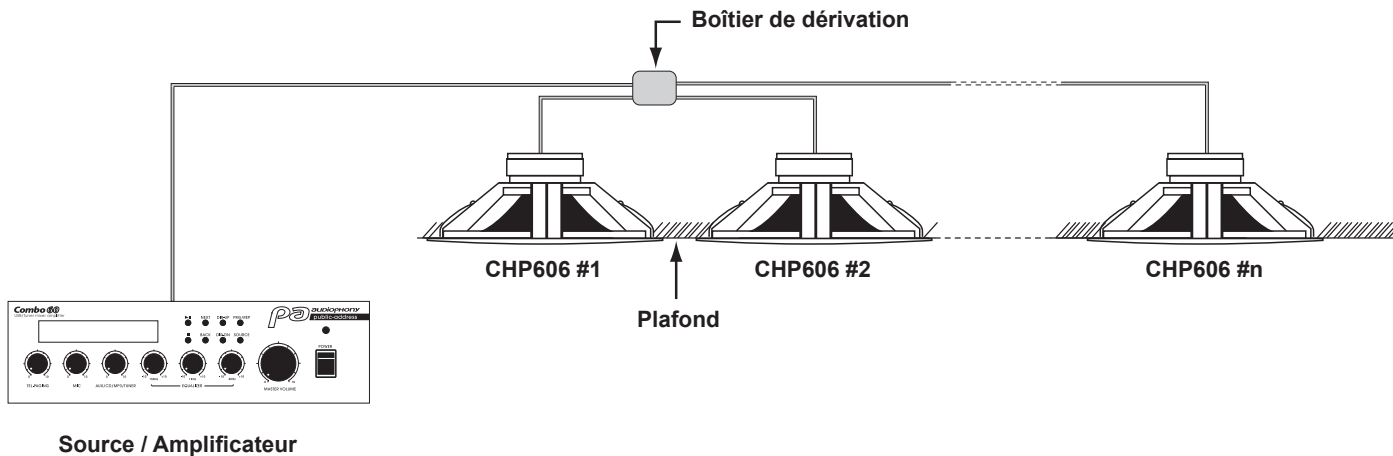

Abmessungen

