



BoomToneDJ.com



-S-1500Pro MKII-

1500W DMX STROBE

Stroboscope 1500W DMX



MODE D'EMPLOI – USER MANUAL

Instructions de sécurité



WARNING

Avant d'utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.

- I. Conservez ce manuel pour une future consultation. Si vous revendez cet appareil, veillez à transmettre également ce manuel d'utilisation au nouvel acquéreur.
- II. Déballez entièrement l'appareil ainsi que tous ses accessoires. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage et que l'appareil se trouve en parfait état.
- III. Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni (câble avec terre).
- IV. Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.
- V. Température ambiante maximum pour un fonctionnement optimal de l'appareil : 40°C. Ne pas utiliser l'appareil si la température ambiante dépasse cette valeur.
- VI. En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- VII. Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type "Dimmer pack"
- VIII. Afin de réduire et d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humide ou sous la pluie.
- IX. Ne pas regarder directement le faisceau lumineux.
- X. Cet appareil **S-1500Pro MKII** doit être installé avec un crochet solide et de dimension adéquate au poids supporté. L'appareil doit être vissé au crochet et serré convenablement afin d'éviter toute chute due aux vibrations produites par la machine en fonctionnement. L'accroche de l'appareil doit être sécurisée par une élingue de sécurité. Assurez-vous également que la structure (ou point d'accroche) peut supporter au moins 10X le poids de l'appareil accroché.
- XI. L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placé hors de portée du public.

Mise en route du S1500Pro-DMX

Avant toute utilisation, vous devez retirer la mousse de protection de la lampe !!

Choix du mode de fonctionnement

Mode Manuel

Pour un fonctionnement de votre stroboscope en mode manuel, sélectionnez le **DIP SWITCH N°9** sur « ON » .

Vous pouvez contrôler la vitesse(**SPEED**) des flashes avec le bouton rotatif et l'intensité (**LIGHT**) du flash grâce au bouton rotatif.

Mode DMX


Pour un fonctionnement de votre stroboscope en mode DMX, sélectionnez le **DIP SWITCH N°10** sur « ON » .

Adressage DMX :

L'adressage DMX de votre **S-1500Pro-MKII** se fait par la sélection des **DIP SWITCH (3) de 1 à 9**.

Bien vérifier que le **DIP SWITCH N° 10** est bien sur « **ON**».

Dip Switch :

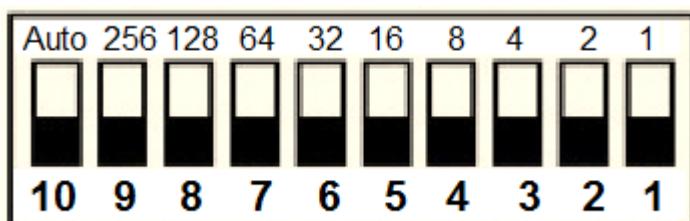

Chaque **S-1500Pro-MKII** possède 2 canaux DMX.

Canal N° 1 = Vitesse des Flashes

Canal N° 2 = Intensité lumineuse des Flashs

Exemple d'adressage DMX .

Vous souhaitez par exemple adresser votre stroboscope à l'adresse 116.

Selectionnez alors les DIP SWITCH(3) : N°7 + N°6 +N°5+N°3

Soit : $64+32+16+4=116$

Maintenance et entretien

Installation et remplacement du tube



ATTENTION !

Risque de brûlure.

Avant toute intervention, il est important d'attendre au moins 10 minutes après fonctionnement de l'appareil. En effet, en fonctionnement le tube à éclats monte à des températures voisines de 700°C.

Ne jamais toucher la lampe avec vos doigts, utilisez un chiffon ou des gants en tissus.

Toujours remplacer la lampe par une lampe de même puissance et de même type : Xenon 1500W / XOP-15.

Procédure:

- 1) Dévissez les vis de la vitre.
- 2) Déposer la vitre.
- 3) Si l'appareil est neuf , retirez délicatement la mousse protectrice qui maintien la lampe.
- 4) Si, vous remplacez la lampe, retirez délicatement la lampe existante .
- 5) Mettre en place la lampe neuve
- 6) Remettre la vitre en place ainsi que les 4 vis.

ATTENTION :

Ne pas branchez ou mettre en service le stroboscope tant que la vitre de protection n'a pas été remise en place !

Dépannage

Voici quelques suggestions si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil **S-1500Pro-MKII.**

- **L'appareil ne fonctionne pas du tout.**
 - Vérifiez le cordon d'alimentation et le fusible.
 - Assurez-vous que votre prise soit bien alimentée.
- **L'appareil ne répond pas ou pas correctement aux commandes DMX.**
 - Vérifiez vos câbles DMX
 - Vérifiez votre adressage DMX
 - Essayez un autre contrôleur DMX
 - Vérifiez que vos câbles DMX ne passent pas à proximité de câbles haute tension, ce qui pourrait créer des interférences.

Nettoyage

Un nettoyage extérieur de l'appareil doit être fait régulièrement. La vitre doit être nettoyée pour une luminosité optimum. Si l'appareil est installé dans un environnement poussiéreux ou avec de la fumée cet entretien régulier est très important. Il est possible qu'un nettoyage de la vitre par l'intérieur soit également nécessaire. Débranchez l'appareil avant toute intervention !

- Utilisez un chiffon propre avec très peu de liquide vitre. Toujours bien sécher les parties nettoyées.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation : 250VAC/50Hz

Consommation électrique : max. 1500W

Fusible : F 20A, 250VAC

Lampe/ Tube: Xénon 1500W strobe tube type XOP-15

DMX-512 : 2 canaux

English

Safety instructions



WARNING

Before using your equipment, we recommend that you read all the instructions in this manual.

- I. Keep this manual for future reference. If you resell this unit, be sure to pass this manual on to the new owner.
- II. . Unpack the entire unit and all its accessories. Check that there is no damage and that the unit is in perfect condition.
- III. It is important to use the supplied power cable (grounded cable).
- IV. Always unplug the unit before servicing.
- V. Maximum ambient temperature for optimal operation of the device: 40°C. Do not use the device if the ambient temperature exceeds this value.
- VI. If there is a problem with the unit, turn it off immediately. Do not attempt to repair it yourself. Contact your dealer or an authorized specialist repairer. There are no user replaceable parts.
- VII. Do not connect this device to a variable power pack such as a "Dimmer pack".
- VIII. To reduce and avoid the risk of electric shock or fire, do not use this product in a wet or humid environment.
- IX. Do not look directly into the light beam.X
- X. This **S-1500Pro MKII** must be installed with a sturdy hook of adequate size for

the weight being carried. The unit must be screwed to the hook and tightened properly to prevent it from falling due to vibrations produced by the machine during operation. The hook must be secured with a safety sling. Also make sure that the structure (or hooking point) can support at least 10X the weight of the hooked device.

XI. The unit must be installed by a qualified person and must be placed out of reach of the public.

Getting Started with the S1500Pro-DMX

Before use, you must remove the protective foam from the lamp!

Choice of operating mode

Manual mode

To operate your strobe in manual mode, select the **DIP SWITCH N°9** to " ON ". You can control the speed (**SPEED**) of the flashes with the rotary button and the intensity (**LIGHT**) of the flash with the rotary button.

DMX mode


To operate your strobe in DMX mode, select **DIP SWITCH N°10** to " ON ".

DMX addressing :

The DMX addressing of your **S-1500Pro-MKII** is done by selecting the **DIP SWITCH (3) from 1 to 9**.

Make sure that **DIP SWITCH N° 10** is set to " ON ".

Dip Switch:

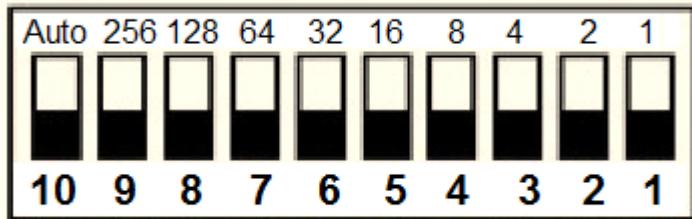

Each **S-1500Pro-MKII** has 2 DMX channels.

Channel N° 1 = Flash speed

Channel N° 2 = Light intensity of the flashes

Example of DMX addressing .

For example, you want to address your strobe to address 116.

Then select the DIP SWITCH(3) : N°7 + N°6 +N°5+N°3

That is: $64+32+16+4=116$

Maintenance and service

Tube installation and replacement



ATTENTION!

Risk of burns.

Before any intervention, it is important to wait at least 10 minutes after operation of the device. Indeed, during operation, the flash tube rises to temperatures close to 700°C.

Never touch the lamp with your fingers, use a cloth or cloth gloves.

Always replace the lamp with a lamp of the same power and type: Xenon 1500W / XOP-15.

Procedure:

- 1) Unscrew the screws of the glass.
- 2) Remove the glass.
- 3) If the unit is new, carefully remove the protective foam that holds the lamp.
- 4) If you are replacing the lamp, carefully remove the existing lamp.
- 5) Insert the new lamp
- 6) Replace the glass and the 4 screws.

ATTENTION:

Do not plug in or turn on the stroboscope until the protective glass has been replaced!

Troubleshooting

Here are some suggestions if you are having problems with your **S-1500Pro-MKII**.

- **The device does not work at all.**
 - Check the power cord and fuse.
 - Make sure your outlet is well powered.
- **The fixture does not respond or does not respond correctly to DMX commands.**
 - Check your DMX cables
 - Check your DMX addressing
 - Try another DMX controller
 - Make sure that your DMX cables do not run close to high-voltage cables, which could cause interference.

Cleaning

The exterior of the unit should be cleaned regularly. The glass should be cleaned for optimum brightness. If the unit is installed in a dusty or smoky environment this regular maintenance is very important. It may be necessary to clean the glass from the inside as

well. Unplug the unit before servicing!

- Use a clean cloth with very little glass cleaner. Always dry the cleaned parts well.

Technical specifications

Supply voltage: 250VAC/50Hz

Power consumption: max. 1500W

Fuse: F 20A, 250VAC

Lamp/ Tube: Xenon 1500W strobe tube type XOP-15

DMX-512 : 2 channels

Deutch

Sicherheitshinweise



WARNING

Bevor Sie Ihr Gerät benutzen, sollten Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch lesen.

- I. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie das Gerät weiterverkaufen, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung an den neuen Käufer weiter.
- II. Packen Sie das Gerät und das gesamte Zubehör vollständig aus. Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen und den einwandfreien Zustand.
- III. Es ist wichtig, dass Sie das mitgelieferte Netzkabel (Kabel mit Erdung) verwenden.
- IV. Ziehen Sie vor einem technischen Eingriff oder vor der Wartung des Geräts immer den Stecker.
- V. Maximale Umgebungstemperatur für einen optimalen Betrieb des Geräts: 40 °C. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Umgebungstemperatur diesen Wert überschreitet.
- VI. Wenn eine Funktionsstörung auftritt, schalten Sie das Gerät sofort aus. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder beauftragen Sie eine autorisierte Fachwerkstatt. Es gibt keine vom

Benutzer austauschbaren Teile.

VII. Schließen Sie dieses Gerät nicht an einen variablen Leistungsblock vom Typ "Dimmer pack" an.

VIII. Um die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes zu verringern und zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät nicht in feuchter Umgebung oder bei Regen verwenden.

IX. Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl.

X. Dieses Gerät **S-1500Pro MKII** muss mit einem stabilen Haken installiert werden, dessen Größe dem zu tragenden Gewicht entspricht. Das Gerät muss an den Haken geschraubt und angemessen festgezogen werden, um zu verhindern, dass es aufgrund der Vibrationen, die durch die laufende Maschine erzeugt werden, herunterfällt. Die Aufhängung des Geräts muss mit einer Sicherheitsschlinge gesichert werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Struktur (oder der Aufhängepunkt) mindestens das 10-fache Gewicht des aufgehängten Geräts tragen kann.

XI. Das Gerät muss von einer qualifizierten Person installiert werden und sollte außerhalb der Reichweite der Öffentlichkeit aufgestellt werden.

Einschalten des S1500Pro-DMX

Vor dem Gebrauch müssen Sie den Schutzschaum von der Lampe entfernen!!!

Wahl der Betriebsart

Manueller Modus

Um Ihr Stroboskop im manuellen Modus zu betreiben, wählen Sie den **DIP SWITCH Nr9.** auf "ON".

Sie können die Blitzgeschwindigkeit (**SPEED**) mit dem Drehknopf und die Blitzintensität (**LIGHT**) mit dem Drehknopf steuern.

DMX-Modus


Um Ihr Stroboskop im DMX-Modus zu betreiben, wählen Sie den **DIP SWITCH Nr10.** auf "ON" .

DMX-Adressierung :

Die **DMX-Adressierung** Ihres **S-1500Pro-MKII** erfolgt durch die Auswahl der **DIP SWITCH (3) von 1 bis 9.**

Stellen Sie sicher, dass der **DIP SWITCH Nr. 10** auf "ON" steht.

Dip Switch :

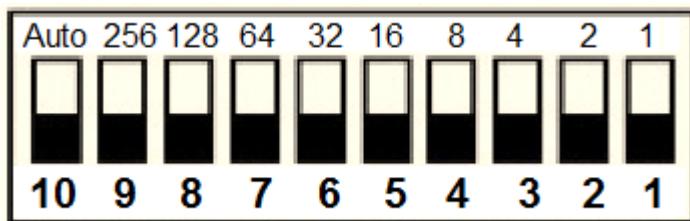

Jeder **S-1500Pro-MKII** hat 2 DMX-Kanäle.

Kanal Nr. 1 = Blitzgeschwindigkeit

Kanal Nr. 2 = Lichtintensität der Blitze

Beispiel für eine DMX-Adressierung .

Sie möchten z. B. Ihr Stroboskop an die Adresse 116 adressieren.

Wählen Sie dann die SWITCH(3)-DIPs aus: Nr. 7 + Nr. 6 + Nr. 5 + Nr. 3

Entweder: $64+32+16+4=116$

Wartung und Pflege

Installation und Austausch des Rohrs



ACHTUNG!

Gefahr von Verbrennungen.

Vor jedem Eingriff ist es wichtig, mindestens 10 Minuten nach dem Betrieb des Geräts zu warten. Die Blitzröhre erreicht im Betrieb Temperaturen um 700 °C.

Berühren Sie die Lampe niemals mit den Fingern. Verwenden Sie stattdessen ein Tuch oder Stoffhandschuh.

Ersetzen Sie die Lampe immer durch eine Lampe mit der gleichen Leistung und dem gleichen Typ: Xenon 1500W / XOP-15.

Verfahren:

- 1) Lösen Sie die Schrauben des Glases.
- 2) Entfernen Sie die Scheibe.
- 3) Wenn das Gerät neu ist , entfernen Sie vorsichtig den Schutzschaum, der die Lampe hält.
- 4) Wenn Sie die Lampe austauschen, ziehen Sie die vorhandene Lampe vorsichtig heraus.
- 5) Setzen Sie die neue Lampe ein
- 6) Setzen Sie das Glas und die 4 Schrauben wieder ein.

ACHTUNG :

Schließen Sie das Stroboskop nicht an oder nehmen Sie es nicht in Betrieb, bis das Schutzglas wieder angebracht ist!

Fehlerbehebung

Hier sind einige Vorschläge, falls Sie Probleme mit Ihrer **S-1500Pro-MKII-Kamera haben.**

- **Das Gerät funktioniert überhaupt nicht.**
 - Überprüfen Sie das Netzkabel und die Sicherung.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihre Steckdose mit Strom versorgt ist.

- Das Gerät reagiert nicht oder nicht richtig auf DMX-Befehle.
 - Überprüfen Sie Ihre DMX-Kabel
 - Überprüfen Sie Ihre DMX-Adressierung
 - Versuchen Sie einen anderen DMX-Controller
 - Stellen Sie sicher, dass Ihre DMX-Kabel nicht in der Nähe von Hochspannungskabeln verlaufen, da dies zu Störungen führen könnte.

Reinigung

Eine Außenreinigung des Geräts sollte regelmäßig durchgeführt werden. Das Glas muss gereinigt werden, um eine optimale Helligkeit zu gewährleisten. Wenn das Gerät in einer staubigen oder rauchigen Umgebung aufgestellt wird, ist diese regelmäßige Pflege sehr wichtig. Möglicherweise ist auch eine Reinigung des Glases von innen erforderlich. Trennen Sie das Gerät vor jedem Eingriff vom Stromnetz!

- Verwenden Sie ein sauberes Tuch mit sehr wenig Glasreiniger. Trocknen Sie die gereinigten Stellen immer gut ab.

Technische Daten

Netzspannung: 250VAC/50Hz

Stromverbrauch: max. 1500W

Sicherung: F 20A, 250VAC

Lampe/Röhre: Xenon 1500W strobe tube type XOP-15

DMX-512: 2 Kanäle

Spanish

Instrucciones de seguridad



Antes de utilizar su equipo, le recomendamos que lea todas las instrucciones de este manual.

ADVERTENCIA

- I. Conserve este manual para futuras consultas. Si revende este aparato, asegúrese de entregar este manual de usuario al nuevo propietario.
- II. Desembale completamente el aparato y todos sus accesorios. Compruebe que no hay daños y que el aparato está en perfecto estado.
- III. Es importante utilizar el cable de alimentación de red suministrado (cable con toma de tierra).
- IV. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de proceder a su reparación o mantenimiento.
- V. Temperatura ambiente máxima para el funcionamiento óptimo del aparato: 40°C.
No utilice el aparato si la temperatura ambiente supera este valor.
- VI. En caso de mal funcionamiento, apague el aparato inmediatamente. No intente repararlo usted mismo. Póngase en contacto con su distribuidor o con un taller especializado autorizado. No hay piezas reemplazables por el usuario.
- VII. No conecte este aparato a un conjunto de reguladores de intensidad
- VIII. Para reducir y evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no utilice este aparato en un entorno húmedo o mojado.
- IX. No mire directamente al haz de luz.
- X. Este **S-1500Pro MKII** debe ser instalado con un gancho fuerte de tamaño adecuado para el peso transportado. La unidad debe estar atornillada al gancho y bien apretada para evitar que se caiga debido a las vibraciones producidas por la máquina durante su funcionamiento. El gancho debe estar asegurado con una eslinga de seguridad. Asegúrese también de que la estructura (o punto de suspensión) pueda soportar al menos 10 veces el peso del dispositivo suspendido.
- XI. El aparato debe ser instalado por una persona cualificada y debe colocarse fuera del alcance del público.

Cómo empezar a utilizar el S1500Pro-DMX

Antes de utilizarla, debe retirar la espuma protectora de la lámpara.

Elección del modo de funcionamiento

Modo manual

Para hacer funcionar su estroboscopio en modo manual, ponga el **DIP SWITCH N°9** en "ON".

Puede controlar la velocidad (**SPEED**) de los flashes con el botón giratorio y la intensidad (**LIGHT**) del flash con el botón giratorio.

Modo DMX


Para hacer funcionar su estroboscopio en modo DMX, seleccione el **interruptor DIP n°10** en "ON".

Direccionamiento DMX :

El direccionamiento DMX de su **S-1500Pro-MKII** se realiza seleccionando el **DIP SWITCH (3) de 1 a 9**.

Asegúrese de que el **INTERRUPTOR DIP N° 10** esté en "ON".

Interruptor DIP :

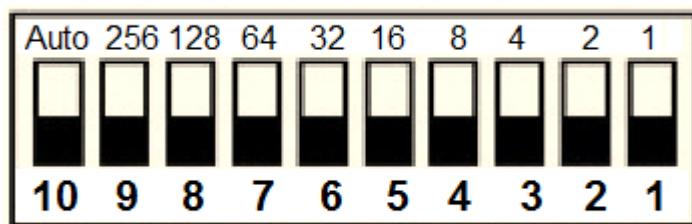

Cada **S-1500Pro-MKII** tiene 2 canales DMX.

Canal 1 = Velocidad del flash

Canal n° 2 = Intensidad de luz de los flashes

Ejemplo de direccionamiento DMX .

Por ejemplo, quieres dirigir tu estroboscopio a la dirección 116.

A continuación, seleccione el SWITCH DIPS(3) : N°7 + N°6 +N°5+N°3

Es decir: $64+32+16+4=116$

Mantenimiento y revisión

Instalación y sustitución de tubos



¡ATENCIÓN!

Riesgo de quemaduras.

Es importante esperar al menos 10 minutos después de la operación antes de trabajar en el dispositivo. De hecho, durante el funcionamiento, el tubo de flash se eleva a temperaturas cercanas a los 700°C.

No toque nunca la lámpara con los dedos, utilice un paño o guantes de tela.

Sustituya siempre la lámpara por otra de la misma potencia y tipo: Xenón 1500W / XOP-15.

Procedimiento:

- 1) Desenrosque los tornillos del cristal.
- 2) Retira la ventana.
- 3) Si la unidad es nueva, retire con cuidado la espuma protectora que sujetla la lámpara.
- 4) Si va a sustituir la lámpara, retire con cuidado la lámpara existente.
- 5) Inserción de la nueva lámpara
- 6) Vuelva a colocar la ventana y los 4 tornillos.

ATENCIÓN:

No enchufe ni encienda el estroboscopio hasta que se haya sustituido el cristal protector.

Solución de problemas

A continuación le ofrecemos algunas sugerencias si tiene problemas con su **S-1500Pro-MKII**.

- **El dispositivo no funciona en absoluto.**
 - Compruebe el cable de alimentación y el fusible.
 - Asegúrate de que tu enchufe está bien alimentado.
- **El aparato no responde o no responde correctamente a los comandos DMX.**
 - Compruebe sus cables DMX
 - Compruebe su direccionamiento DMX
 - Prueba con otro controlador DMX
 - Asegúrese de que sus cables DMX no pasen cerca de cables de alta tensión, lo que podría causar interferencias.

Limpieza

El exterior de la unidad debe limpiarse regularmente. El cristal debe limpiarse para obtener un brillo óptimo. Si la unidad se instala en un entorno con polvo o humo, este mantenimiento regular es muy importante. También puede ser necesario limpiar el cristal desde el interior. Desenchufe el aparato antes de realizar el mantenimiento.

- Utilice un paño limpio con muy poco limpiacristales. Seque siempre bien las piezas limpiadas.

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación: 250VAC/50Hz

Consumo de energía: máx. 1500W

Fusible: F 20A, 250VAC

Lámpara/ Tubo: Tubo estroboscópico de xenón de 1500W tipo XOP-15

DMX-512: 2 canales

Veiligheidsvoorschriften



Alvorens uw apparatuur te gebruiken, raden wij u aan alle instructies in deze handleiding te lezen.

WAARSCHUWING

- I. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Indien u dit toestel doorverkoopt, geef dan zeker deze gebruiksaanwijzing door aan de nieuwe eigenaar.
- II. Pak het toestel en alle toebehoren volledig uit. Controleer of er geen schade is en of het toestel in perfecte staat verkeert.
- III. Het is belangrijk dat u het meegeleverde netsnoer (geaard snoer) gebruikt.
- IV. Koppel het apparaat altijd los van de netstroom voordat u onderhoud of service uitvoert.
- V. Maximale omgevingstemperatuur voor een optimale werking van het apparaat: 40°C. Gebruik het apparaat niet als de omgevingstemperatuur hoger is dan deze waarde.
- VI. In geval van een storing dient u het apparaat onmiddellijk uit te schakelen. Probeer het niet zelf te repareren. Neem contact op met uw dealer of een erkende reparateur. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
- VII. Sluit dit apparaat niet aan op een dimmer
- VIII. Om het risico van elektrische schokken of brand te verminderen en te vermijden, mag u dit toestel niet gebruiken in een vochtige of natte omgeving.
- IX. Kijk niet rechtstreeks in de lichtstraal.
- X. Deze **S-1500Pro MKII** moet worden geïnstalleerd met een sterke haak die groot genoeg is voor het gewicht dat hij draagt. Het toestel moet aan de haak worden vastgeschroefd en goed worden vastgedraaid om te voorkomen dat het valt ten gevolge van de trillingen die de machine tijdens het gebruik produceert. De haak moet worden vastgemaakt met een veiligheidstouw.

Zorg er ook voor dat de structuur (of het ophangpunt) ten minste 10X het gewicht van het opgehangen toestel kan dragen.

XI. Het toestel moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd persoon en buiten het bereik van het publiek worden geplaatst.

Aan de slag met de S1500Pro-DMX

Voor gebruik moet u het beschermende schuim van de lamp verwijderen!

Keuze van de bedrijfsmodus

Handmatige modus

Om uw flitser in de handmatige modus te gebruiken, zet u **DIP SWITCH N°9** op "ON".

U kunt de snelheid (**SPEED**) van de flitsen regelen met de draaiknop en de intensiteit (**LIGHT**) van de flitser met de draaiknop.

DMX-stand


Om uw flitser in de DMX-modus te gebruiken, zet u **DIP SWITCH No10.** op "ON".

DMX adressering :

De DMX adressering van uw **S-1500Pro-MKII** wordt gedaan door de **DIP SWITCH (3)** te kiezen van 1 tot 9.

Zorg ervoor dat **DIP SWITCH nr. 10** op "ON" staat.

Dip schakelaar :

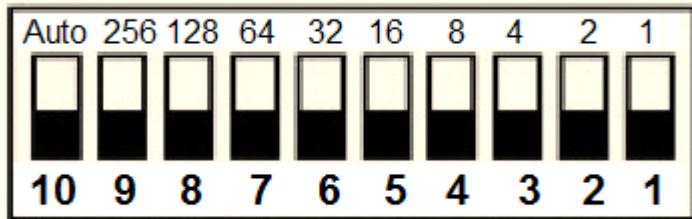

Elke **S-1500Pro-MKII** heeft 2 DMX-kanalen.

Kanaal 1 = Flitssnelheid

Kanaal nr. 2 = Lichtintensiteit van de flitsen

Voorbeeld van DMX adressering .

Bijvoorbeeld, u wilt uw stroboscoop adresseren op adres 116.

Selecteer vervolgens de SWITCH DIPS(3) : N°7 + N°6 + N°5+N°3

Dat is: $64+32+16+4=116$

Onderhoud en service

Buisinstallatie en vervanging



ATTENTIE!

Gevaar voor brandwonden.

Het is belangrijk om na de operatie minstens 10 minuten te wachten alvorens aan het toestel te werken. Tijdens de werking stijgt de temperatuur van de flitsbuis tot bijna 700°C.

Raak de lamp nooit aan met uw vingers, gebruik een doek of stoffen

handschoenen.

Vervang de lamp altijd door een lamp van hetzelfde vermogen en type: Xenon 1500W / XOP-15.

Procedure:

- 1) Draai de schroeven van het glas los.
- 2) Verwijder het raam.
- 3) Als het toestel nieuw is, verwijdert u voorzichtig het beschermende schuim dat de lamp vasthoudt.
- 4) Als u de lamp vervangt, verwijdert u voorzichtig de bestaande lamp.
- 5) Plaatsen van de nieuwe lamp
- 6) Plaats het venster en de 4 schroeven terug.

ATTENTIE:

Sluit de stroboscoop niet aan en schakel hem niet in voordat het beschermglas is vervangen!

Problemen oplossen

Hier volgen enkele suggesties indien u problemen heeft met uw **S-1500Pro-MKII**.

- **Het apparaat werkt helemaal niet.**
 - Controleer het netsnoer en de zekering.
 - Zorg ervoor dat uw stopcontact goed gevoed is.
- **De armatuur reageert niet of niet correct op DMX-commando's.**
 - Controleer uw DMX-kabels
 - Controleer uw DMX adressering
 - Probeer een andere DMX-controller
 - Zorg ervoor dat uw DMX-kabels niet in de buurt van hoogspanningskabels lopen, die storing kunnen veroorzaken.

Reiniging

De buitenkant van het toestel moet regelmatig worden schoongemaakt. Het glas moet worden schoongemaakt voor een optimale helderheid. Als de unit in een stoffige of rokerige omgeving wordt geïnstalleerd, is dit regelmatig onderhoud zeer belangrijk. Het kan ook nodig zijn het glas van binnenuit schoon te maken. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud gaat plegen!

- Gebruik een schone doek met heel weinig glasreiniger. Droog de gereinigde onderdelen altijd goed af.

Technische specificaties

Voedingsspanning: 250VAC/50Hz

Opgenomen vermogen: max. 1500W

Zekering: F 20A, 250VAC

Lamp/buis: Xenon 1500W stroboscoopbuis type XOP-15

DMX-512: 2 kanalen



www.boomtonedj.com

Importé par / Imported by
BoomtoneDJ – MSC
9 rue Camille Flammarion
91630 Avrainville / FRANCE
infos@msc-distribution.com