


EasySQUARE

ego[®]
DISPLAY



FIXED

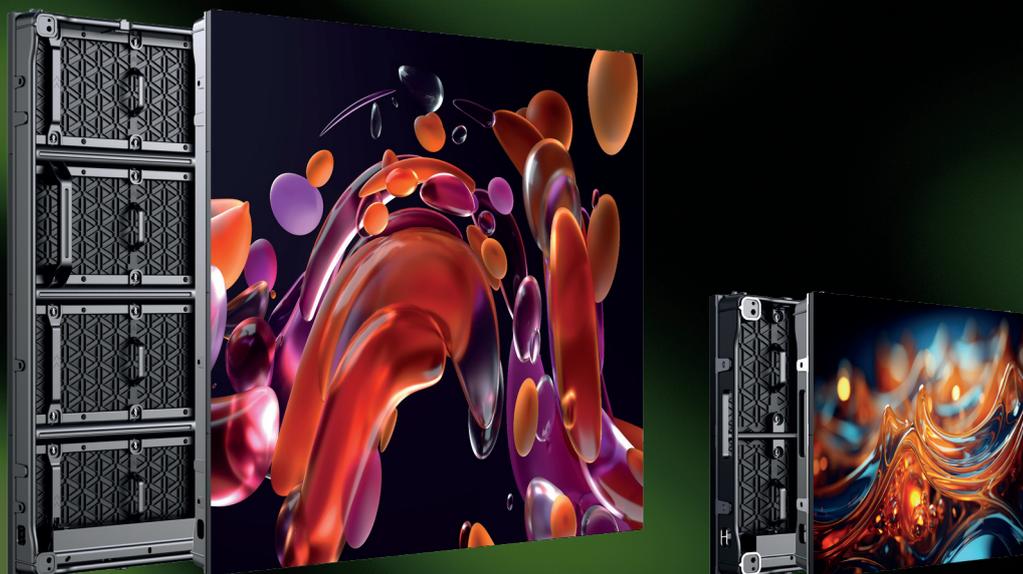

OUTDOOR



3840 Hz



FRONT
REAR



5.500 -
6.500 nit






1000x1000
500x500

Con una luminosità di 6500 nit, assicura una visibilità eccellente anche in piena luce, garantendo immagini nitide e uniformi in ogni condizione. Il cabinet offre un'elevata robustezza strutturale e una perfetta precisione meccanica, mantenendo al contempo un peso contenuto. La protezione IP65 garantisce resistenza agli agenti atmosferici, rendendo il pannello ideale per installazioni fisse in esterno. La struttura modulare consente un accesso completo sia frontale che posteriore per una manutenzione semplice e rapida, mentre la compatibilità con i principali sistemi di controllo video, inclusi i controller NovaStar, ne amplia le possibilità di integrazione. Grazie a una frequenza di aggiornamento superiore a 3840 Hz, le immagini risultano fluide e prive di flicker, qualità essenziale per applicazioni pubblicitarie e installazioni architettoniche di grande impatto.

Affidabilità, versatilità di montaggio e qualità visiva lo rendono una scelta ideale per totem digitali, facciate multimediali, spazi pubblici e installazioni permanenti outdoor, dove prestazioni e durata nel tempo sono requisiti fondamentali.

EGO Display

distribuito da audioeffetti.com

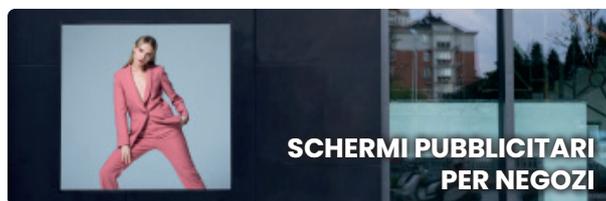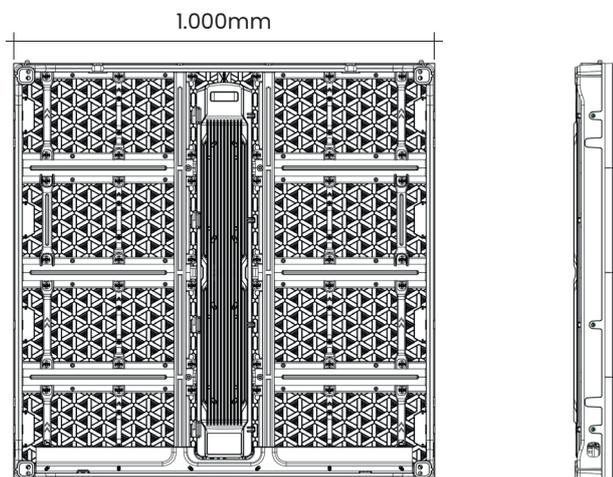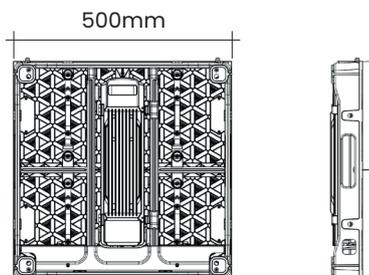

| | EasySQUARE 2.5 | EasySQUARE 2.9 | EasySQUARE 2.9 | EasySQUARE 3.9 | EasySQUARE 3.9 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Passo | 2.5mm | 2.9mm | 2.9mm | 3.9mm | 3.9mm |
| Dimensione del cabinet | 500x500mm | 1.000x1.000mm | 500x500mm | 1.000x1.000mm | 500x500mm |
| Dimensione del modulo | 250x250mm | 500x250mm | 250x250mm | 500x250mm | 250x250mm |
| Peso | 7,4kg/panel | 22,3kg/panel | 7,4kg/panel | 22,3kg/panel | 7,4kg/panel |
| Luminosità | 5.500-6.500 CD/m ² |
| Refresh rate | ≥ 3.840 Hz |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Manutenzione | Front / rear |
| Potenza (Max) | 780 W/m ² | 760 W/m ² | 760 W/m ² | 670 W/m ² | 670 W/m ² |
| Certificazioni | CE, CB, ROHS2.0, FCC, IC, ETL | | | | |