


WT-808T / WT-808R

SYSTEME DE VISITE






I) Système de visite portable WT 808T, WT 808 R

1) Description

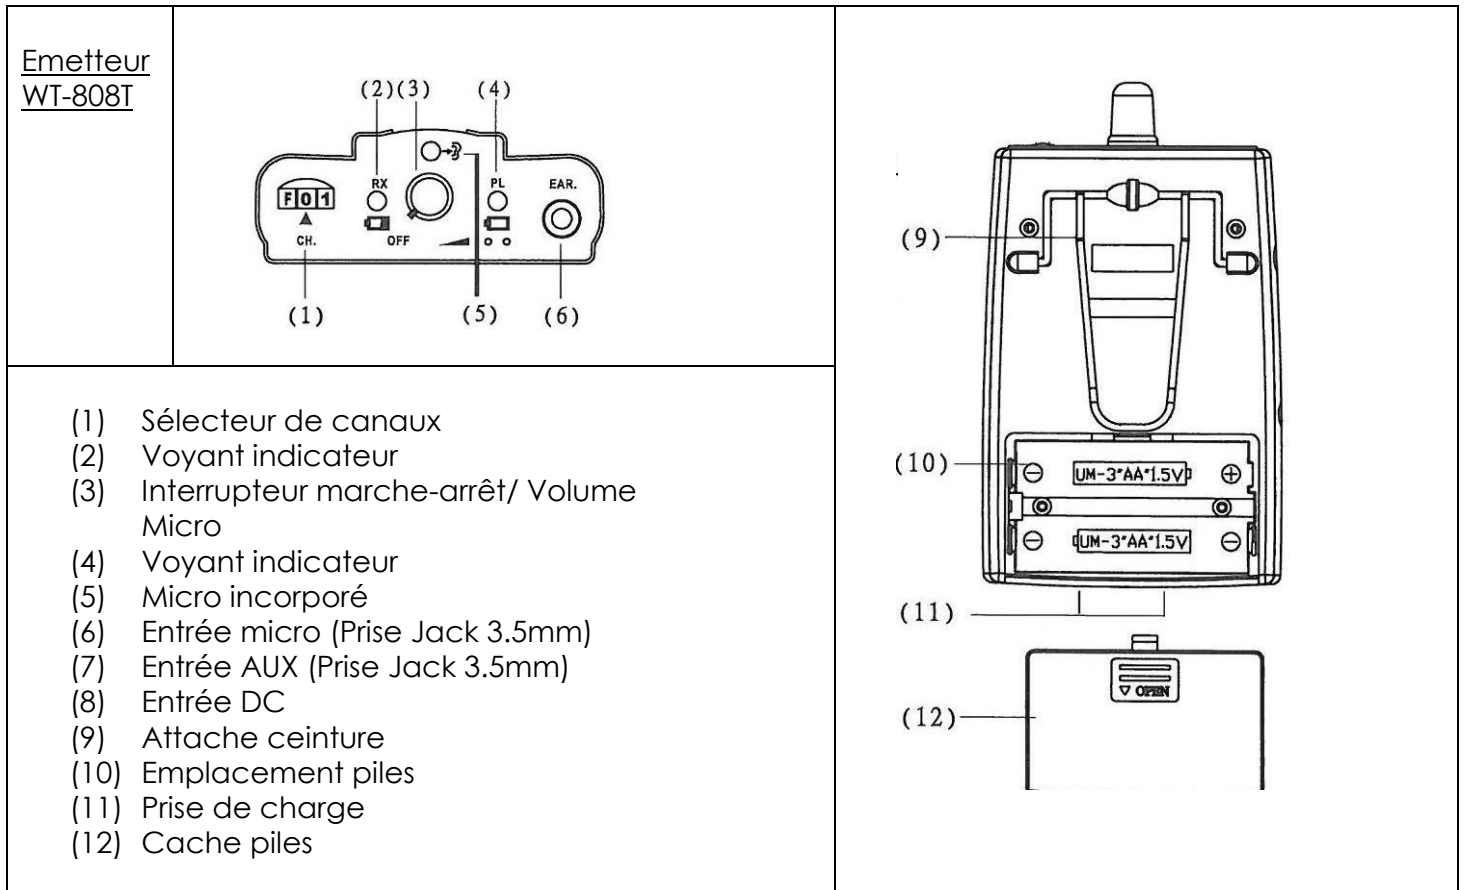

Microphone émetteur à main EJ-501 TM

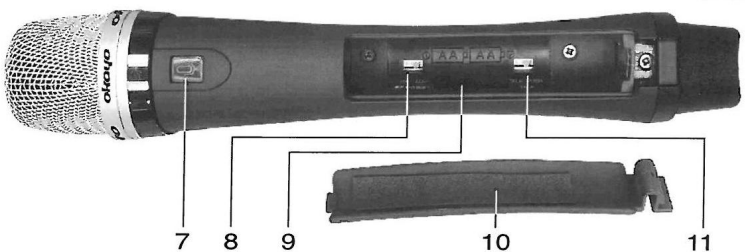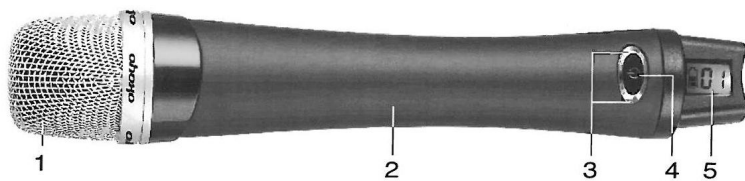

1- Cellule avec grille de protection métal

2- Corps Micro

3- Anneau lumineux témoin de mise sous tension

4- Interrupteur Marche/Arrêt

5- Ecran d'affichage du canal, de la fréquence + témoin niveau de charge piles

6- Sélection fréquences

- 7- Touche Prise Parole + Mute (coupure micro)
- 8- Bouton de réglage sensibilité niveau Haut/Bas
- 9- Compartiment piles
- 10- Cache compartiment piles
- 11- Bouton Push/ Parole. En mode Push activé, le micro est coupé ; la touche parole (7) clignote en rouge, il faut la maintenir appuyée pour prendre la parole.
- 12- Contacts de charge

Insertion batteries

Enlever le cache et insérer 2 batteries AA1.2V (Ni-MH 1600mAh) ou 2 piles AA1.5V Alkaline. Veiller à respecter la polarité.

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Enlever les batteries et choisir le mode de fonctionnement Parole/Push



Parole : Sous ce mode, le microphone fonctionnera seulement lorsque la touche voyant du micro passe au vert. Pour couper le micro appuyer sur la touche voyant qui passera alors au rouge.

Push : Sous ce mode le microphone est coupé ; il enverra le signal seulement quand la touche 7 Parole/Mute est activée, la touche voyant passe au vert. Lorsque la touche Parole/Mute est désactivée, le micro est coupé la touche voyant passe au rouge.

Choisir une puissance de sortie avec l'interrupteur de sélection HI/LOW

HI – offre une gamme d'opération jusqu'à 60 M- courant à 100 mA

LOW – offre une gamme d'opération jusqu'à 30 M – courant à 70 mA
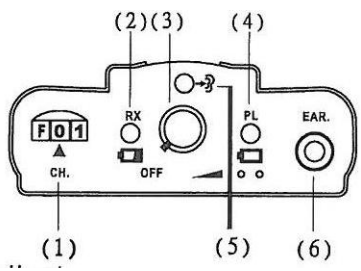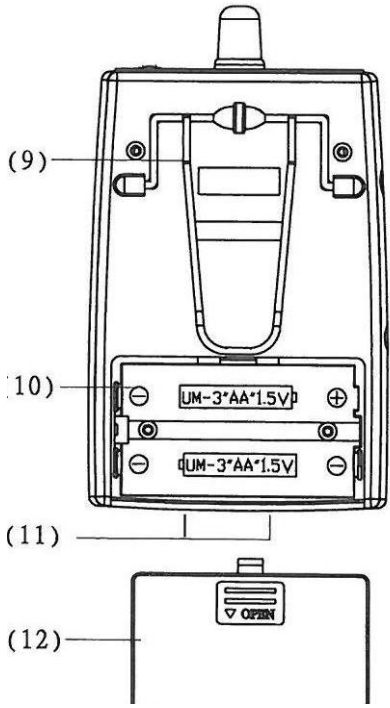
<p>Récepteur WT-808R</p> 	
<ul style="list-style-type: none"> (1) Sélecteur de canaux (2) Voyant indicateur RX (3) Interrupteur marche-arrêt/ Contrôle de volume (4) Voyant indicateur PL (5) Entrée écouteur tube acoustique (6) Entrée oreillette « EAR » (7) Entrée AUX (Prise Jack 3.5mm) (8) Entrée DC (9) Attache ceinture (10) Emplacement piles (11) Prise de charge (12) Cache piles 	

2- Caractéristiques générales

1. Emetteur WT-808T avec micro à condensateur intégré avec volume ajustable, disponible avec micro cravate ou serre-tête
2. Micro émetteur à main EJ-501 TM, système de transmission UHF PLL 16 canaux
3. Récepteur WT-808R avec volume ajustable, disponible avec oreillette et sortie AUX pour branchement ampli.
4. Compatible avec chargeur **HDC-808** standard 2 bornes ou valise de transport et rechargement **HDC-7 36** pratiques pour les accus rechargeables
5. Idéal pour : des visites guidées, de musées, d'usines, des traductions orales multi langues, des cours de langues audio-visuels, un système d'amplification sans fil d'assistance auditive,...

Emetteur

Sortie RF	10 mW (suivant régulation)
T.H.D	<1%
Rapport Signal/Bruit	>110dB
Emission Parasites	<-60dBc
Durée de vie accus rechargeables Ni-MH.	10 heures utilisation normale
Durée de vie piles Alcaline	17 heures utilisation normale
Dimensions (L x P x h)	98 x 27 x 66 mm
Poids sans pile	80 g

Bande Passante	150Hz-7kHz (sortie oreillette) 150 Hz-12kHz (sortie AUX)
Niveau audio	0 dBv
Branchement oreillette	Prise Jack 3,5 mm pour mono (HP intégré) ou stéréo sans HP
Durée de vie accus rechargeables Ni-MH.	9 heures utilisation normale
Durée de vie piles Alcaline	16 h utilisation normale
Dimensions (L x P x h)	98 x 27 x 66 mm
Poids sans pile	98g

Récepteur

Micro émetteur main

Micro	Micro dynamique
Antenne	Intégré
Sortie RF	10 mW (suivant régulation)
Fausse émissions	60 dBc
Pile	1,2 V x 2 piles AA Ni-MH. Rechargeables
Durée de vie pile	8 ~ 10 heures (1300 mA)
Dimensions (Ø x L)	35 x 200 mm
Poids	200 g
Interrupteur	ON /OFF

Caractéristiques système


Type oscillation	OSC PLL contrôle synthétisé
Gamme de fréquence porteuse	UHF 744 ~ 865 MHz (suivant régulation) Groupe 1 :744-752 MHz Groupe 2 :794-806 MHz Groupe 3 : 863-865 MHz
Fréquences ajustables	16 fréquences commutables pré-programmées
Gamme dynamique	>80 dB
Pile	1,2 V (Ni-MH. 1600 mA) x 2 piles AA rechargeables
Gamme d'opération	45 ~ 65M (champs ouvert)

3 - Marche à suivre


1. Avant usage, installer les piles de l'émetteur et du récepteur. Veiller à respecter la polarité.
2. Emetteur avec mini micro condensateur intégré ou micro externe (oreillette avec prise Jack)
3. Positionner l'interrupteur de l'émetteur sur Marche. Le voyant vert TX s'éclaire dès que l'entrée fonctionne correctement. Si le voyant TX devient rouge, cela signifie que le niveau de charge des accus ou des piles est faible mais la transmission peut encore durer 30 mn environ. Si les accus cessent de fonctionner, le voyant TX s'éteint et le voyant PL devient rouge indiquant que l'émetteur ne fonctionne plus et que les accus doivent être rechargés ou les piles remplacées.
4. Positionner l'interrupteur du récepteur sur Marche. Le voyant RX vert s'allume ce qui indique la réception du signal provenant de l'émetteur. Si le voyant s'allume en rouge pendant le fonctionnement, cela signifie que le niveau de charge des accus ou piles est faible. mais la réception peut encore durer 30 mn environ. . Si les accus cessent de fonctionner, le voyant TX s'éteint et le voyant PL devient rouge indiquant que le récepteur ne fonctionne plus et que les accus doivent être rechargés ou les piles remplacées.
5. Ajuster les volumes respectifs de l'émetteur et du récepteur
6. Paramétrer l'émetteur et le récepteur sur le même canal choisi (0 ~ F ch.).
Si le canal choisi est perturbé (bruits de fond) choisir un autre canal.
7. 8 canaux peuvent être utilisés en même temps sans interférence.
8. Pour un fonctionnement optimal garder une distance de plus de 10-20 m entre l'émetteur et le récepteur lors d'utilisation en multi canaux pour éviter un chevauchement de fréquences.
9. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée des appareils afin d'éviter tout risque éventuel.
10. Lors du rechargement de l'émetteur et du récepteur sur un chargeur de la gamme, positionner l'interrupteur sur arrêt puis insérer dans les prises de chargement (utiliser 2 accus AA Ni-MH.)
11. Vous pouvez également utiliser des piles jetables, mais ne surtout pas tenter de les recharger

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Ne pas mouiller, conserver dans un endroit non humide, sans risque de moisissure pour éviter tout problème éventuel2. Eviter tout choc ou compression3. Ne pas utiliser en cas de chaleur excessive4. Ne pas brancher à d'autres moyens d'alimentation que celui fourni5. Conserver le micro sans fil éloigné de toute source d'interférence : ordinateur, VCD, DVD, etc.6. Si l'appareil reste inutilisé durant une longue période, n'oubliez pas de retirer les piles |
|---|


Modèle
FCC :
FCC ID :

	L'APPAREIL CORRESPOND AUX NORMES PART 15 DES REGLES FCC ET EST SUJET AUX 2 CONDITIONS SUIVANTES : (1) CET APPAREIL NE CAUSE PAS D'INTERFERENCES (2) CET APPAREIL SUPPORTE TOUT TYPE D'INTERFERENCE, MEME LES INTERFERENCES QUI POURRAIENT CAUSER PROBLEME
---	---

II) Base de chargement HDC808

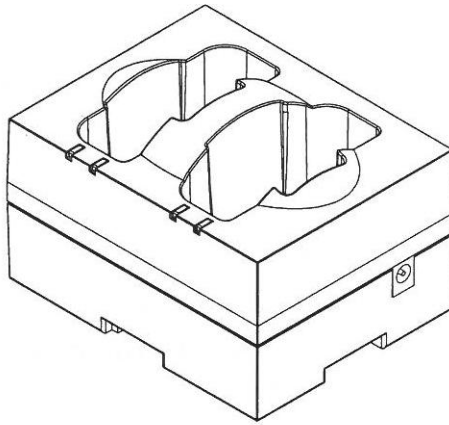

1) Chargeur standard intelligent

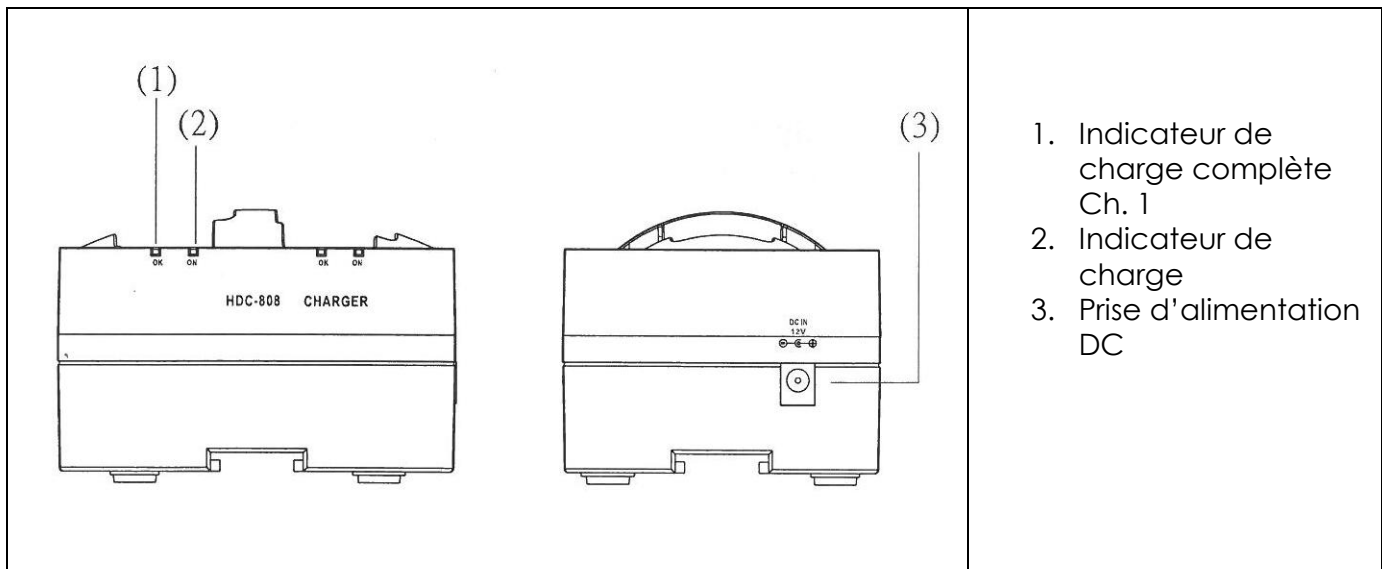

2) Chargement

1. Pour charger l'émetteur, allumer l'appareil
2. Installer 2 piles rechargeables AA Ni-MH dans l'émetteur et brancher le chargeur pour commencer la charge
3. Lorsque le voyant indicateur de charge s'allume, tout fonctionne correctement
4. Lorsque le voyant indicateur de charge complète s'allume, la charge est terminée

Note : ne pas tenter de recharger une pile neuve + une pile usagée ou des piles jetables, ceci risquerait d'endommager le chargeur


3) Spécifications

Poids	Approx. 160 g
Alimentation	12 V / DC 500mA- 115/230 VAC
Dimensions (L x P x h)	139 x100x 90mm
Temps de charge	Ni-MH. (1600 mA) / 3 ~ 4 heures

4) Dispositif

Le chargeur standard rapide intelligent HDC – 808 avec réglage de chargement PWM et détecteur d'arrêt – AV. Haute efficacité pour 3-4 heures de recharge complète avec 10 ~ 12 heures de fonctionnement grâce à 2 piles rechargeables AA Ni-MH.

III) Base de chargement HDC-502

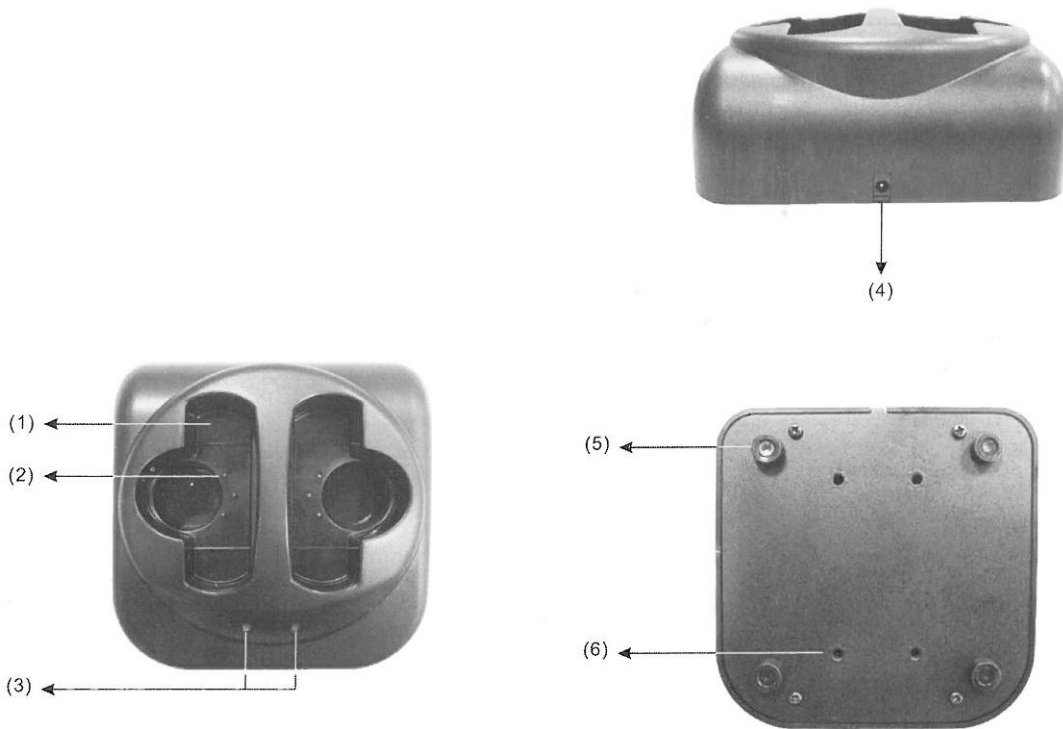


- 1- Compartiment de charge : pour micro main EJ501TM
- 2- Contact de chargement : veiller à ce que ces contacts soient le plus propre possible pour assurer de bonnes conditions de charge.
- 3- Indicateurs de charge- Voyant Rouge
de charge complète –Voyant Vert
erreur de charge – Voyant clignotant
- 4- Prise alimentation DC
- 5- Patins anti-dérapants
- 6- Trous de fixation

Utilisation

Brancher la base de chargement HDC-502 à l'aide du cordon d'alimentation fourni.
A la mise sous tension, un contrôle s'effectue automatiquement. Les leds passent du vert au rouge, du rouge au vert et le processus de contrôle se termine.
Placer l'émetteur ou le récepteur dans les compartiments de charge. Le voyant indicateur de charge s'éclaire en rouge confirmant le bon fonctionnement. Lorsque les appareils sont totalement chargés, le voyant passe au vert.

Valise de chargement HDC 736 = 36 plots

1) Instruction de charge

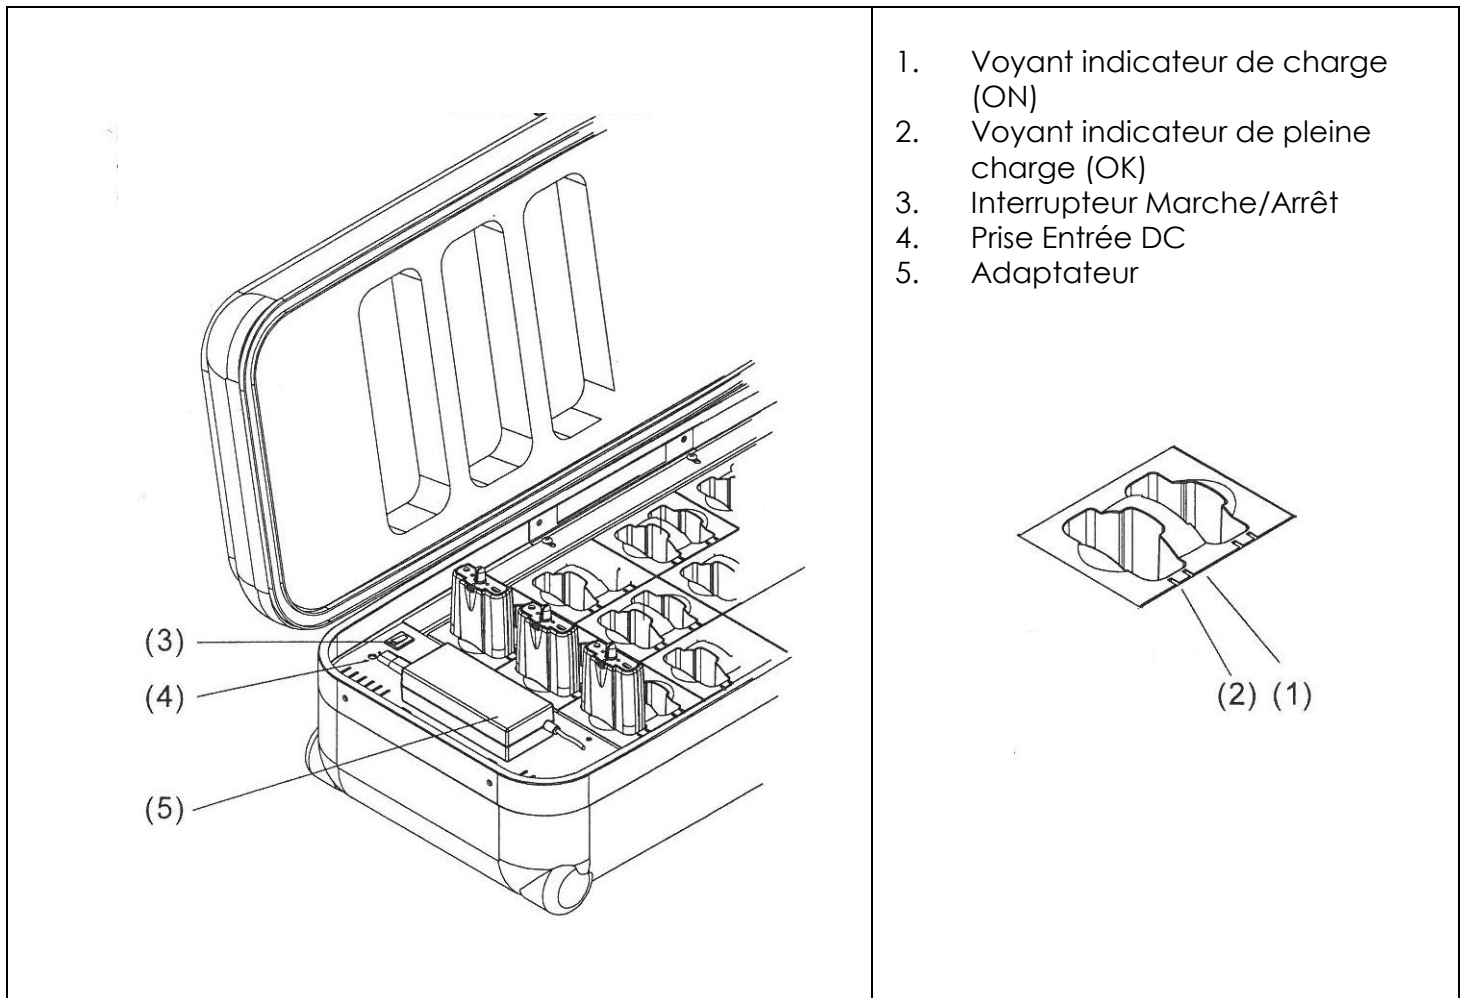

2) Spécifications

Poids	9.6kg
Dimensions (L x P x h)	87x 37 x 20.5 cm
Alimentation	AC 115V ~ 230 V / DC 12 V. 7 A
Détecteur de contrôle de charge	Contrôle PMW
Temps de charge	Ni-MH. (1600 mA) /5 ~ 6 heures

Attention

1. Ne pas installer une pile neuve + une pile usagée ou des piles jetables, ceci risquerait d'endommager la fonction charge.
2. En cas de retrait du transformateur d'alimentation en pleine charge, merci d'attendre 15 secondes avant de rebrancher l'alimentation, ceci évitera un mauvais fonctionnement du voyant indicateur.
3. Installer le système dans un lieu suffisamment ventilé durant la charge.

3) Chargement

1. Pour charger, brancher la fiche sortie du transformateur de puissance DC à la prise entrée DC de l'unité, à ce moment là, chaque voyant vert indicateur de charge se testera en clignotant une seconde avant de commencer la charge.

2. L'émetteur ou le récepteur de ceinture doivent être alimenté par 2 piles rechargeables AA Ni-MH. ou 2 piles jetables Ni-CD3
3. Vérifier chaque voyant indicateur de charge : rouge = charge normale, vert = charge complète.

4) Dispositif

La base multi chargeur intelligent à dispositif unique de charge de plusieurs chargeurs en même temps est équipée d'un rangement cuir permettant un gain de place et une facilité de transport. Elle peut contenir et charger 36 récepteurs et émetteurs de ceinture pour augmenter l'efficacité de charge et de transport.

Elle permet également l'économie du coût des piles, du temps de charge et de l'espace de rangement.

 Notes :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....