

EasyRENT Plus+



RENTAL



OUTDOOR



3840 Hz



FRONT/REAR







4.500 nit



500x1.000

Grazie a una luminosità fino a 4.500 nit, a un refresh rate di 3.840 Hz e a una scala di grigi a 14 bit, il pannello LED P3.9 garantisce **immagini fluide, stabili e perfettamente leggibili anche in ambienti ad alta luminosità**, risultando ideale per applicazioni outdoor e schermi di qualsiasi dimensione in qualsiasi contesto. Il sistema modulare con **control box indipendente** semplifica le operazioni di manutenzione, riducendo i tempi di intervento e migliorando l'affidabilità complessiva dell'impianto. L'aggancio magnetico integrato facilita l'allineamento dei cabinet durante il montaggio, consentendo un'**installazione rapida e precisa** anche con un numero ridotto di operatori. La struttura in alluminio pressofuso assicura robustezza meccanica, gestione termica efficiente e lunga durata operativa, mentre i proteggi-spigoli metallici a scomparsa proteggono i moduli LED durante trasporto e installazione. Le configurazioni curve fino a $\pm 10^\circ$, unite all'ampio angolo di visione di $160^\circ/160^\circ$ e al contrasto di 4000:1, completano una soluzione affidabile, flessibile e orientata alle esigenze del mercato professionale.

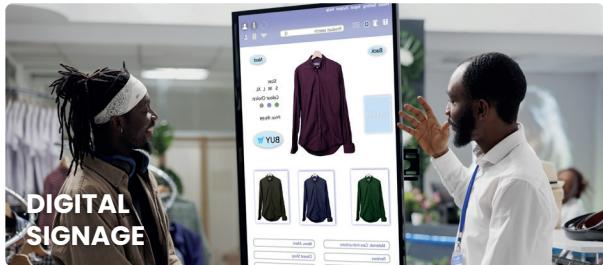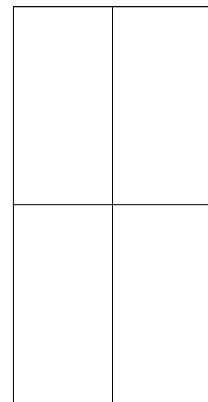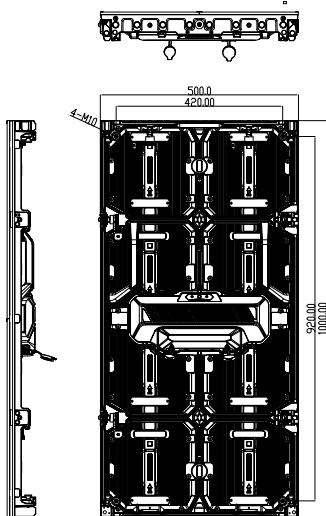

	EasyRENT Plus+ O3.9	EasyRENT Plus+ O4.8
Passo	3.9mm	4.8mm
Tipo di LED	3-in-1 SMD	3-in-1 SMD
Luminosità	4.500/5.000 (cd/m ²)	4.500/5.000 (cd/m ²)
Densità di pixel	65536 px/m ²	43264 px/m ²
Dim. del modulo	250x500mm	250x500mm
Dim. del cabinet	500x500 / 500x1000 x74.2mm	500x500 / 500x1000 x74.2mm
Peso del cabinet	7.5kg / 11.5kg	7.5kg / 11.5kg
Manutenzione	Front* / rear	Front* / rear
Grado IP	IP65 / IP54	IP65 / IP54
Angolo di visione (H/V)	160°/160°	160°/160°
Rapporto di contrasto	4000:1	4000:1
Potenza (Max/media)	600 / 200 W/m ²	545 / 180 W/m ²
Profondità di elaborazione	15-16 Bit	15-16 Bit
Durata media	100.000H	100.000H
Configurazione max hanging	20 pannelli 500x500mm oppure 10 pannelli 500x1000mm	
Configurazione max stacking	12 pannelli 500x500mm oppure 6 pannelli 500x1000mm	

* Front service available after removing additional screws.