

User manual / Mode d'emploi

HAZEBOX

1500

 evolite





ATTENTION !

Avant d'utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.



DANGER !

Risque de chocs électriques.

Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni (câble avec terre).

Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.

Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type " Dimmer pack".

Afin de réduire et d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humidité ou sous la pluie. Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.



ATTENTION !

Risque de brûlure.

Il est important d'éviter tout contact avec l'appareil en fonctionnement et au moins 30 minutes après son utilisation. L'extérieur de l'appareil peut devenir très chaud. Ne jamais bloquer la sortie de la fumée avec vos mains ou quelques objets que ce soit.



DANGER !

Cet appareil présente des risques importants de blessures. Il est important de manipuler et d'utiliser cet appareil de façon professionnelle.

L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placée hors de portée du public.

En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.

• Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de cet appareil évolutive.

Cet appareil professionnel est doté des dernières avancées technologiques, et a été conçu pour un usage professionnel. Sa qualité et sa fiabilité sont le résultat d'une fabrication soignée et suivant un cahier des charges précis. Cet appareil respecte les normes européenne en vigueur : EN 2014/30/EU, EN 2011/65/EU, EN 2014/35/EU.

• Description du produit


- > Machine à brouillard professionnelle en flightcase
- > Utilisation avec du liquide à brouillard type HAZER uniquement
- > 2 Canaux DMX
- > Ecran LCD pour paramétrage
- > Temps de chauffe : 3 minutes
- > Corps de chauffe : 1500W
- > Production de brouillard en continu
- > Débit max : 100 mètres cubes/min
- > Capacité du réservoir : 5 L
- > Consommation de liquide : 0,5-16ml/minute
- > Contrôle en DMX du débit et de la vitesse du ventilateur
- > Fusible: 5A/250V
- > Voltage : AC230V, 50Hz
- > Adressage DMX et navigation simplifiée dans les menus grâce à son écran LCD rétroéclairé.
- > Système de bouchon anti-fuite
- > Taille du packaging : 490x410x235mm
- > Poids Brut : 17 kg

- **Connexion DMX**

Il est fortement conseillé d'utiliser des câbles DMX de bonne qualité. Utiliser du câble torsadé blindé.

Occupation of the XLR-connection:

DMX-output
XLR mounting-socket:




DMX-input
XLR mounting-plug:




- **Connexion du câble d'alimentation secteur**

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	

La terre ou « Earth » doit toujours être connecté .Les câbles d'alimentation doivent être homologués et conformes au Standard IEC.

- **Configuration**
- **Panneau de contrôle :**

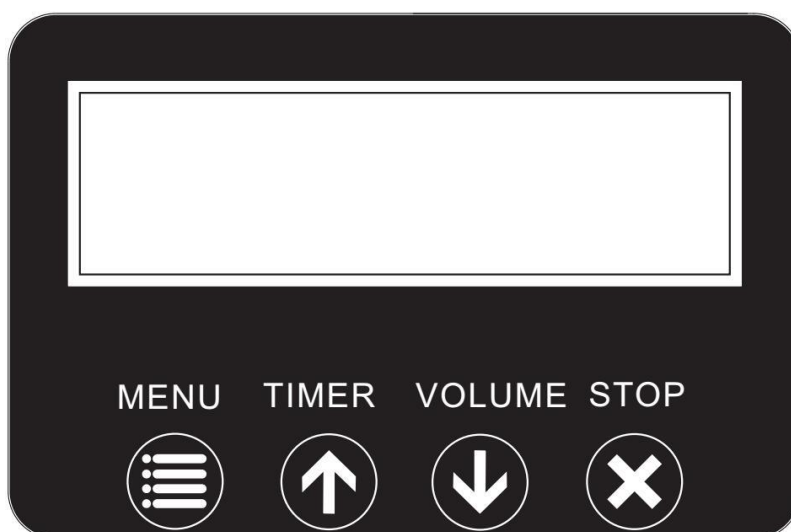

Menu : Pour accéder aux fonctions. Permet également de revenir en arrière dans la navigation.

UP : Navigation dans les menus vers le haut et incrémentation du paramètre sélectionné

DOWN : Navigation dans les menus vers le bas et décrémentation du paramètre sélectionné

TIMER : Déclenchement du brouillard en fonction des valeurs paramétrées dans le menu (Intervalle, Durée)

VOLUME : Déclenchement du brouillard

Menu	Description
Interval Set	Ajustement de l'intervalle entre chaque déclenchement de brouillard De 5 à 200 secondes
Duration Set	Ajustement de la durée de production brouillard De 1 à 200 secondes
DMX512 ADD	Paramétrage de l'adresse DMX (1-512)
Fluid SENSOR	Capteur de niveau bas du liquid (ON/OFF)
Timer Out	Réglage du débit en mode Timer
Volume Out	Ajustement du débit de brouillard (0-100%)
Fan Speed	Vitesse du ventilateur (0-100%)

○ Mode Automatique

Appuyez une fois sur le bouton VOLUME. Le brouillard sera alors produit. Pour stopper la production de brouillard, appuyez une nouvelle fois sur VOLUME. Pour régler le débit et la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton FUNCTION (accessible uniquement lorsque la production de brouillard n'est pas en cours). Naviguez dans le menu à l'aide des boutons UP et DOWN jusqu'à voir apparaître **Fan Speed** (réglage du ventilateur) et **Volume Out** (réglage du débit). Pressez ensuite le bouton VOLUME afin de démarrer la production de brouillard avec vos nouveaux paramètres.

○ Mode DMX

Chaque appareil peut-être contrôlé individuellement grâce à un contrôleur DMX-512 standard.

Il faut « adresser » chaque appareil grâce au menu « Adresse DMX ». L'adresse renseignée est alors l'adresse de base, adresse à partir de laquelle l'appareil va répondre.

Le contrôleur DMX utilisé aura besoin de 3 canaux DMX pour contrôler la HAZER PRO 1000.

○ Protocol DMX

Canal	Valeur	Fonction
1	0-255	Contrôle de la vitesse du ventilateur
2	0-255	Contrôle du débit de brouillard

● Entretien et maintenance

○ Nettoyage

Un nettoyage extérieur de l'appareil doit être fait régulièrement. Si l'appareil est installé dans un environnement poussiéreux cet entretien régulier est très important. Nettoyez régulièrement le filtre à particules sur le dessous de l'appareil en enlevant délicatement

le cache plastique. Débranchez l'appareil avant toute intervention !

Utilisez un chiffon doux et propre avec très peu de liquide vitre. Toujours bien sécher les parties nettoyées. Il se peut que lors de l'utilisation quelques gouttes de liquide à brouillard soient rejetées par l'embouchure. Prenez soin de les essuyer régulièrement.



DANGER !

Risque de chocs électriques.

- Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.

Voici quelques suggestions si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil.

- **L'appareil ne fonctionne pas du tout.**
 - Vérifiez le cordon d'alimentation et le fusible.
 - Assurez-vous que votre prise soit bien alimentée.
- **L'appareil ne répond pas ou pas correctement aux commandes DMX.**
 - Vérifiez vos câbles DMX
 - Vérifiez votre adressage DMX
 - Essayez un autre contrôleur DMX
 - Vérifiez que vos câbles DMX ne passent pas à proximité de câbles haute tension, ce qui pourrait créer des interférences.
- **Il n'y a pas de production de brouillard**
 - Vérifiez que le niveau du liquide dans le réservoir est suffisant
 - A la première utilisation, un amorçage de la pompe est effectué automatiquement. Cet amorçage peut prendre quelques minutes.

• Caractéristiques techniques

Modèle	HAZEBOX 1500
Liquide à utiliser	Hazer Fluid (à base d'eau)
Tension d'alimentation	230v 50Hz
Connecteur d'alimentation	Embase type Neutrik Powercon
Consommation électrique	1500 W
Protocole de contrôle	DMX 512
Nombre de canaux DMX	2
Homologations	CE / RoHs / EN 2014/30/EU, EN 2011/65/EU, EN 2014/35/EU
Dimensions et poids de l'appareil seul :	490x410x235mm / 17 kg



WARNING !

Before use, and before installing this fixture, read carefully this user manual, and follow the safety precautions listed on this page.



DANGER !

Hazardous voltage. Risk of electric shock!

Use only Neutrik Powercon power cable.

ALWAYS disconnect the fixture from power for servicing, for cleaning or installing.

Do not connect this unit on a dimmer power pack.

Protect the unit from rain or moisture.



WARNING !

Burn Hazard. Do not touch. Very hot surface

The fixture becomes hot during use and remains hot 30 min after use. Do not touch the fog machine while active or directly after use. Do not block the fog exit with your hands. Incorrect use may cause serious first or second degree burns. A cooling down time of 20 minutes is obligatory after use, to cool down the housing and internal components.



DANGER !

Safety Hazard. Risk of injury. When using this machine positioned on the floor, keep it out of reach of children. When used among children, this machine must be operated by and under continuous supervision of an adult.

This **evolite** unit must be installed by professional people. Do not try to repair the fixture by yourself. Contact a professional repair service.

• Introduction

Thank you for selecting this professional Haze Machine from evolite.

This item will provide you reliability, latest features, and professional effects for a long period of time.


This evolite item is complying with European standards: EN 2014/30/EU, EN 2011/65/EU, EN 2014/35/EU.

• Device description

Features

- > 1500 Watt heater
- > Time and ration control hazer
- > Warm Up Time: 3 min
- > 5 liter removable fog fluid tank
- > Fog output:
- > Easy-to-use menu with LCD screen
- > Fluid-less protection
- > 2-channel DMX (Output level and Fan speed)
- > True constant haze output
- > To use with water based fluid only
- > Variable output angle
- > Power Supply: AC110V/230V 50-60Hz
- > Power Consumption: 1500W
- > Packing dimensions : 490x410x235
- > Gross Weight : 17 kg

• Control Panel :

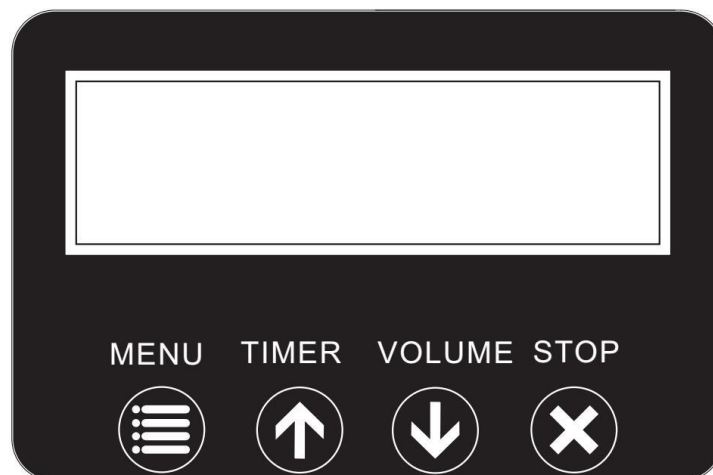

MENU: Access to the main functions.

UP: Parameter up

DOWN: Parameter down

TIMER: Time of hazer adjustment

VOLUME : Run continuously

STOP : Stop/Exit


Button	Function	Explanation
[MENU]	Interval set (5-200sec)	Timer mode setting
	Duration set (1-200sec)	
	Timer out (1-100%)	
	Volume out (1-100%)	
	Fan Speed (1-100%)	
	DMX Add (001-512)	
	Fluid running out protection	
[TIMER] [UP]	Up/Activate Timer function	
[VOLUME] [DOWN]	Down/Activate Volume function	
[STOP]	Stop / Exit	

○ DMX 512 connection

The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixture will not work at all or properly. Please note the starting address depends upon which controller is being used. Only use a DMX cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture to another

Occupation of the XLR-connection:

DMX-output
XLR mounting-socket:



DMX-input
XLR mounting-plug:



Connection with the mains.

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	

The earth has to be connected. The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with IEC standards.

○ DMX-protocol

Channel	Function	DMX value
CH 1	Control speed of fan	0~255 from small to large
CH 2	Control qty of fluid	0~255 from small to large

- **Maintenance & service**

- **Cleaning**

- Clean with soft cloth using normal glass cleaning fluid.
 - Always dry the parts carefully.

- **Troubleshooting**

Following are a few common problems that may occur during operation. Here are some suggestions for easy troubleshooting:

- **The fixture does not work**
 - Check the connection of power and main fuse.
- **Not responding to DMX controller**
 - Check DMX connectors, cables to see if link properly.
 - Check the address settings and DMX polarity.
 - If you have intermittent DMX signal problems, check the pins on connectors or on PCB of the fixture or the previous one.
 - Try to use another DMX controller.
 - Check if the DMX cables run near or run alongside to high voltage cables that may cause damage or interference to DMX interface circuit.
 - Check the fluid level in the tank

- **Technical Specifications**

Model	HAZEBOX 1500
Fluid	Hazer Fluid water base only
Voltage	230v 50Hz
Power consumption:	1500W
Packaging size / G.W.	490x410x235mm / 17 kg

www.evolite-pro.com

Importé par / Imported by
EVOLITE / MSC
7 avenue du 1er Mai
91120 Palaiseau / FRANCE
infos@msc-distribution.com
Tel : +33 1 69 34 80 62