

# GM 22 R Interphone de Guichet

## Notice d'Utilisation

### Description

Cet interphone de guichet bidirectionnel est spécialement conçu pour une utilisation sur comptoir, guichet, billetterie ou lieux similaires.

### Caractéristiques

- Communication bidirectionnelle pour parler et écouter en même temps
- pas d'interférence avec les bruits extérieurs
- Sortie audio pour enregistrement
- Simple d'installation

### Contenu du carton




### Catéristiques


Microphone col de cygne	Condenser
Sensibilité	-65dB
Bande passante	50 – 20K Hz
Sortie haut-parleur	0.7 W
Alimentation du boitier	DC 9v 300 mA(?)
Microphone externe	Omnidirectionnel
Sensibilité	-65dB
Sortie haut-parleur externe	8Ωb 0.7w

\*Note : Adaptateur pour alimentation non pas inclu !

### Boitier principal

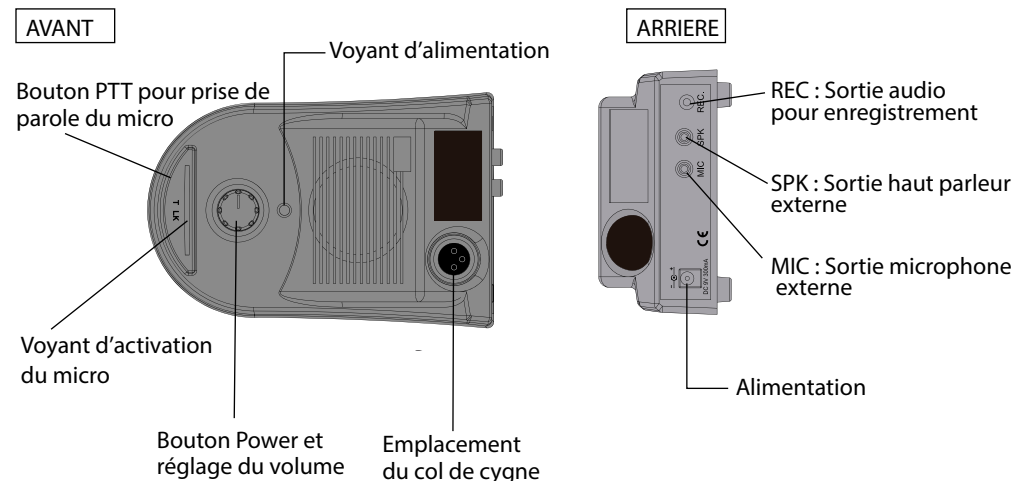

### Installations

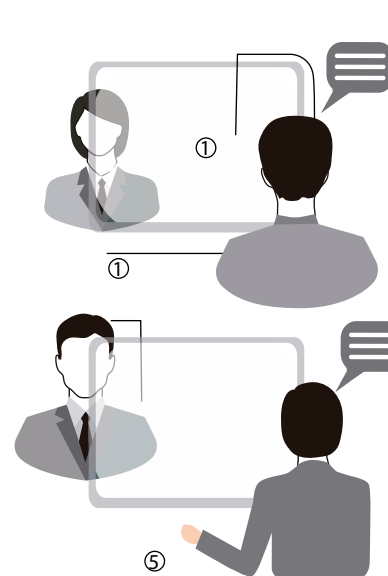

- ① Placez le microphone externe et le haut-parleur séparément (en évitant les interférences) aux emplacements souhaités.
- ② Placez le microphone à col de cygne sur l'unité principale.
- ③ Insérez les fiches de câble du microphone externe et du haut-parleur dans les prises désignées à l'arrière de l'unité principale.
- ④ Bouton de commande d'alimentation / volume: en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre l'unité sous tension, le haut-parleur de base / le microphone externe / le haut-parleur externe fonctionnent, maintenant la LED est rouge; également pour augmenter le volume du haut-parleur de base.
- ⑤ Appuyez sur le bouton pour parler pour travailler le microphone à col de cygne, une LED de couleur rouge est allumée; relâchez le bouton pour OFF le microphone à col de cygne.
- ⑥ La prise REC sert à enregistrer les sorties audio à la fois du microphone externe et de l'unité principale.