

PBT 80 BL ENCEINTE MURALE




12,5 W
25 W
50 W

100 V
70 V

CARACTÉRISTIQUES	PBT 80 BL
Type	Enceinte murale - 2 voies - bass réflex
Matière	ABS + grille métal
Haut-parleur	200 mm + tweeter à compression
Pression Acoustique	93 dB/ 1 W / 1 m
Bande passante	60 - 20 000 Hz
Puissance ligne	50 - 25 - 12,5 W
Impédances 100 V	200 / 400 / 800 Ω
Branchement	Bornes bananes
Dimensions (Ø x h)	289 x 255 x 417 mm
Poids	6 kg
Accessoires	

Câblages des sorties

Exemple Câblage en 100V pour 50 W :
Positionnez le commutateur sur le numéro 2

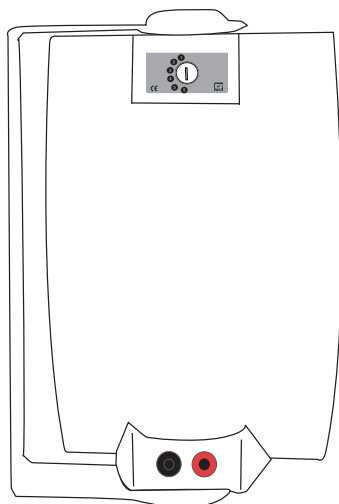

RONDSON[®]
Public address system

ITEM NO.
Input voltage : 80/70V/100V

POS / 70V / 100V / IMP

1	/ 50W /	/ 100Ω
2	/ 25W / 50W /	200Ω
3	/ 12,5W / 25W /	400Ω
4	/ 6,25W / 12,5W /	800Ω
5	/ OFF / OFF /	OFF
6	/ 50W /	8Ω


CE, RoHS, WEEE, lightning bolt symbol



Rouge : 50 Watts (200Ω)
Noir : Commun (masse)

Attention :
La somme des puissances de toutes les enceintes reliées ne doit pas excéder la puissance maximale de l'amplificateur.

Caution:
The sum of all connected speakers must not exceed the maximum power of your amplifier.

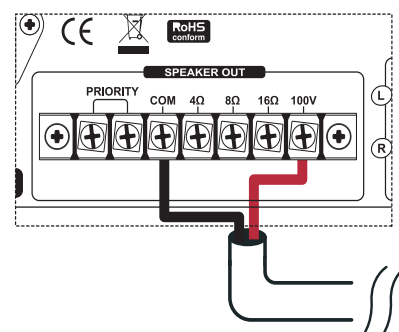

Lorsque vous raccordez vos haut-parleurs à l'amplificateur prenez garde de respecter les polarités. **Raccordez** les haut-parleurs équipés de transformateurs aux bornes **COM** et **100V** de l'amplificateur.