

B-6A B

ENCEINTES ACTIVE ET PASSIVE

2 x 20 W

4-8 Ω




CARACTÉRISTIQUES

B-6A B


| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Type | Enceinte active + enceinte passive |
| Matière | ABS + Grille aimantée |
| Haut-parleur | 13 cm + Tweeter |
| Pression Acoustique | 89dB/ 1 W / 1 m |
| Bande passante | 20 - 20000 Hz |
| Puissance ligne | 2 x 20 W |
| Branchement | Bornes poussoirs |
| Dimensions (Ø x h) | 185 x 175 x 245 |
| Poids | 7,1 kg |
| Alimentation | AC 220 V - 50 Hz |

Câblages des sorties

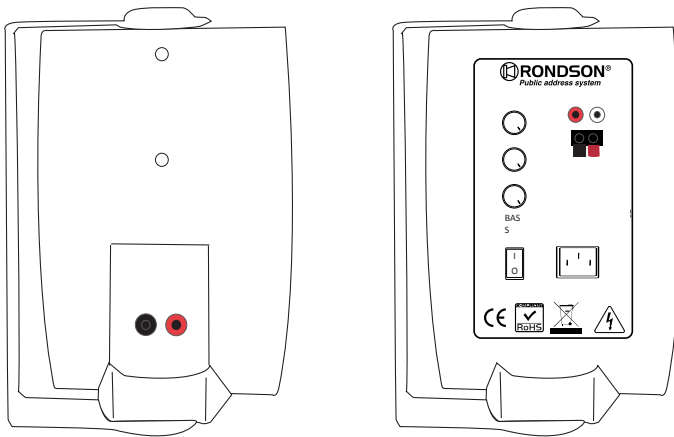

Attention :
Cette configuration ne propose
qu'une solution en basse
impédance, c'est à dire en 8 Ω.

Fixation de l'enceinte au mur

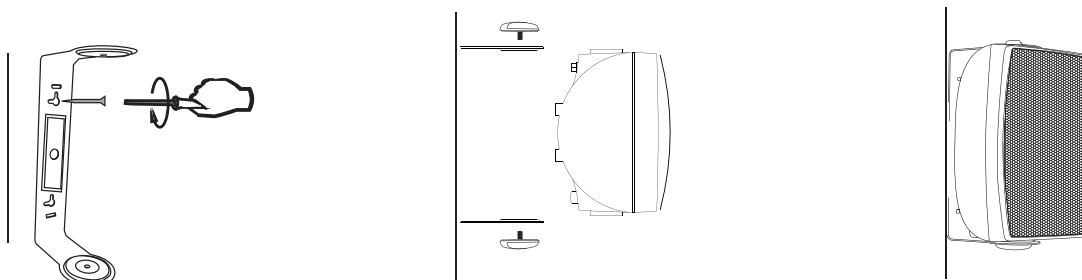

Raccordez les 2 haut-parleurs entre eux avant d'alimenter l'enceinte active qui contrôle le volume, les basses.