

CSL-603

HAUT-PARLEUR DE PLAFOND

3 W
6 W

100 V




CARACTÉRISTIQUES

CSL-603

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Type | Haut-parleur à encastrer |
| Matière | ABS + Métal |
| Haut-parleur | Ø 160 mm - 8 Ω |
| Pression Acoustique | 93 dB/ 1 W / 1 m |
| Bande passante | 100 - 15000 Hz |
| Puissance ligne | 6 - 3 W |
| Impédances 100 V | 1,7KΩ/3,3KΩ |
| Branchement | Sur domino |
| Dimensions (Ø x h) | Ø 188 x 76 mm |
| Poids | 0,7 kg |
| Diamètre encastrement | Ø 170 mm |


Câblages des sorties

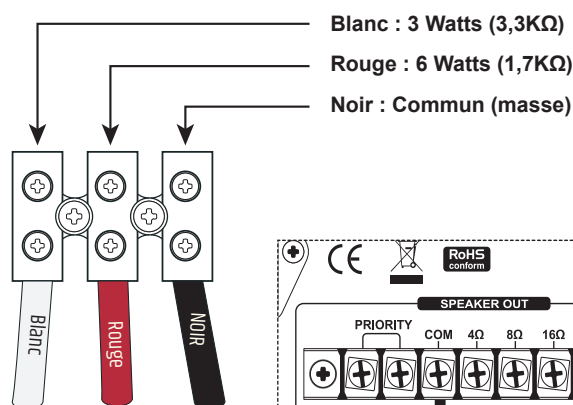

Attention :
La somme des puissances de toutes les enceintes reliées ne doit pas excéder la puissance maximale de l'amplificateur.

Caution:
The sum of all connected speakers must not exceed the maximum power of your amplifier.

Exemple Câblage en 6 W :

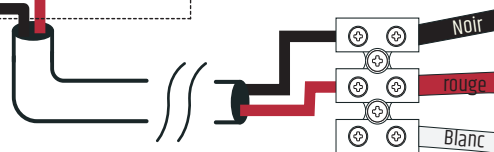

Lorsque vous raccordez vos haut-parleurs à l'amplificateur prenez garde de respecter les polarités." **Raccordez** les haut-parleurs équipés de transformateurs aux bornes **COM** et **100V**.