



Accsoon CoMo

Xunsheng

Benutzerhandbuch

contents


01	Packaging List	06	Product Features
06	Product Description		
.....			
06	Instruction		
06	Accsoon CoMo	08	Volume control
08	First use	10	Indicator status and voice prompt
.....			
11	Specifications	14	After sales
12	FAQ	15	Safety Information
14	Warranty	15	Contact Us

目录


19	包装内容	24	产品特征
24	产品简述		
.....			
24	使用说明		
24	认识产品	27	声音调整
26	使用	28	耳机状态与提示音
.....			
29	参数表格	32	售后说明
30	常见问题	32	安全信息
32	质保说明	33	联系我们

I. Was ist im Paket enthalten:

Xunsheng (1-in-8) Packung enthält:




Master-Kopfhörer x1



Slave-Kopfhörer x8




Batterie x18




Ladegerät x2



Batterie-
Aufbewahrungsbox x3



Schwammhülle für
Kopfhörer x9




Austauschbare
Ohrmuscheln x2
Packungen



Mikrofon-
Schwamm-Etui x9



Einzelne
Kopfhörertasche x9




Aufbewahrungsbox x1



Benutzerhandbuch +
Garantiekarte x1


Xunsheng (1-in-6) Packung enthält:



Master-Kopfhörer x1 Slave-Kopfhörer x 6




Batterie x14




Ladegerät x2



Batterie-
Aufbewahrungsbox x3



Schwammhülle für
Kopfhörer x7



Austauschbare Ohrmuscheln
x2 Packungen



Mikrofon-
Schwamm-Etui x7



Einzelne
Kopfhörertasche x7




Aufbewahrungsbox x1



Benutzerhandbuch +
Garantiekarte x1


Xunsheng (1-in-4) Packung enthält:



Master-Kopfhörer x1 Slave-Kopfhörer x4




Batterie x10




Ladegerät x1



Batterie-Aufbewahrungsbox
x2



Schwammhülle für
Kopfhörer x5



Austauschbare Ohrmuscheln
x1 Packungen



Mikrofon-
Schwamm-Etui x5



Einzelne
Kopfhörertasche x5




Aufbewahrung-
Tasche x1



Benutzerhandbuch
Garantiekarte x1


Xunsheng (1-in-2) Paket enthält:



Master-Kopfhörer x1 Slave-Kopfhörer x2




Batterie x6




Ladegerät x1



Batterie-Aufbewahrungsbox
x1



Schwammhülle für
Kopfhörer x3



Austauschbare
Ohrmuscheln x1
Packungen



Mikrofon-
Schwamm-Etui x3



Einzelne
Kopfhörertasche x3




Aufbewahrung-
Tasche x1



Benutzerhandbuch +
Garantiekarte x1


Xunsheng (einzeln) ergänzt die Kopfhörer




Kopfhörer x1



Batterie x2



Benutzerhandbuch +
Garantiekarte x1



Schwammhülle für
Kopfhörer x1



Mikrofon-
Schwamm-Etui x1

II. Produktbeschreibung


Vielen Dank, dass Sie sich für das kabellose Vollduplex-Intercom-Kopfhörersystem Zexun MICO2 entschieden haben

MICO2 ist ein revolutionäres drahtloses gegensprechsystem von zexun, das mit der unterdrückung von umgebungsgeräuschen-technologie (ENC) ausgestattet ist. MICO2 befreit sich von der abhängigkeit von der traditionellen zentralen basisstation und realisiert eine vollduplex-kommunikation zwischen dem master-kopfhörer und bis zu acht slave-kopfhörer, wodurch die kommunikation freier und effizienter wird. Durch das einzigartige externe Antennendesign sorgt es für bis zu 10 Stunden klare interaktive Audiokommunikation bei einer Betrachtungsentfernung von bis zu 400 Metern. Egal, ob es sich um Outdoor-Abenteuer oder Teamzusammenarbeit handelt, MICO2 ist Ihre stabile und zuverlässige Kommunikationslösung.

III. Produktmerkmale:



- Stabile und zuverlässige Signalübertragung
- Vollduplex-Anrufe in Echtzeit
- 400 Meter visuelle Distanz Signalübertragung
- Einsatzbereit, automatische Wiederverbindung
- Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen (ENC)
- Es werden bis zu einem Master- und acht Slave-Anrufe unterstützt
- Das linke und rechte Ohr sind mit dem
- Schalter für Mikrofonanrufhebel
- Master-Slave-Kopfhörer haben eine Akkulaufzeit von 10 Stunden

IV. Gebrauchsanweisung

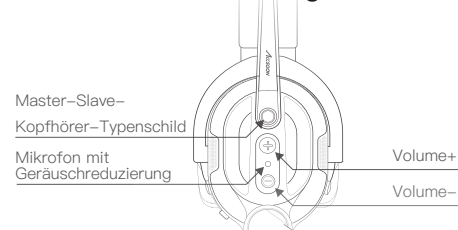

Das Typenschild des Master-Kopfhörers ist grün


Das Typenschild des Slave-Kopfhörers ist grau

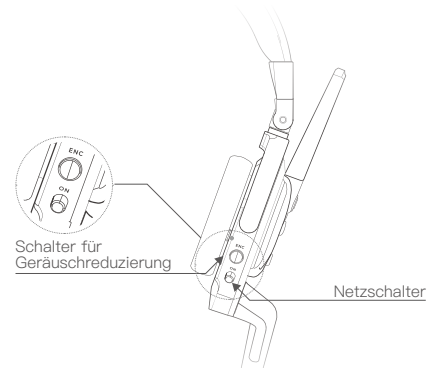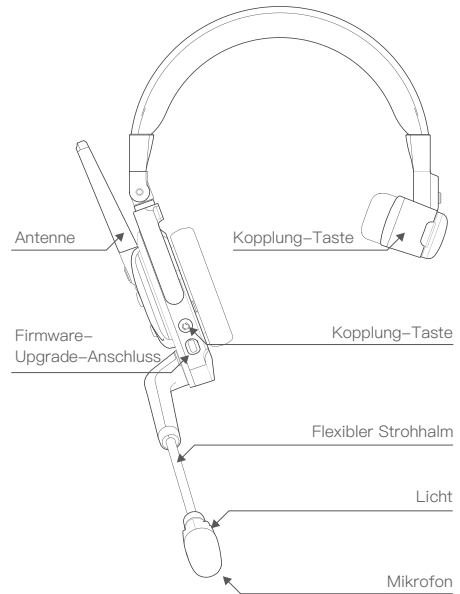

Gebrauchen


Schritt 1

Wie in der Abbildung gezeigt, schalten Sie den Schalter, um ihn zu entriegeln, öffnen Sie das Batteriefach und bauen Sie den Akku ein.



Schritt 2

Schalten Sie den Netzschalter des Master-Slave-Kopfhörers auf ON, der Kopfhörer ertönt "Power On", wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, und die Anzeigeleuchten des Master-Slave-Kopfhörers blinken langsam grün.




Schritt 3

Schalten Sie die Master-Slave-Kopfhörer-Kopplung-Verbindung ein.

- Die Master-Slave-Kopfhörer sind verbunden, und die aktuellen Master-Slave-Kopfhörer werden gekoppelt, wenn sie das Werk verlassen, wenn sie das Werk verlassen.
- Der Slave sendet einen Ton mit der Meldung "Verbindung erfolgreich" aus, der anzeigt, dass die Master-Slave-Kopfhörer verbunden sind.

Schritt 4

Stummschalten/Anruf

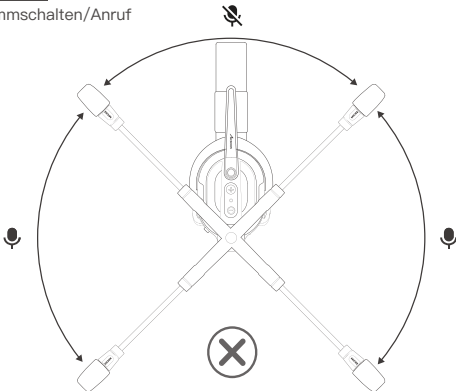

· Wie in der Abbildung gezeigt, wird das Mikrofon ausgeschaltet, wenn sich das Mikrofon innerhalb von $\pm 55^\circ$ befindet, und die Kontrollleuchte leuchtet zu diesem Zeitpunkt durchgehend rot.

· To turn on the microphone, push the microphone boom forward to 55° the indicator will remain on with a green light.

·Schieben Sie das Mikrofon auf mehr als 55° , das Mikrofon ist eingeschaltet und die Kontrollleuchte leuchtet durchgehend grün.

·Wenn der Status gewechselt wird, geben die Kopfhörer einen "Piepton" aus Anmerkung Der maximale Drehwinkel des Scharniers beträgt 115°


Sound-Anpassungen

1. Drücken Sie die Tasten "+" und "-" an der Seite der Kopfhörer, um die Lautstärke der Kopfhörer einzustellen.

2. Die Tasten "+" und "-" an den Kopfhörern wirken sich nur auf die Anruflautstärke aus und haben keinen Einfluss auf den Mikrofonempfang. Wenn Sie den Mikrofonempfang anpassen müssen, können Sie den Abstand zwischen Mikrofon und Schallquelle direkt einstellen.

3. Es gibt sieben Stufen der Anruflautstärke, die Werkseinstellung ist die vierte Stufe, und die Kopfhörer verfügen über eine Speicherfunktion zur Lautstärkeregelung.

4. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aktiviert das System standardmäßig die Funktion zur Reduzierung von Anrufergeräuschen, und Sie können die Umschalttaste zur Geräuschreduzierung manuell drücken, um die Funktion zur Reduzierung von Anrufergeräuschen aus- und einzuschalten.



Status und Ton des Kopfhörers

operieren	Licht	Ton
Schalten Sie den Netzschalter auf ON	Nicht verbunden: Das grüne Licht blinkt langsam Verbunden: Das grüne Licht leuchtet immer	Power On
Schalten Sie den Netzschalter auf OFF	Die Kontrollleuchte ist aus	Power Off
Heben Sie den Strohhalm an: Stummschalten Legen Sie den Strohhalm: normal	Im Mute-Modus leuchtet das rote Licht immer Die Anrufstatusanzeige leuchtet das grüne Licht immer	"Piepton "
Die Verbindung ist abgeschlossen	Solide auf (Die Farbe folgt dem Zustand des Strohhalms)	Die Verbindung ist erfolgreich
Entfernt	Das grüne Licht blinkt langsam	Entfernt (Nur Slave)
Kopplung	Das grüne Licht blinkt kontinuierlich	Kopplung
Die Kopplung ist erfolgreich	Solide auf (Die Farbe folgt dem Zustand des Strohhalms)	Die Kopplung ist erfolgreich
Klicken Sie auf die Taste "Geräuschreduzierung", um zwischen den Schaltern zu wechseln	/	Geräuschreduzierung einschalten: Geräuschreduzierung auf Geräuschreduzierung ausschalten: Geräuschreduzierung aus
Der Akku weniger als 10 %	Das rote Licht blinkt langsam	Der Akku ist schwach

V. Tabelle der Parameter

Funktionalität/ Leistung	Beschreibung
Übertragungsdistanz	Barrierefreie und ablenkungsfreie Umgebung \geq 400 Meter
Batteriekapazität	2320mAh (Einzelzelle)
Arbeitszeit	Slave-Kopfhörer Ca. 13 Stunden Master-Kopfhörer Ca. 10 Stunden (mit 4 Slave-Kopfhörern) Master-Kopfhörer Ca. 8 Stunden (mit 8 Slave-Kopfhörern)
Signal-Rausch-Verhältnis	>65dB
Mikrofon-Typ	Elektret
Abtastrate von Anrufen	16KHz/16bit (Unter dem Umstand 1-in-8)
Leergewicht	170g (Einzelner Kopfhörer mit Akku) Schätzen Sie das Gewicht und bestätigen Sie es nach dem Öffnen des Prototyps
Größe	241.8 x 231.5 x 74.8 mm (Einzelner Kopfhörer)
Betriebstemperatur	-15-45° C

VI. Häufig gestellte Fragen


Trennen und Wiederherstellen der Verbindung

1. Wenn die Stromversorgung des Master-Kopfhörers ausgeschaltet ist oder sich der Slave-Kopfhörer außerhalb des Übertragungsbereichs des Master-Kopfhörers befindet, tritt die Trennungsbedingung ein, und die Kontrollleuchte des Slave-Kopfhörers blinkt langsam von durchgehend grünem zu grünem Licht, und der Kopfhörer sendet eine Aufforderung zum Trennen der Verbindung: Entfernt

2. When the remote headsets are disconnected from the host headset, you can reconnect the headsets by powering on the host headset or put the host and remote headsets back into the communication distance, the remote headsets will automatically reconnect to the host headset. Remote headsets' indicator will stay on with green light and will play "Connected" voice prompt.

Kopplung & Clearing

Kopplung

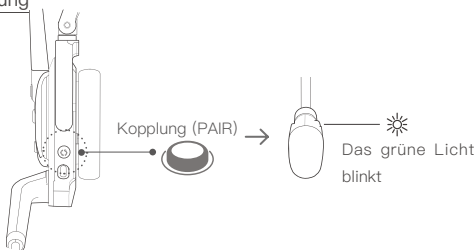

1. Schalten Sie den Netzschalter des Master-Kopfhörers auf "ON", um die zu koppelnden Master- und Slave-Kopfhörer einzuschalten.
2. Halten Sie die "Kopplung"-Taste des Hauptkopfhörers 3 Sekunden lang gedrückt, der Master-Kopfhörer wechselt in den Kopplungs-Status, die Kontrollleuchte blinkt schnell grün und es ertönt kein Aufforderungston.
3. Halten Sie die "Kopplung"-Taste des Slave-Kopfhörers 3 Sekunden lang gedrückt, der Slave-Kopfhörer wechselt in den Kopplungs-Status, und die Kontrollleuchte blinkt schnell grün und es ertönt ein "Kopplung"-Aufforderungston. 4. If the pairing succeed, remote headsets will play "Pairing success" voice prompt and the indicator will show slow green flickers.
4. Der Slave-Kopfhörer sendet einen Aufforderungston "Kopplung erfolgreich" aus, der darauf hinweist, dass der Slave-Kopfhörer und der aktuelle Master-Kopfhörer erfolgreich gekoppelt wurden, und die Kontrollleuchte des Slave-Kopfhörers blinkt langsam grün.
5. Nachdem die Kopplung der Master- und Slave-Kopfhörer abgeschlossen ist, drücken Sie kurz die Kopplung-Taste der Master- und Slave-Kopfhörer, und die Master- und Slave-Kopfhörer verlassen den Kopplungs-Status.

12 Anmerkung Wenn Sie Mic02 verwenden müssen, um einen Anruf zu tätigen, stellen Sie bitte sicher, dass die aktuellsten Kopfhörer entkoppelt sind.

Erinnerungen der Kopplung



1. Das Master-Kopfhörer ist mit bis zu acht Slave-Kopfhörern gekoppelt. Wenn der aktuelle Master-Kopfhörer nicht vollständig übereinstimmt, können der Abgleich und der Speicher entsprechend dem Kopplungsvorgang abgeschlossen werden, und der neu gekoppelte Slave-Kopfhörer wirkt sich nicht auf den Verbindungsstatus des vorherigen Slave-Kopfhörers aus.

2. Das Slave-Kopfhörer kann sich nur die Informationen eines Master-Kopfhörers merken. Wenn Sie eine erneute Kopplung durchführen müssen, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt Kopplung, guidelinee to clear the remote headset's pairing memory and then pair it with the new host headset.

Anmerkung Wenn Sie ein neues Haupt-Kopfhörer gekauft haben, können Sie das aktuelle MICO2-Set zuweisen. Die Slave-Kopfhörer können gemäß den Anweisungen im Kopplung-Bereich frei belegt werden, und es können mehrere Master-Slave-Kopfhörer-Systeme gleichzeitig in einer Szene verwendet werden.

Zeitüberschreitung bei der Kopplung

Das Zeitlimit für den Kopplungsstatus beträgt 120 Sekunden, wenn die Kopplung nicht innerhalb des Kopplungszeitraums abgeschlossen wird, verlassen die Kopfhörer automatisch den Kopplungsstatus und die Anzeigelampe wird grün und blinkt langsam. Wenn Sie eine erneute Kopplung durchführen müssen, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt Kopplung, um den Kopplungsvorgang fortzusetzen.

Klare Kopplung und erneute Kopplung

Ein Master-Kopfhörer kann die Kopplungs-Informationen von bis zu acht Slave-Kopfhörern aufzeichnen. Wenn das Master-Kopfhörer die Kopplungs-Informationen von acht Slave-Kopfhörern aufgezeichnet hat und Sie das neue Slave-Kopfhörer mit dem Host koppeln müssen, müssen Sie die ursprünglichen Kopplungs-Informationen des Master-Kopfhörers löschen und dann die Slaves, die Sie nacheinander verwenden möchten, erneut koppeln.

1. Schalten Sie den Netzschalter des Master-Kopfhörers zum Einschalten auf "ON", und der Anzeigestatus des Master-Kopfhörers ist grün und blinkt langsam. 2. Halten Sie gleichzeitig die Lautstärke "+" und die Lautstärke "-" des Master-Kopfhörers 3 Sekunden lang gedrückt, und die Kontrollleuchte des Master-Kopfhörers blinkt abwechselnd rot und grün und er wechselt in den Kopplung-Klarzustand.

3. Wenn die Kontrollleuchte der Master-Maschine grün leuchtet und langsam blinkt, zeigt dies an, dass die Kopplung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Anmerkung Nachdem die Master-Maschine die Löschoaktion abgeschlossen hat, wechselt der Slave sofort nach dem Hochfahren in den Warteverbindungsstatus, und die Anzeigelampe blinkt langsam grün. Zu diesem Zeitpunkt befolgen Sie bitte die Anweisungen im Kopplung-Teil, um die Master-Slave-Kopfhörer, die Sie verwenden müssen, erneut zu koppeln, und die Kopplungs-Informationen werden automatisch aktualisiert, nachdem die Verbindung erfolgreich war.

Accsoon CoMo

Accsoon® is a trademark of Accsoon Technology Co.,Ltd.

Copyright © 2024 Accsoon All rights reserved

Accsoon®はAccsoonの商標です Copyright©2024

Accsoon® 是致迅科技的商標Copyright © 2024致迅科技版权所有