

## H-1007 CHAMBRE DE COMPRESSION

40 W

8 Ω

IP66





### CARACTÉRISTIQUES

### H-1007

Type	HP à Chambre de compression
Matière	ABS
Haut-parleur	Monobloc
Pression Acoustique	108 dB/1 W / 1 m
Bande passante	400 - 5 000 Hz
Puissance ligne	40W
Impédances	8Ω
Branchement	Sur fils - Presses étoupe
Dimensions (Ø x h)	303 x 286 x 186 mm
Poids	1,6 kg
Étanchéité	IP66



### Câblages des sorties

Exemple Câblage en 8Ω pour 40W

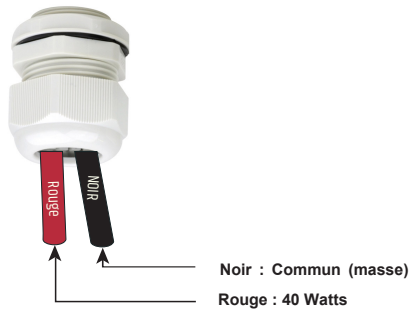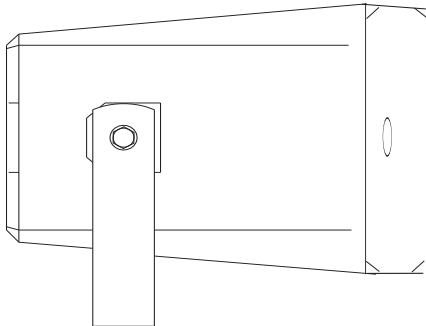

**Attention :**  
La somme des puissances de toutes les enceintes reliées ne doit pas excéder la puissance maximale de l'amplificateur.

Caution:  
The sum of all connected speakers must not exceed the maximum power of your amplifier.

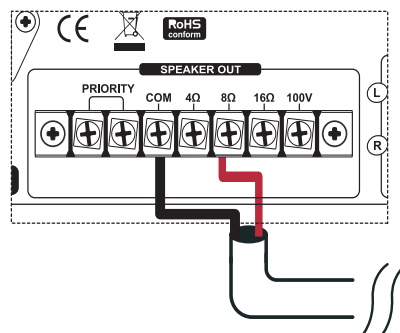

Lorsque vous raccordez vos haut-parleurs à l'amplificateur prenez garde de respecter les polarités. Raccordez les haut-parleurs équipés de transformateurs aux bornes **COM** et **8 Ω** de l'amplificateur.