

SPC 12 AU/ SPC 15 AU

Notice d'utilisation


ENCEINTE ACTIVE 150W : SPC 12 AU

ENCEINTE ACTIVE 180W : SPC 15 AU



- 2 voies bass-réflex
- Enceintes actives en plastique moulé avec grille métal et poignée latérale de transport
- Embase 35 mm pour pied de sol (option K 306)
- USB + Télécommande
- Entrées Microphone XLR/Jack, Line XLR/RCA
 - Sortie Ligne Jack
- Utilisation pour installation fixe ou mobile avec nos accessoires (en option), pour des prestations économiques et de qualité : événementiel, etc...

COMMANDES

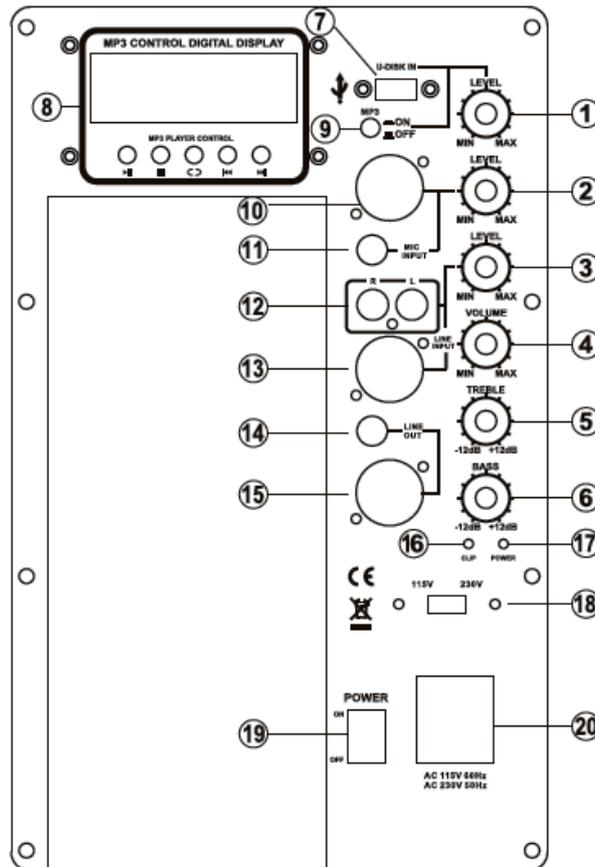

- | | |
|--|---|
| 1- Réglage niveau entrée MP3/USB | 12- Entrées ligne RCA (R3+L) |
| 2- Réglages niveau entrée Micro | 13- Entrée Ligne XLR |
| 3- Réglage niveau entrée Ligne | 14- Sortie Ligne Jack 6.35mm |
| 4- Réglage niveau de sortie | 15- Sortie Ligne XLR |
| 5- Réglage des Aigus pour les hautes fréquences | 16- Voyant CLIP signale l'écrêtage du niveau de sortie |
| 6- Réglage des Graves pour les basses fréquences | 17- Voyant de fonctionnement |
| 7- Port USB | 18- Sélecteur tension 110/220V |
| 8- Ecran d'affichage + Réglage Lecteur MP3 | 19- Interrupteur Marche-Arrêt |
| 9- Interrupteur ON/FF MP3 | 20- Prise d'alimentation secteur avec porte fusible intégré |
| 10- Entrée micro XLR | |
| 11- Entrée micro Jack 6.35mm | |

CARACTERISTIQUES

	SPC 12AU	SPC 15AU
Type	Enceinte active	
Matière	ABS + grille métal	
HP Basses	12 " Alu	15 " Alu
HP Aigus	Compression Titanium 2,5"	Compression Titanium 32"
Pression acoustique	96 dB / 1 W / 1 m	98 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	50 – 18000 Hz	400 – 18000 Hz
Alimentation	115 V / 230 V 50 Hz	
Puissance RMS	150 W	180 W
Entrées	1 MICRO XLR + JACK 1 LINE XLR + RCA	
Sorties	LINE XLR + JACK	
Réglages	USB/MIC/LINE : réglage de volume MASTER : réglage de volume TONALITÉ : Graves et aigus	
Dimensions L x P x h	360 x 270 x 520 mm	460 x 400 x 685 mm
Poids	20 Kg	25.5 Kg
Accessoire en option	K306	