


SPC-10AU

ENCEINTE ACTIVE



- 2 voies bass-réflex
- Enceintes actives en plastique moulé avec grille métal et poignée latérale de transport
- Embase 35 mm pour pied de sol (option K 306)
- USB + Télécommande
- Entrées Microphone XLR/Jack, Line XLR/RCA
- Sortie Ligne Jack
- Utilisation pour installation fixe ou mobile avec nos accessoires (en option), pour des prestations économiques et de qualité : événementiel, etc...

COMMANDES

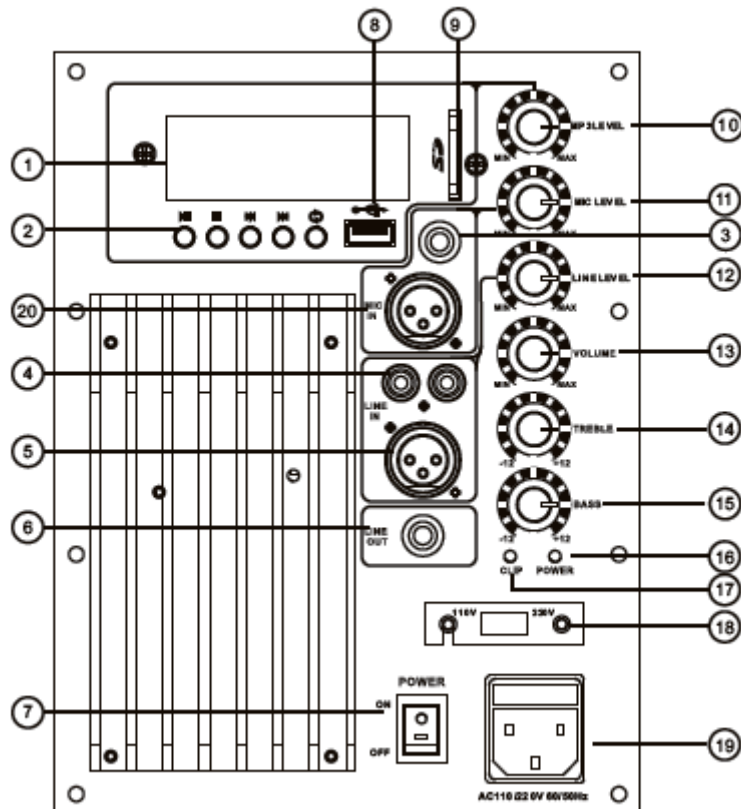

- 1- Ecran d'affichage
- 2- Réglages Lecteur MP3
- 3- Entrée micro asymétrique Jack 6.35mm
- 4- Entrées Ligne RCA
- 5- Entrée Ligne XLR
- 6- Sortie Ligne asymétrique Jack 6.35mm
- 7- Interrupteur Marche –Arrêt
- 8- Port USB
- 9- Fente insertion carte SD
- 10- Réglage niveau entrée MP3
- 11- Réglage niveau entrée Micro
- 12- Réglage niveau entrée Ligne

- 13- Réglage volume
- 14- Réglage des Aigus pour les hautes fréquences
- 15- Réglage des Graves pour les basses fréquences
- 16- Voyant de fonctionnement
- 17- Voyant CLIP signale l'écrtage du niveau de sortie
- 18- Sélecteur tension 110/220V
- 19- Prise d'alimentation secteur avec porte fusible intégré
- 20- Entrée micro XLR

CARACTERISTIQUES

Type	Enceinte active
Matière	ABS + grille métal
HP Basses	10" Acier
HP Aigus	Compression Titanium 2"
Pression acoustique	94 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	55 – 18000 Hz
Alimentation	115 V / 230 V 50 Hz
Puissance RMS	100 W
Entrées	1 MICRO XLR + JACK 1 LINE XLR + RCA
Sortie	JACK 6.35 Asymétrique
Réglages	USB/MIC/LINE : réglage de volume MASTER : réglage de volume TONALITÉ : Graves et aigus
Dimensions L x P x h	360 x 270 x 520 mm
Poids	14.3 Kg
Accessoire en option	K306