



PILOTdrive-3 MKII



1. Technische Daten:


- **Eingangsspannung:** 12-24 V DC
- **Laststrom:** 4 A x 3 Kanäle, max. 12 A
- **Max. Ausgangsleistung:** 144 W / 288 W (12 V / 24 V)
- **Betriebstemperatur:** -20 °C bis 55 °C

2. Installationsanweisungen:



3. Produktabmessungen:

4. Tastenfunktionen:

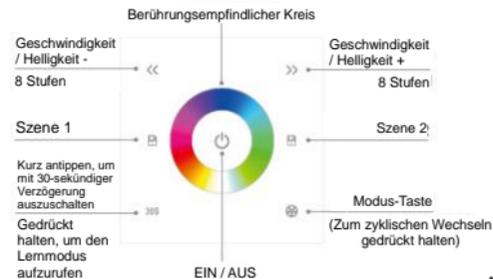

5. Grüner Block:



Anschlussklemmen für Stromversorgung

Anschlussklemmen für LEDs

- gedrückt halten, um den Summer ein- oder auszuschalten.
- kurz drücken, um eine Szene aufzurufen. gedrückt halten, um eine Szene zu speichern.
- Halten Sie die Taste oder 2 Sekunden lang gedrückt. Der Controller stellt die Standardeinstellung wieder her und startet automatisch neu.
- Drücken Sie im statischen Modus kurz die Taste oder , um die Helligkeit einzustellen. Drücken Sie im dynamischen Modus kurz die Taste oder , um die Geschwindigkeit anzupassen. Gedrückt halten passt die Helligkeit an.
- RGB-MODUS:

NR.	MODUS	NR.	MODUS
1	RGB WECHSELN	2	FARBE WECHSELN
3	WEISS BLINKEN	4	RGB AUSBLENDEN
5	FARBE AUSBLENDEN	6	RG AUSBLENDEN
7	RB AUSBLENDEN	8	GB AUSBLENDEN
9	WEISS AUSBLENDEN	10	ALLE MODI ZYKLISCH WECHSELN

6. Verkabelungsplan:

