

**165 TRC
PROJECTEUR DE SON**




- Projecteur de son ovoïde de bonne qualité sonore
- Haut-parleur tropicalisé pour une utilisation en extérieur
- Utilisation en ligne 100 V ou 8 Ω
- Réglage de puissance par commutateur sous opercule en face arrière
- Destiné à la sonorisation de rues, marches, foires commerciales (recommandé pour installation fixe)

MISE EN SERVICE

Le commutateur de puissance est sur **OFF**

- ☛ **IMPERATIF : Enlever l'opercule**
Positionner le commutateur sur la puissance désirée

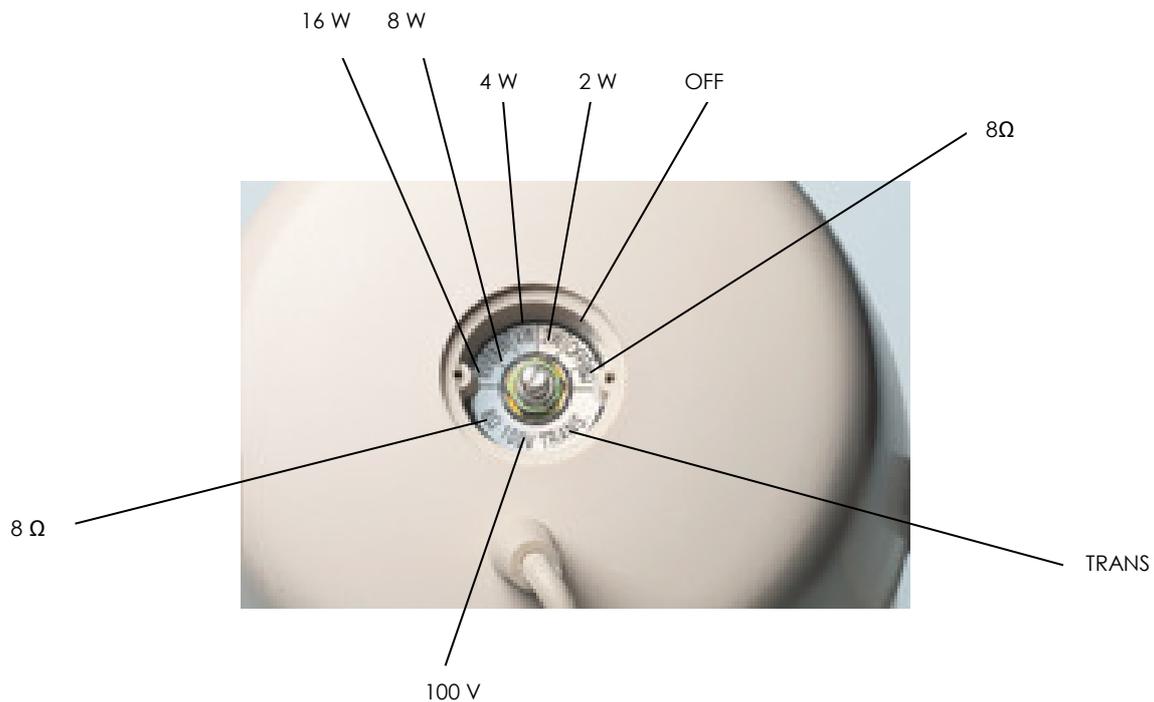

FIL NOIR = - = COMMUN / FIL BLANC = + = 8 Ω OU 100 V

CARTACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Projecteur de son
MATIERE	ABS ivoire
HAUT PARLEUR	16,5 cm bicône tropicalisé
PRESSION ACOUSTIQUE	97 dB / 1 W / 1 m
BANDE PASSANTE	100 – 15000 Hz
ANGLE COUVERT	90°
PUISSANCE BI	8 Ω 20 W RMS
PUISSANCE LIGNE 100V	16 – 8 – 4 – 2 W RMS
IMPEDANCES	700 Ω / 1,4 / 2,8 / 5,6 K Ω
BRANCHEMENT	Sur fils
DIMENSIONS L x P x h	Ø 190 x 250 mm
POIDS	2,7 kg
ETANCHEITE	IP 44