





HDMI/iOS-Adapter zur Videoerfassung

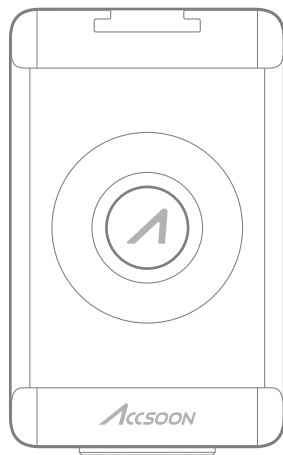

Español

v3.0

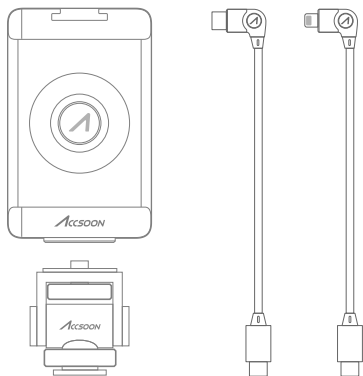

- Accsoon SeeMo *1
- adaptador Accsoon Cold Shoe *1
- cable USB-C a Lightning *1
- cable USB-C a USB-C *1
- manual de usuario *1

***Hinweis:**

1. Utilice únicamente el cable USB-C a Lightning incluido para conectar Accsoon SeeMo con su iPhone/iPad. Accsoon SeeMo no se debe utilizar con otras marcas de cables USB-C a Lightning.


2. Los cables incluidos son cables a medida para su uso con Accsoon SeeMo. No utilice el cable con otro producto que no sea Accsoon SeeMo, de otro modo Accsoon no garantiza el correcto funcionamiento del cable y el usuario será responsable de las posibles consecuencias.

SeeMo

Índice

Características del producto	1
Diagrama	2
Introducción	3
Instrucciones	3
Especificaciones	7
Garantía	9
Contacto	10

Conozca su SeeMo

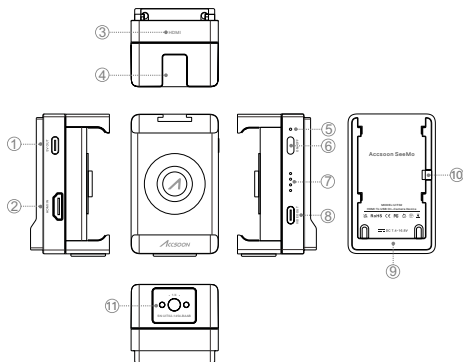

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① Puerto de carga USB-C (salida de 5 V)* Nota: No se puede utilizar para cargar dispositivos de Apple | ⑥ Botón de encendido |
| ② Puerto HDMI | ⑦ Luz indicadora de nivel de energía |
| ③ Luz indicadora de HDMI | ⑧ Puerto de salida de vídeo USB-C |
| ④ Soporte Cold Shoe | ⑨ Compartimento para la batería |
| ⑤ Luz indicadora de energía | ⑩ Bloqueo de seguridad |
| | ⑪ Orificio de montaje de 1/4" |

Introducción

Accsoon SeeMo es un transmisor de vídeo de HDMI a USB portátil que convierte y transmite la fuente de vídeo HDMI de una cámara a un iPhone o iPad a través de un cable USB. Al contar con la compresión de vídeo H.264 y la tasa de bits variable (VBR, por sus siglas en inglés), Accsoon SeeMo ofrece una imagen sin pérdidas visuales para realizar una monitorización profesional. Con la aplicación Accsoon SEE, podrá transformar fácilmente su iPhone o iPad en un monitor profesional. Con innumerables funciones como la monitorización profesional, la transmisión en directo, el grabador de audio y vídeo, la aplicación Accsoon SEE es una forma sencilla de conseguir una monitorización, una grabación y una transmisión de bajo coste.

Compacto. Bajo consumo de energía. Accsoon SeeMo es la solución ideal para hacer videoblogs y para aquellos usuarios que transmiten vídeo en directo desde el exterior y desean monitorizar/grabar/transmitir en directo.

Características del producto

Convierta su iPhone/iPad en un monitor profesional

Entrada y salida de vídeo compatible con hasta 1080p 60 fps

Compresión de vídeo H.264

Tasa de bits regulable

Calidad de imagen sin pérdidas visuales

Abundantes funciones de monitorización

Grabación de audio y vídeo

Transmisión en directo RTMP en la aplicación Accsoon SEE

Alimentado por una batería NP-F

Alimentación a través de USB-C para otros dispositivos

Carga de iPad (solo para los modelos de iPad con puerto de tipo C)

Compatible con iPhones de 5,5 a 6,7 pulgadas

Diseño modular, flexible y versátil


Orificio de montaje con rosca de 1/4" estándar, soporte Cold Shoe

Instrucciones


- 1** Descargue e instale la aplicación Accsoon SEE en su iPhone o iPad.




- 2** Extienda Accsoon SeeMo para sujetar el iPhone (evitando los botones laterales del teléfono). Para su uso con iPads hace falta un Accsoon iPad Cage (producto opcional).

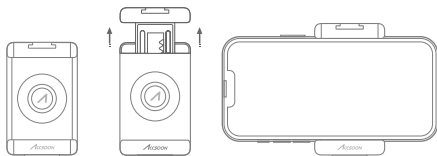


- 3** Monte Accsoon SeeMo mediante el adaptador Cold Shoe y asegúrese de que esté bien sujeto.

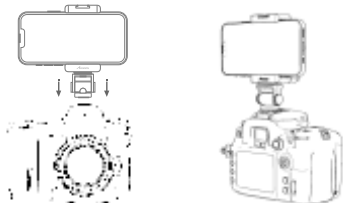


- 4** Coloque una batería de tipo NP-F.

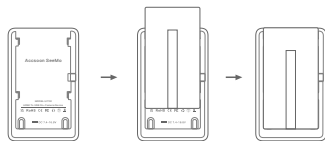


- 5** Coloque un cable HDMI (producto opcional).

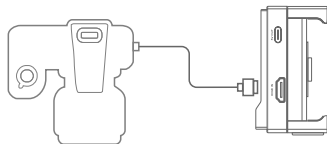

- 6** Para alimentar otros dispositivos (p. ej.: F-C01), conecte el cable al puerto de carga USB-C.



- 7** Conecte su dispositivo de Apple al puerto de salida de vídeo USB-C de Accsoon SeeMo utilizando el cable USB-C correspondiente.

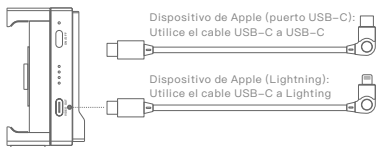

- 8** Encendido: pulse el botón de encendido y la luz indicadora se activará




- 9** Abra la aplicación Accsoon SEE, seleccione «Accsoon SeeMo» y pulse «Monitor» para iniciar la monitorización.




Fijación de Accsoon SeeMo en el Accsoon iPad Cage (producto opcional)

Sujete las dos piezas con ambas manos y separe la pieza de procesamiento de imágenes y la pieza de sujeción como se muestra en la imagen. Luego deslice y bloquee la pieza de procesamiento de imágenes en el Accsoon iPad Cage.

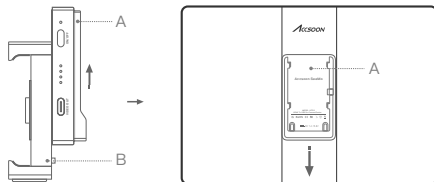

- 10** Indicador de estado

Indicador de nivel de energía

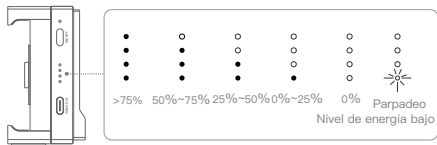

Indicador HDMI




1 Transmisión en directo

① Asegúrese de que el dispositivo de Apple tenga acceso a la red a través de wifi o una red 4G/5G.



Pulse el botón «Live» en la aplicación, introduzca la dirección del directo RTMP y el código y pulse «OK» para iniciar la transmisión en directo.

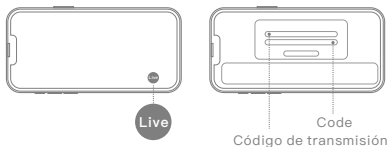

Nota: La fluidez de la transmisión en directo depende de la estabilidad de la conexión a internet. Si el vídeo se corta, compruebe que su conexión a internet sea buena o que su red de datos móviles no tenga una mala calidad de recepción.

Especificaciones

Formato de entrada de vídeo	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98fps 720p 60/59.94/50fps
Puerto de entrada de vídeo	HDMI-A
Formato de salida de vídeo	1080p 60/50/30/25/24fps 720p 60/50fps
Puerto de salida de vídeo	USB-C
Ancho regulable	65mm-90mm

Compatibilidad de tamaño de pantalla	5,5-6,7 pulgadas
Compatibilidad de batería	NP-F550/F750/F970
Puerto de carga	USB-C/Salida de 5 V/1 A
Versión de iOS	iOS 12.0 o superior
Consumo de energía	2,0 Watt(Bis zu max. 4,5 Watt beim Laden von iPads)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10°C a 40°C
Dimensiones	50mm x 39mm x 80mm
Peso	75g

Made for
 iPhone | iPad

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. tvOS is a trademark of Apple Inc.

Garantía

01 Periodo de garantía

1. Si se produce algún problema de calidad antes de los 15 días posteriores a la recepción del producto, Accsoon se encargará del mantenimiento o proporcionará un reemplazo de forma gratuita.
2. Si realiza un uso y un mantenimiento correctos desde la fecha de recepción, Accsoon ofrece un año de garantía para el producto y tres meses de garantía para los cables y los accesorios. El servicio de mantenimiento gratuito está disponible durante el periodo de garantía.
3. Guarde la prueba de compra y el manual de usuario en un lugar seguro.

02 Exclusiones de la garantía

1. Fuera de garantía (si no se dispone de la prueba de compra, la garantía se calculará desde la fecha en que el producto se envía desde la fábrica).
2. Daños provocados por un uso o un mantenimiento que no cumplen los requisitos del manual del producto.
3. Reparaciones, modificaciones o desmontajes no autorizados.
4. Daños provocados por fuerzas mayores como incendios, inundaciones, relámpagos, etc.

03 Proceso de garantía

1. Póngase en contacto con su distribuidor local autorizado de Accsoon para el servicio de atención al cliente. Si no encuentra ningún distribuidor local autorizado, puede ponerse en contacto con nuestro servicio al cliente a través de nuestro correo electrónico (support@accsoon.com) o la página web (www.accsoon.com) para recibir una atención adecuada.
2. El distribuidor autorizado o Accsoon le ofrecerán soluciones informadas.
3. Accsoon se reserva el derecho de revisar el producto dañado.

Información de seguridad

- Al utilizar este dispositivo, lea y cumpla todas las instrucciones de este manual.
- Utilice únicamente accesorios/baterías/cargadores especificados o recomendados por Accsoon.
- No lo exponga a la humedad, al calor excesivo ni al fuego.
- Manténgalo alejado del agua y otros líquidos.
- Guarde el equipo adecuadamente durante las tormentas eléctricas o si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
- No utilice el producto en lugares con demasiado calor, con refrigeración o con mucha humedad, ni cerca de dispositivos magnéticos potentes.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, deje que el personal de servicio autorizado se encargue del mantenimiento.

Este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Vaya a la página web oficial de Accsoon para descargar el manual más reciente.

www.accsoon.com

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros a través de support@accsoon.com

Accsoon® es una marca registrada de Accsoon Technology Co.,Ltd.
Copyright © 2022 Accsoon Todos los derechos reservados