


GEQ215



NEDERLANDS Handleiding

Other languages can be downloaded from:
WWW.JB-SYSTEMS.EU

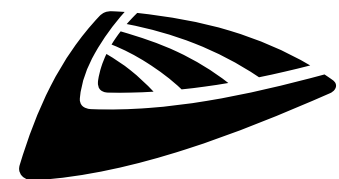

Version: 1.0

JBSYSTEMS



EN - DISPOSAL OF THE DEVICE

Dispose of the unit and used batteries in an environment friendly manner according to your country regulations.

FR - DÉCLASSER L'APPAREIL

Débarrassez-vous de l'appareil et des piles usagées de manière écologique conformément aux dispositions légales de votre pays.

NL - VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT

Verwijder het toestel en de gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier conform de in uw land geldende voorschriften.

DU - ENTSORGUNG DES GERÄTS

Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien auf umweltfreundliche Art und Weise gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

ES - DESHACERSE DEL APARATO

Reciclar el aparato y pilas usadas de forma ecologica conforme a las disposiciones legales de su país.

PT - COMO DESFAZER-SE DA UNIDADE

Tente reciclar a unidade e as pilhas usadas respeitando o ambiente e em conformidade com as normas vigentes no seu país.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt voor de aankoop van dit JB Systems® product. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om alle mogelijkheden ten volle te benutten.

KENMERKEN

- 2x 15-bands grafische equalizer (+/-12dB)
- Gebalanceerde XLR & ¼" Jack in- en uitgangen
- Equalizer bypass schakelaar.
- 50Hz Laag-afsnij filter schakelaar
- 4-segment Uitgangsniveaumeters
- Standaard 19" – 1 Eenheid rackformaat.

VOOR GEBRUIK

- Controleer voordat u dit apparaat gaat gebruiken of er geen transportschade is. Mocht er schade zijn, gebruik het apparaat dan niet en raadpleeg eerst uw dealer.
- **Belangrijk:** Dit apparaat heeft onze fabriek in perfecte staat en goed verpakt verlaten. Het is absoluut noodzakelijk dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze handleiding strikt opvolgt. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie. De dealer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor defecten of problemen die het gevolg zijn van het negeren van deze gebruikershandleiding.
- Bewaar dit boekje op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging. Als je de armatuur verkoopt, voeg dan zeker deze handleiding toe.
- Probeer het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te recyclen om het milieu te beschermen.

Controleer de inhoud:

Controleer of de doos de volgende items bevat:

- Gebruikershandleiding
- GEQ215 equalizer
- Voedingskabel

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:



WAARSCHUWING: Verwijder de bovenklep niet om het risico op elektrische schokken te beperken. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud en reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.



De bliksemschicht met pijlpunt in de gelijkzijdige driehoek is bedoeld als waarschuwing voor het gebruik of de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die hoog genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.



Het uitroepteken in de gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij dit apparaat.



Dit symbool betekent: alleen voor gebruik binnenshuis



Dit symbool betekent: Lees instructies

- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om brand of elektrische schokken te voorkomen.
- Om condensvorming binnenin te voorkomen, moet u het apparaat de kans geven zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur door het na transport naar een warme ruimte te brengen. Condens verhindert soms dat het apparaat optimaal werkt of kan zelfs schade veroorzaken.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Plaats geen metalen voorwerpen en mors geen vloeistof in het apparaat. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op dit apparaat. Elektrische schokken of storingen kunnen het gevolg zijn. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als er een vreemd voorwerp in het apparaat terecht komt.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Dek geen ventilatieopeningen af, want dit kan leiden tot oververhitting.
- Voorkom gebruik in stoffige omgevingen en reinig het apparaat regelmatig.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- Onervaren personen mogen dit apparaat niet bedienen.
- De maximale veilige omgevingstemperatuur is °C40. Gebruik dit toestel niet bij hogere omgevingstemperaturen.
- De minimumafstand rondom het apparaat voor voldoende ventilatie is 5 cm.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt of voordat u onderhoud gaat plegen.
- De elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land.
- Controleer of de beschikbare spanning niet hoger is dan de spanning die op het achterpaneel van het apparaat staat vermeld.
- De inlaat van het stopcontact moet bedienbaar blijven voor het loskoppelen van de netstroom.
- Het netsnoer moet altijd in perfecte staat zijn. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het netsnoer geplet of beschadigd is. Het moet worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Laat het netsnoer nooit in contact komen met andere kabels!
- Als de aan/uit-schakelaar in de OFF-stand staat, is dit apparaat niet volledig losgekoppeld van het lichtnet!
- Open het deksel niet om elektrische schokken te voorkomen. Afgezien van de netzekering bevinden zich binnenin geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Repareer nooit een zekering en omzeil nooit de zekeringhouder. Vervang een beschadigde zekering **altijd** door een zekering van hetzelfde type en met dezelfde elektrische specificaties!
- Stop het gebruik van het apparaat bij ernstige problemen en neem onmiddellijk contact op met uw dealer.
- Gebruik de originele verpakking wanneer het apparaat wordt vervoerd.
- Om veiligheidsredenen is het verboden om ongeoorloofde wijzigingen aan te brengen aan het toestel.


INSTALLATIERICHTLIJNEN:

- Installeer het apparaat op een goed geventileerde plaats waar het niet wordt blootgesteld aan hoge temperaturen of vochtigheid.
- Het langdurig plaatsen en gebruiken van het apparaat in de buurt van warmteproducerende bronnen zoals versterkers, spotlights, etc. zal de prestaties beïnvloeden en kan het apparaat zelfs beschadigen.
- De eenheid kan in 19-inch rekken worden gemonteerd. Bevestig de eenheid met de 4 schroefgaten op het voorpaneel. Gebruik schroeven van de juiste maat. (schroeven niet meegeleverd) Zorg ervoor dat u tijdens het transport zo weinig mogelijk schokken en trillingen ondervindt.
- Zorg bij installatie in een cabine of flightcase voor goede ventilatie om de warmteafvoer van het apparaat te verbeteren.
- Om condensvorming binnenin te voorkomen, moet u het apparaat de tijd geven om zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur wanneer u het na transport naar een warme ruimte brengt. Condens verhindert soms dat het apparaat optimaal werkt.

HET APPARAAT REINIGEN:


Reinig het apparaat met een gepolijste doek die licht in water is ondergedompeld. Voorkom dat er water in het apparaat komt. Gebruik geen vluchtige vloeistoffen zoals benzeen of thinner die het apparaat beschadigen.

FUNCTIES (VOORZIJDE)

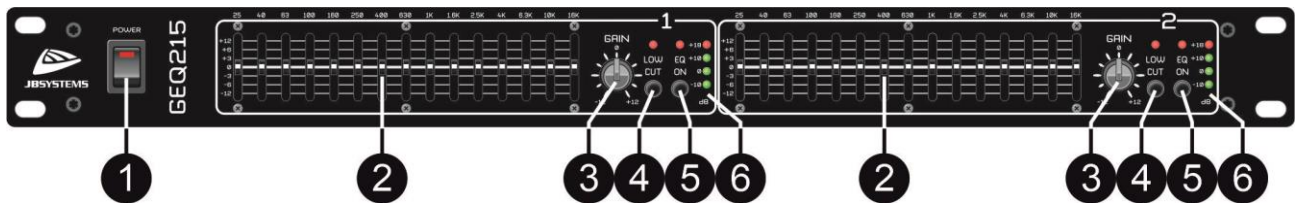

1. **POWER-schakelaar:** om het apparaat AAN of UIT te zetten
2. **EQ Regelfaders** voor het versterken of verzwakken van de respectievelijke frequentiebandniveaus.
3. **GAIN:** kanaalingangsniveauregeling
4. **LOW CUT** schakelaar: om het 50Hz subsonische filter aan/uit te zetten.
 - **Omlaag:** Filter ingeschakeld. (LED AAN) Frequenties onder 50Hz worden afgekapd.
 - **Bovenste stand:** Filter uitgeschakeld. Het volledige spectrumbereik gaat door de equalizer
5. **EQ ON** om de equalizeraanpassingen te activeren of te omzeilen. Je kunt deze schakelaar gebruiken om het aangepaste geluid te vergelijken met het originele, onbewerkte geluid.
 - **Omlaag:** De aanpassingen voor het betreffende kanaal zijn van kracht. (LED AAN)
 - **Bovenste positie:** Het betreffende kanaal wordt overgeslagen. (LED UIT)
6. **VU-meter:** om het ingangsniveau van het kanaal te controleren

FUNCTIES (achterkant)

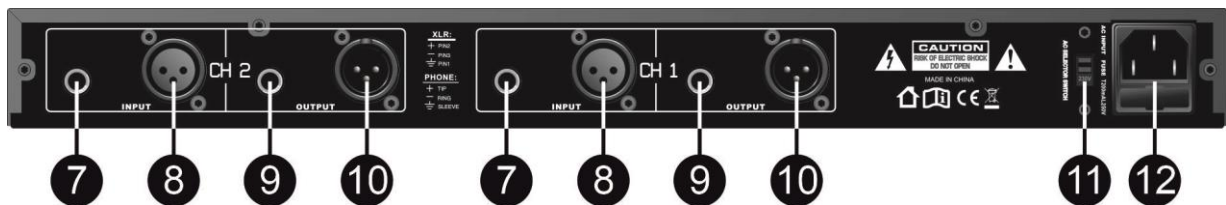

7. **1/4" jack INPUT:** gebalanceerde kanaalingang
8. **XLR INPUT:** gebalanceerde kanaalingang
9. **1/4" jack OUTPUT:** gebalanceerde kanaaluitgang
10. **XLR OUTPUT:** gebalanceerde kanaaluitgang
11. **AC VOLTAGE keuzeschakelaar:** controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of het apparaat is ingesteld op het voltage voor uw regio: 115V(60Hz) of 230V(50Hz)
12. **Netvoeding:** controleer eerst of de spanning is ingesteld op de spanning voor uw gebied (11). Vervolgens kun je de meegeleverde stroomkabel gebruiken om het apparaat op het lichtnet aan te

sluiten. Vervang de zekering alleen door hetzelfde type en dezelfde waarde: 20mm glaszekering 250V 200mA slow blow.

SPECIFICATIES

Dit apparaat draagt de voorgeschreven CE-markering. Het is hiervoor getest in een gespecialiseerd CE-lab en voldoet volledig aan alle momenteel geldende Europese en nationale normen. De bijbehorende CE-conformiteitsverklaringen zijn te vinden op de productpagina van dit product op onze website.

Keuzeschakelaar voeding:	AC 100-120V, 60Hz AC 200-240V, 50Hz
Frequentiebereik:	20-20.000Hz
Regelbare frequenties:	25/40/63/100/160/250/400/630Hz 1/1,6/2,5/4/6,3/10/16 KHz
Laag-afsnij filter:	50Hz / -12dB
THD + ruis	: <0,05%
S/N-verhouding	: >95dB
Afmetingen:	482(B) x 44,5(H) x 150(D) mm
Gewicht:	2,07kg

De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

U kunt de nieuwste versie van deze gebruikershandleiding downloaden op onze website: www.jb-systems.eu



JB SYSTEMS

MAILING LIST

EN: Subscribe today to our mailing list for the latest product news!

FR: Inscrivez-vous à notre liste de distribution si vous souhaitez suivre l'actualité de nos produits!

NL: Abonneer je vandaag nog op onze mailinglijst en ontvang ons laatste product nieuws!

DE: Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie aktuelle Produktinformationen!

ES: Suscríbete hoy a nuestra lista de correo para recibir las últimas noticias!

PT: Inscreva-se hoje na nossa mailing list para estar a par das últimas notícias!

WWW.JB-SYSTEMS.EU

Copyright © 2023 by BEGLEC NV

't Hofveld 2C ~ B1702 Groot-Bijgaarden ~ Belgium

Reproduction or publication of the content in any manner, without express permission of the publisher, is prohibited.