

# MIC-DESK8M



# 1 - Veiligheidsinformatie

## Belangrijke veiligheidsinformatie



Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet op natte of extreem koude/hete plekken. Het niet naleven van deze veiligheidsinstructies kan resulteren in brand, elektrische schokken, verwonding of schade aan dit product of andere eigendommen.



Dit product bevat niet-geïsoleerde elektrische componenten. Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit indien ingeschakeld, omdat dit kan leiden tot elektrische schokken.



Onderhoudsprocedures moeten worden uitgevoerd door een door CONTEST geautoriseerde technische dienst. Onze veiligheidsinstructies moeten tijdens fundamentele schoonmaakwerkzaamheden zorgvuldig worden opgevolgd.



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**WAARSCHUWING:** Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Open de behuizing niet en verricht zelf geen onderhoud. In het onwaarschijnlijke geval dat uw apparaat moet worden onderhouden, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde leverancier. Gebruik geen contactdoos, verlengsnoer of ander verbindingssysteem zonder te controleren dat deze perfect geïsoleerd zijn en geen defecten vertonen, om een elektrische storing te voorkomen.



### Elektrocutiegevaar

Gebruik geen verlengsnoeren, contactdoos of ander verbindingssysteem, zonder te controleren dat metalen onderdelen volledig buiten bereik zijn, om elektrische schokken te voorkomen.



### Geluidsniveaus

Onze audio-oplossingen leveren belangrijke geluidsdruk niveaus (SPL) die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mens bij blootstelling gedurende lange perioden. Blijf uit de buurt van werkende luidsprekers.



### Uw apparaat recycelen

- Aangezien HITMUSIC zeer betrokken is bij het milieu, brengen we alleen schone, ROHS-conforme producten op de markt.
- Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, brengt u het naar een door de lokale autoriteiten aangewezen verzamelpunt. De gescheiden inzameling en recycling van uw product draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.

## Gebruikte symbolen



Dit symbool geeft een belangrijke veiligheidsmaatregel aan.



Het symbool VOORZICHTIG duidt op een risico op verslechtering van het product.



Het symbool WAARSCHUWING geeft een risico voor de fysieke integriteit van de gebruiker aan. Ook kan het product beschadigd raken.

## Instructies en aanbevelingen

### 1 - Lees zorgvuldig:

Wij adviseren ten eerste om de veiligheidsinstructies zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat u dit apparaat gebruikt.

### 2 - Bewaar deze handleiding:

We raden ten eerste aan om deze handleiding in de buurt van het apparaat te bewaren voor toekomstig gebruik.

### 3 - Gebruik dit product met zorg:

We raden ten eerste aan om alle veiligheidsinstructies in overweging te nemen.

### 4 - Volg de instructies:

Volg alle veiligheidsinstructies zorgvuldig om lichamelijk letsel of schade aan eigendom te voorkomen.

### 5 - Vermijd water en natte plekken:

Gebruik dit product niet in regen of in de buurt van wastafels of andere natte plekken.

### 6 - Installatie:



We raden ten eerste aan om alleen een bevestigingssysteem of ondersteuning te gebruiken die door de fabrikant wordt aanbevolen of bij dit product wordt geleverd. Volg de installatie-instructies zorgvuldig en gebruik de juiste gereedschappen.

Zorg er altijd voor dat dit apparaat stevig is bevestigd om trillingen en wegglijden tijdens het gebruik te voorkomen, aangezien dit kan leiden tot lichamelijk letsel.

### 7 - Installatie aan plafond of muur:

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor installatie aan plafond of muur.

### 8 - Ventilatie:



De ventilatieopeningen zorgen voor een veilig gebruik van dit product en voorkomen het risico op oververhitting.

Blokkeer of bedek deze ventilatieopeningen niet, want dit kan leiden tot oververhitting en mogelijk lichamelijk letsel of schade aan het product. Dit product mag nooit worden gebruikt in een afgesloten niet-geventileerde ruimte, zoals een gesloten koffer, tenzij er daarvoor bestemde ventilatieopeningen aanwezig zijn.

### 9 - Blootstelling aan hitte:

Langdurig contact of nabijheid met warme oppervlakken kan leiden tot oververhitting en schade aan het product. Houd dit product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarmingstoestellen, versterkers, kookplaten, enz.

### 10 - Elektrische stroomvoorziening:

Dit product kan uitsluitend op een zeer specifieke spanning worden gebruikt. De informatie staat op het label aan de achterkant van het product.

### 11 - Netsnoerbescherming:



Netsnoeren dienen zodanig te worden gelegd dat er niet op gelopen kan worden of bekneld raken door objecten die erop of ertegen worden geplaatst, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan de uitsteeksels van snoeren, stopcontacten en het punt waar ze uit het armatuur komen.

### 12 - Voorzorgsmaatregelen bij het schoonmaken:



Koppel het product los voordat u schoonmaakwerkzaamheden uitvoert. Dit product mag uitsluitend worden schoongemaakt met accessoires die zijn aanbevolen door de fabrikant. Gebruik een vochtige doek om het oppervlak af te nemen. Was dit product niet.

### 13 - Lange perioden van niet-gebruik:

Ontkoppel de hoofdstroom van het apparaat gedurende lange periodes van niet-gebruik.

### 14 - Binnendringen van vloeistoffen of objecten:

Laat geen voorwerpen dit product binnendringen, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok of brand. Mors nooit vloeistoffen op dit product, want dit kan de elektronische componenten binnendringen en leiden tot een elektrische schok of brand.

### 15 - Dit product moet worden onderhouden wanneer:



Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel als:

- Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
- Er voorwerpen op zijn gevallen of vloeistof in het apparaat is gemorst.
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
- Het product niet normaal lijkt te werken.
- Het product is beschadigd.

### 16 - Inspectie/onderhoud:



Voer zelf nooit inspectie of onderhoud uit.

Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

### 17 - Bedrijfsomgeving:



Omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid: +5 - +35°C; de relatieve luchtvochtigheid moet minder zijn dan 85% (mits de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd).

Gebruik dit product niet op een niet-geventileerde, zeer vochtige of warme plaats.

## 2 - Introductie

De MIC-DESK8M en MIC-DESK16M zijn weloverwogen ontworpen voor professionele installaties en bieden u de mogelijkheid om openbare aankondigingen uit te zenden met het PREZONE88 PA-systeem.



Het is uitgerust met een zoneregelaar om 1 t/m 8 of 1 t/m 16 zones te selecteren, 4 knoppen om meerdere zones te groeperen, een belsysteem om aankondiging in te leiden en een algemene volumeregeling.

## 3 - Technische specificaties

- 1 microfooningang via XLR-aansluiting op het voorpaneel
- RJ45-uitgang aan de achterzijde
- Spreekknop om de microfoon te activeren (voorpaneel)
- Belknop op het voorpaneel
- Volume-instellingen (microfoon en bel) via het achterpaneel
- Vergrendel/ontgrendel-schakelaar om selectie van zones te vergrendelen
- Weergave van LED van uitgang
- Gevoed via RJ45-kabel vanuit uw PREZONE88

Ingangsgevoeligheid	-60 dB ± 3 dB/600 Ohm gebalanceerd
Totale harmonische vervorming	Minder dan 0,1%
Frequentierespons	45Hz - 15KHz
Signaal-ruisverhouding	Minder dan 90 dB
Uitgangsniveau	0 dB / 600 Ohm
Gewicht	0,9 kg
Afmetingen	140 x 60 x 205 mm

## 4 - Presentatie

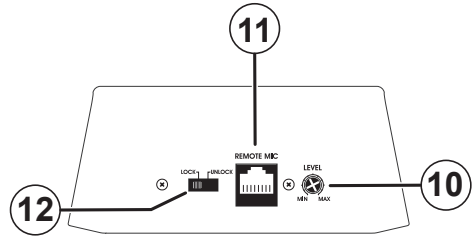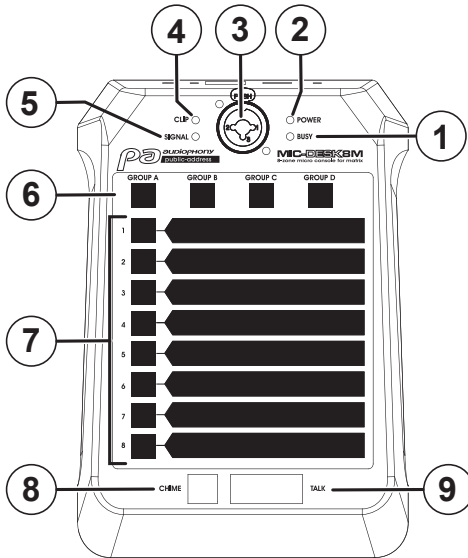

Opmerking: De afbeelding hiernaast toont de MIC-DESK8M.

De MIC-DESK16M werkt op dezelfde manier.

### 1 BUSY-LED

Deze LED geeft aan dat een andere MIC-DESK in gebruik is op de PREZONE88. In dit geval kan uw MIC-DESK niet worden gebruikt.

### 2 POWER-LED

Geeft aan dat uw apparaat is ingeschakeld.

### 3 Microfooningang

Sluit hier de meegeleverde microfoon aan. U kunt ook uw eigen microfoon aansluiten. De bedrading van deze aansluiting wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.

### 4 CLIP-indicator

Geeft een te hoog signaalniveau aan op het bijbehorende kanaal. We raden ten eerste aan om korte knipperingen van deze LED's niet te overschrijden om geluidsvervalsingen te voorkomen.

### 5 Signaalindicator

Geeft een binnenkomend signaal aan op de microfooningang.

### 6 GROUP-knoppen

Deze vier knoppen worden gebruikt om zongroepen aan te maken.

Als u groepen wilt maken, houdt u een van de GROUP-knoppen ingedrukt totdat deze knippert en drukt u vervolgens op de gewenste zoneknoppen. Druk opnieuw op de relevante GROUP-knop om de zoneselectie op te slaan.

### 7 De knoppen 1 t/m 8 of 1 t/m 16

Met deze knoppen kunt u een of meerdere zones selecteren die het signaal ontvangen. Geselecteerde zones lichten op indien geactiveerd.

### 8 CHIME-knop

Hiermee kunt u vóór aankondigingen een geluidssignaal uitzenden. Het geluidssignaal wordt uitsluitend naar geselecteerde zones verzonden. De LOCK/UNLOCK-schakelaar moet in de UNLOCK-stand staan om het signaal te verzenden.

### 9 De knop TALK

Druk op deze knop om een aankondiging uit te zenden. De aankondiging wordt alleen naar geselecteerde zones gezonden. De LOCK/UNLOCK-schakelaar moet in de UNLOCK-stand staan om de aankondiging uit te zenden.

### 10 LEVEL-knop

Hiermee kunt u het geluidsniveau van de uitgang aanpassen. Dit beïnvloed het niveau van de microfoon en de bel.

**11 RJ45-aansluiting**

Sluit hier een RJ45-kabel aan vanaf de REMOTE MIC-ingangen van uw PREZONE88-matrix.


**12 LOCK/UNLOCK-schakelaar**

Hiermee kunt u de tafelmicrofoon vergrendelen. Op LOCK is tafelmicrofoon inactief en wordt geactiveerd wanneer deze op UNLOCK wordt gezet.

**6 - Connectoren****6.1 - Microfooningang**


De microfooningangen zijn toegankelijk met XLR-plugs en kunnen zowel gebalanceerde als ongebalanceerde signalen van laag niveau ontvangen.

Hieronder vindt u de gebalanceerde en ongebalanceerde bedrading via XLR-aansluiting.

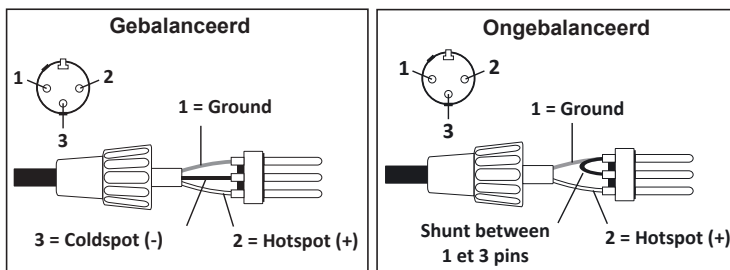

## 5 - Mogelijke installatie

De volgende schematische afbeelding toont het gebruik van de MIC-DESK8M en MIC-DESK16M met PREZONE88-mixmatrices in master/slave-werking.

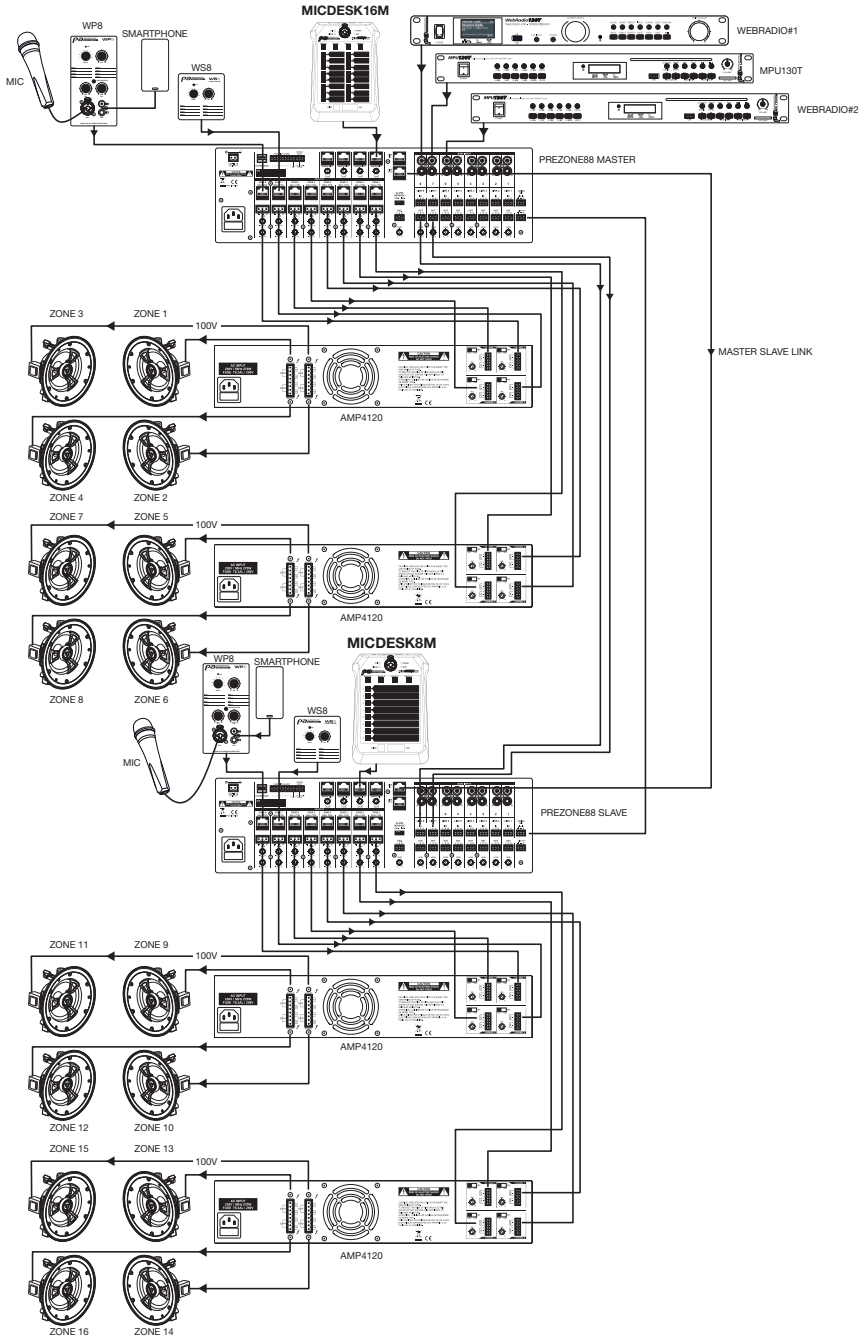





Aangezien AUDIOPHONY® de uiterste zorg aan haar producten besteedt om te zorgen dat u uitsluitend de best mogelijke kwaliteit krijgt, kunnen onze producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daarom kunnen de technische specificaties en de fysieke configuratie van de producten afwijken van de illustraties.

Zorg dat u het laatste nieuws over en de nieuwste updates van de AUDIOPHONY®-producten ontvangt via [www.audiophony.com](http://www.audiophony.com)

AUDIOPHONY® is een handelsmerk van HITMUSIC S.A.S - Zone Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANKRIJK