


PLUGGER studio

NRH-30

- MODE D'EMPLOI – USER MANUAL

Français

1. Présentation des fonctions :

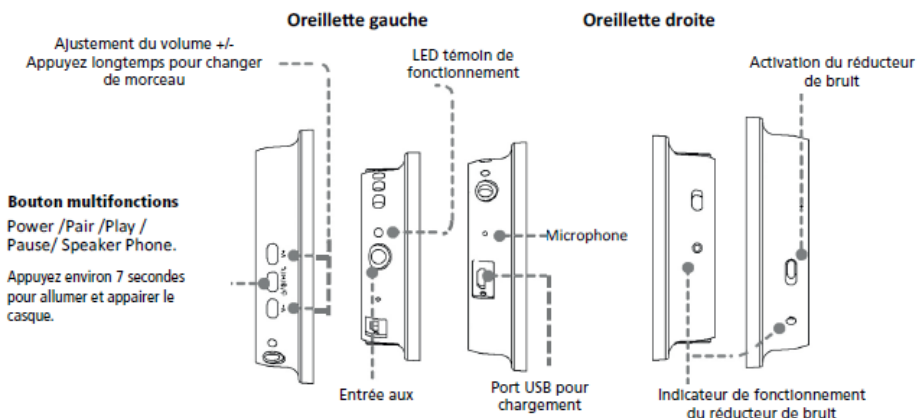

Significations de la LED

ETAT	INDICATION
Allumé	LED bleue clignotant lentem.
En charge	LED rouge
Chargement complet	LED éteinte
Appairage en cours	Bleu et rouge clignotant
Appairage terminé	LED bleue clignotant lentem.

2. Chargement de la batterie

Connectez votre NRH-30 à n'importe quel chargeur USB à l'aide du câble Micro - USB (fourni).

3. Aux in

Votre NRH-30 fonctionnera comme un casque normal (non alimenté) lorsqu'il est connecté via le AUX IN / Câble jack audio 3,5 mm (fourni). Pour économiser la batterie, éteignez votre casque lorsque vous utilisez ce mode. Les commandes de votre casque peuvent être utilisées pour contrôler la lecture.

4. Lecture audio Bluetooth

- Maintenez enfoncée la touche MULTI-FUNCTION de votre NRH-30 (à partir de la position OFF) pendant environ 7 secondes pour mettre l'appareil sous tension et passer en mode d'appairage. Le témoin lumineux va clignoter en ROUGE et BLEU. Remarque: lors de l'appairage, les appareils doivent être à moins de 1 mètre l'un de l'autre.

- À l'aide des commandes de votre appareil Bluetooth tel qu'un smartphone, sélectionnez l'appareil Plugger NRH-30 dans vos Paramètres Bluetooth. Si votre appareil nécessite un mot de passe, entrez le mot de passe par défaut 0000 (quatre zéros).

Remarque: pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth pour les instructions sur l'appairage et la connexion avec des appareils Bluetooth.

- Une fois le couplage réussi, la LED INDICATOR clignotera lentement en bleu et une tonalité audible dans les écouteurs vous indiquera que l'opération est terminée.
- Utilisez les commandes de votre smartphone ou de votre NRH-30 pour la lecture.

5. Mode kit mains libres Bluetooth

- Lors de la réception d'un appel, une sonnerie retentit sur votre NRH-30.
- Appuyez sur le bouton MULTI-FONCTION pour accepter l'appel, ou acceptez l'appel à l'aide des commandes de votre smartphone.
- L'appel entrant sera alors entendu via votre NRH-30.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton MUTLI-FUNCTION ou mettez fin à l'appel à l'aide des commandes du smartphone.

6. Réducteur de bruits actif

La fonction de réduction du bruit masque électroniquement le bruit de fond. Il peut être utilisé avec le Modes Bluetooth ou AUX In. Le mode antibruit fonctionnera même si les écouteurs ne sont pas sous tension. Pour conserver la batterie, il est recommandé d'éteindre le casque si vous souhaitez utiliser la fonction de réduction de bruit sans lecture audio.

7. Spécifications

Autonomie	8-10 heures de musique
Temps de chargement	Environ 2-3 heures
Type de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable intégrée
Capacité de la batterie	500mAh
Entrés Aux	Jack 3.5mm
Connecteur de chargement	Micro USB
Tension pour le chargement	5V DC
Kit mains libres	Connecté au smartphone en Bluetooth
Portée sans fil	10 mètres
Version Bluetooth	BT5.0
Protocole Bluetooth	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Hauts-parleurs	40mm


Réponse en fréquence	20Hz-20kHz
Sensibilité	106dB@1kHz SPL

8. Contenu du carton

- Câble Jack 3.5mm
- Câble USB-Micro USB
- Manuel de l'utilisateur
- Sacoche de transport avec fermeture zipp

English

1. Presentation of functions:

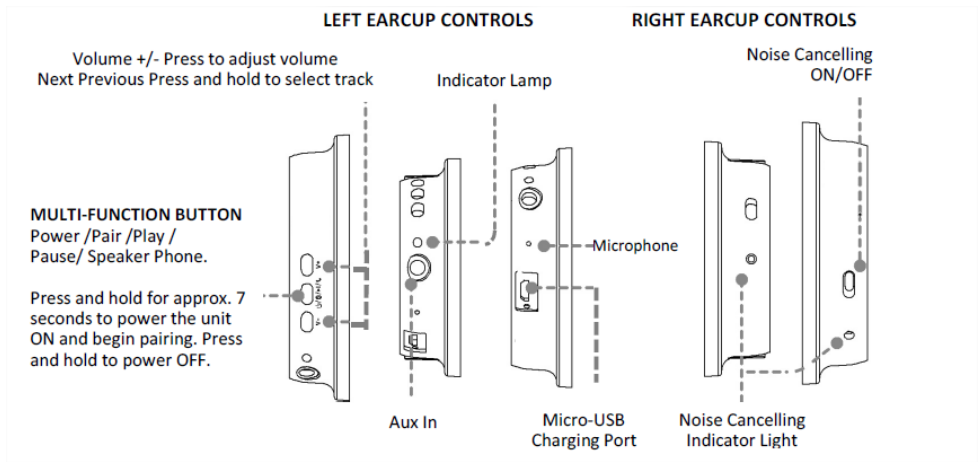

INDICATOR LED STATUS

STATUS	INDICATOR
Power On	Blue. Slow Double flash.
Charging	Red. On.
Charging Complete	Red. Off.
Pairing	Blue and Red. Flashing.
Pairing Complete	Blue. Slow Flash.

2. **Charging the battery**

Connect your NRH-30 to any USB charger using the Micro-USB cable (supplied).

3. **Aux in**

Your NRH-30 will function as normal headphones (not powered) when connected via the AUX IN / 3.5mm audio jack cable (supplied). To save battery power, turn off your headphones when using this mode. The controls on your headphones can be used to control playback.

4. **Playing audio by Bluetooth**

- Hold down the MULTI-FUNCTION button on your NRH-30 (from the OFF position) for about 7 seconds to turn on the device and enter pairing mode. The indicator light will flash RED and BLUE.

Note: When pairing, the devices must be within 1 meter of each other.

- Using the controls of your Bluetooth device such as a smartphone, select the Pluggger NRH-30 device in your Bluetooth Settings. If your device requires a password, enter the default password 0000 (four zeros).

Note: For more information, refer to the user manual of your Bluetooth device for instructions on pairing and connecting with Bluetooth devices.

- After successful pairing, the INDICATOR LED will slowly flash blue and an audible tone in the headphones will let you know that the operation is complete.

- Use the controls on your smartphone or your NRH-30 for playback.

5. **Bluetooth calls**

- When receiving a call, a ringtone will sound on your NRH-30.

- Press the MULTI-FUNCTION button to accept the call, or accept the call using the controls on your smartphone.

- The incoming call will then be heard via your NRH-30.

- To end the call, press the MUTLI-FUNCTION button or end the call using the smartphone controls.

6. **Active noise reduction**

The noise reduction function electronically masks background noise. It can be used with the Bluetooth or AUX In Modes. The noise canceling mode will work even if the headphones are not turned on. To conserve the battery, it is recommended to turn off the headphones if you want to

use the noise canceling function without audio playback.

7. Specifications

Autonomy	8-10 hours of music
Charging time	About 2-3 hours
Battery Type	Built-in rechargeable lithium-ion battery
Battery capacity	500mAh
Aux inputs	3.5mm jack
Charging connector	Micro USB
Voltage for charging	5V DC
Incoming calls	Connected to the smartphone via Bluetooth
Wireless range	10 meters
Bluetooth version	BT5.0
Bluetooth protocol	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Speakers	40mm
Frequency response	20Hz-20kHz
Sensitivity	106dB @ 1kHz SPL

8. What's in the box

- 3.5mm Jack cable
- USB-Micro USB cable
- User's Guide
- Carry bag with zip

Importé par / Imported by:

MSC

9 rue Camille Flammarion

91630 Avrainville – FRANCE

