

INSTALLATIEHANDLEIDING

Bedankt voor de aankoop van dit Briteq® product. Om optimaal gebruik te maken van alle mogelijkheden en voor uw eigen veiligheid, verzoeken wij u deze installatie-instructies zorgvuldig door te lezen voordat u dit apparaat in gebruik neemt.

KENMERKEN

- Deze kit past de "BT-THEATRE YOKE" perfect aan op de BT-THEATRE 100MZ en BT-THEATRE 200TW theater Fresnel.
- De kit bestaat uit deze extra onderdelen:
 - 2x Op maat gemaakte nylon cilinder
 - 8x M4 "kruiskop" bout L=25mm
- Alle installatie-accessoires voor een eenvoudige installatie zijn inbegrepen

MECHANISCHE MONTAGE:

VERSCHILLENDE ONDERDELEN

U hebt niet alle onderdelen nodig: hier is een selectie van de onderdelen die u wel/niet meer nodig hebt.

OUDE BEUGEL: NIET MEER NODIG



VOOR DE MONTAGE BENODIGDE ONDERDELEN




VERWIJDER DE ORIGINELE BEUGEL


1. Schroef de L-hendels aan beide zijden van de projector los en verwijder ze: niet meer nodig!
2. Verwijder de complete beugel: niet meer nodig.
3. Bewaar de 1 grote, dunne koperkleurige sluitring om het juk goed vast te zetten.

INSTALLEER DE NIEUWE CILINDERS

4. Verwijder de huidige zwarte cilinders aan beide zijden van de projector: niet meer nodig!

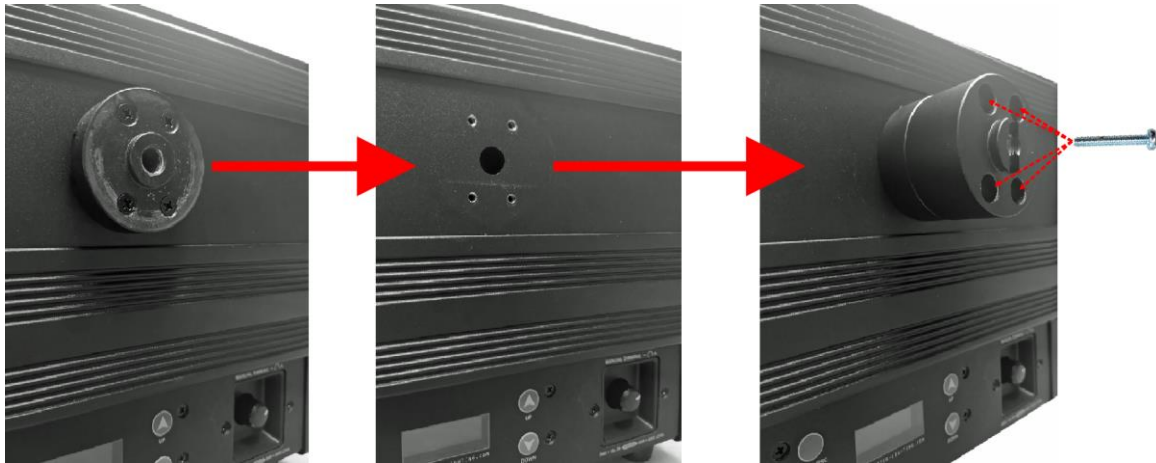


5. Bevestig in plaats daarvan de nieuwe aluminium cilinder uit de BT-THEATRE YOKE en de nylon cilinder uit de ADAPTER-2 set aan beide zijden van de projector. Gebruik hiervoor de 8 nieuwe M4-bouten die bij de ADAPTER-2 set zijn geleverd
6. Plaats de koperen sluitring/ring (E) aan de rechterzijde van de projector (zijde met het scherm en de bedieningselementen).
7. Bevestig de BT-THEATRE YOKE zoals aangegeven op de afbeelding:
 - A) M8 sluitring, plastic D= 20mm
 - B) M8 sluitring, plastic D= 22mm
 - C) M8 sluitring, metaal D= 22mm
 - D) M8 HEX bout L = 20mm

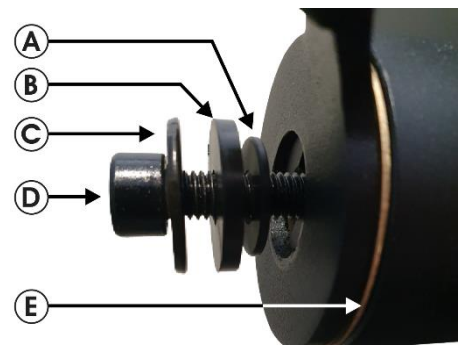

Belangrijke opmerking: vergeet de koperen sluitring / ring (E) niet, anders werkt het kantelmechanisme niet goed!

8. Draai de projector zodat de linkerkant naar u toe is gericht.
9. Open de Yoke een beetje zodat hij over de cilinder kan worden geschoven.
10. Zet de Yoke stevig vast met de lange M8 bout genaamd "G" + veerring "F"
11. Klaar

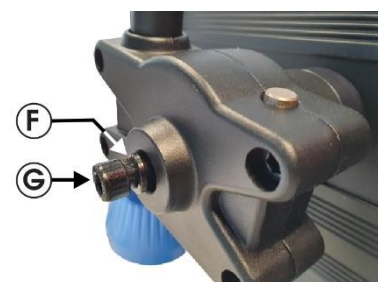

Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
U kunt de laatste versie van deze handleiding downloaden op onze website: www.briteq-lighting.com

Copyright © 2021 by BEGLEC NV - 't Hofveld 2C ~ B1702 Groot-Bijgaarden ~ Belgium
 Verveelvoudiging of openbaarmaking van de inhoud op welke wijze dan ook, zonder onze uitdrukkelijke toestemming is verboden.