

## WS 51S ENCEINTE COMPACTE





CARACTÉRISTIQUES	WS 51S
Type	Enceinte compacte 2 voies
Matière	ABS + Grille alu
Haut-parleur	13 cm + Tweeter
Pression Acoustique	89 dB/ 1 W / 1 m
Bande passante	75 - 20000 Hz
Puissance ligne	30 - 15 - 10 - 7,5 W
Impédances 100 V	333Ω/666Ω/1KΩ/2KΩ/
Branchement	Bornes PTT
Dimensions (Ø x h)	182 x 162 x 242 mm
Poids	2,5 kg
Options	Fixation orientable W2

W2


### Câblages des sorties

Exemple Câblage en 130 W :

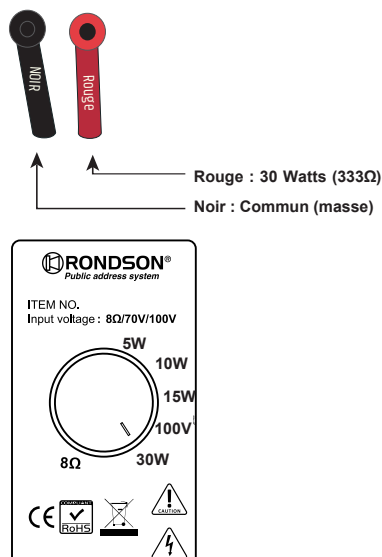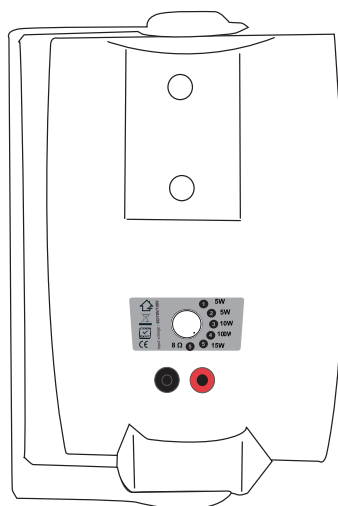

**Attention :**  
La somme des puissances de toutes les enceintes reliées ne doit pas excéder la puissance maximale de l'amplificateur.

Caution:  
The sum of all connected speakers must not exceed the maximum power of your amplifier.

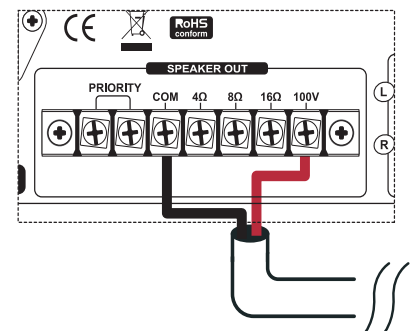

Lorsque vous raccordez vos haut-parleurs à l'amplificateur prenez garde de respecter les polarités. "

**Raccordez** les haut-parleurs équipés de transformateurs aux bornes **COM** et **100V**.

Un Commutateur à l'arrière de l'enceinte permet de choisir la puissance souhaitée.